
LAGERSCHNITT

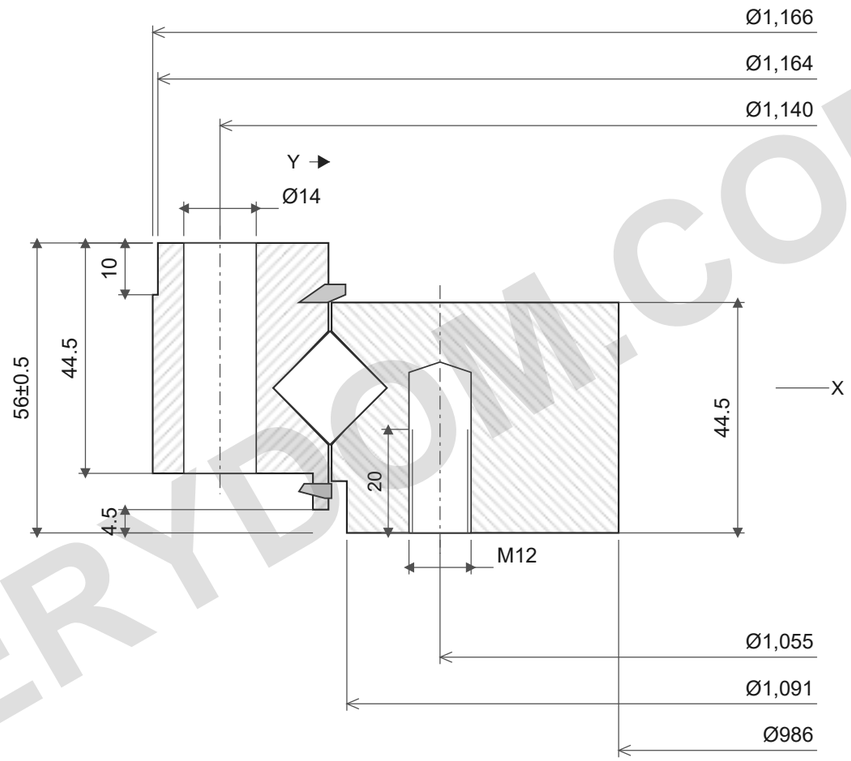


ARO BE 70 µm
ARO BI 70 µm
RRO BE 110 µm
RRO BI 110 µm

48×Ø14 / 48×M12
m8; z125

TRAGFÄHIGKEIT

ROLLIX 47-1094-00

Kataloggrenzen; abgestützte Lasten, Klasse10.9.

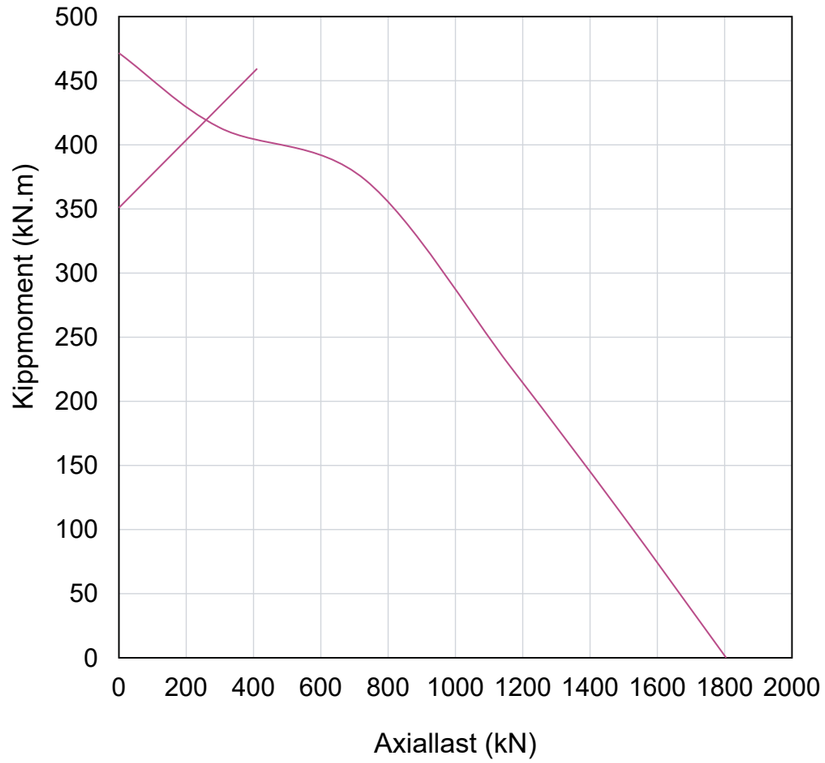

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich messen.

Quelle: ROLLIX Juli2024; Maße S121; Lastdiagramm S121.

1,166; 986; 56±0.5; 44.5; 44.5; 1,140; 48; 1,055; 48; 1,164; 1,091; 48×Ø14 Th; 48×M12 depth20; ARO BE/BI 70/70 µm; RRO BE/BI 110/110 µm; m8; z125

ROLLIX 47-1094-00 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
Einreihiger Kreuzrollen-Drehkranz
47-1094-00
REFERENCE: ROLLIX /47
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM