
LAGERSCHNITT

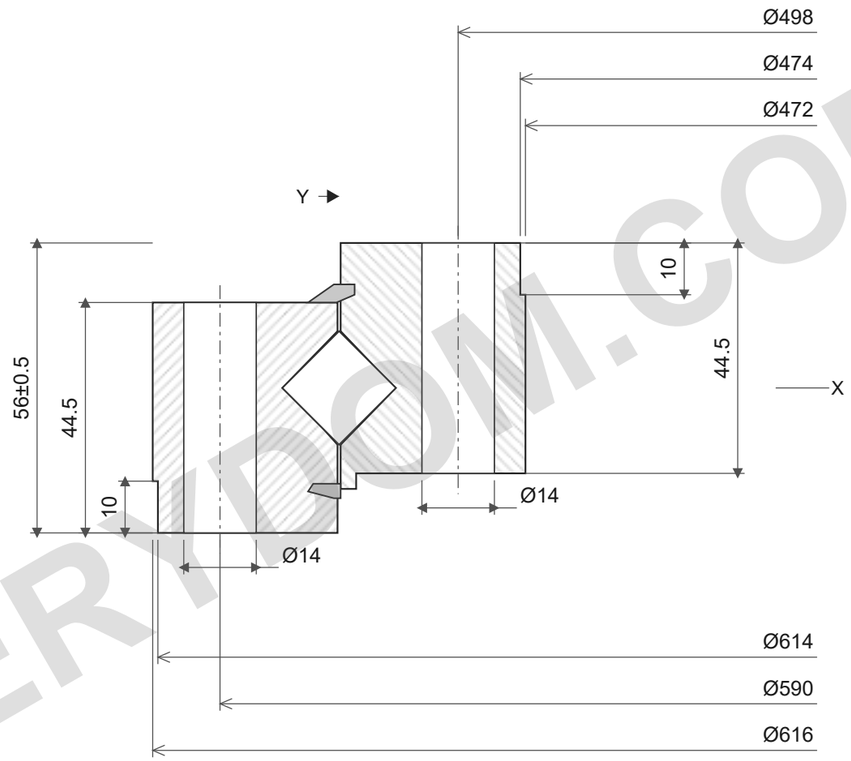


ARO BE 40 µm
ARO BI 40 µm
RRO BE 70 µm
RRO BI 70 µm

32×Ø14 / 32×Ø14

TRAGFÄHIGKEIT

ROLLIX 48-0544-00

Kataloggrenzen; abgestützte Lasten, Klasse10.9.

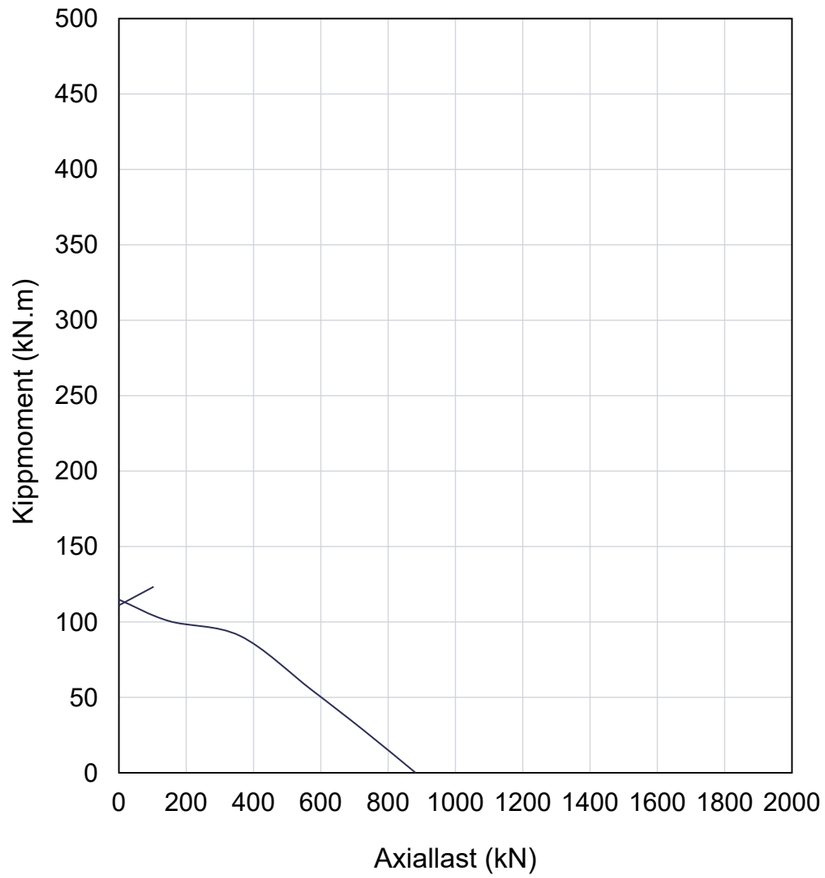

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich messen.

Quelle: ROLLIX Juli2024; Maße S122; Lastdiagramm S122.

616; 472; 56±0.5; 44.5; 44.5; 590; 32; 498; 32; 614; 474; 32×Ø14 Th; 32×Ø14 Th; ARO BE/BI 40/40 µm; RRO BE/BI 70/70 µm

ROLLIX 48-0544-00 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
Einreihiger Kreuzrollen-Drehkranz
48-0544-00
REFERENCE: ROLLIX /48
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM