
BEARING SECTION

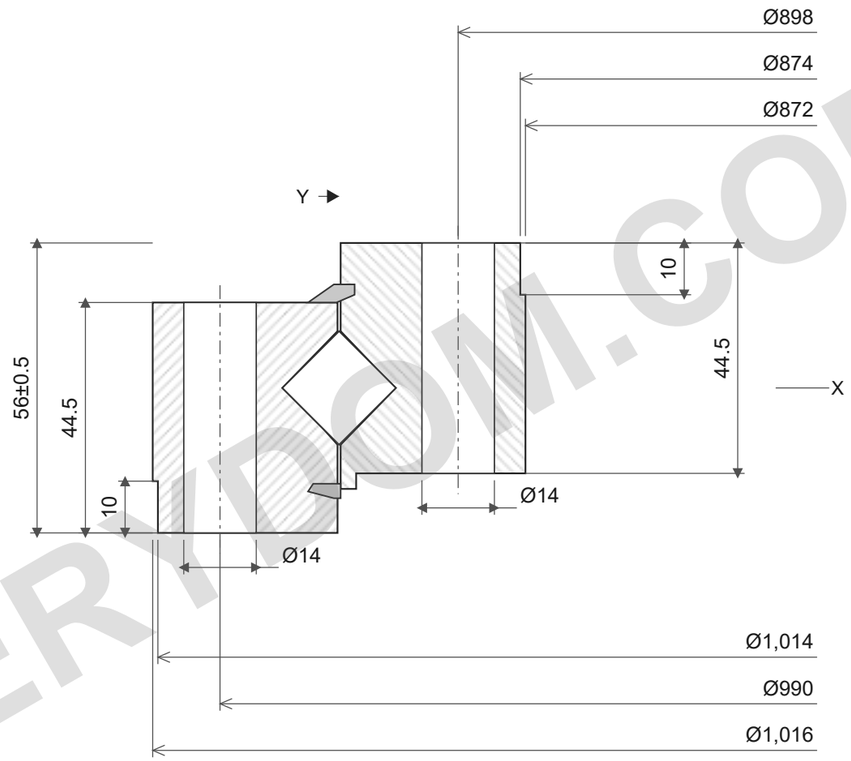


ARO BE 60 µm
ARO BI 60 µm
RRO BE 90 µm
RRO BI 90 µm

44×Ø14 / 44×Ø14

LOAD CAPACITY

ROLLIX 48-0944-00

Catalogue limits; supported loads, class10.9.

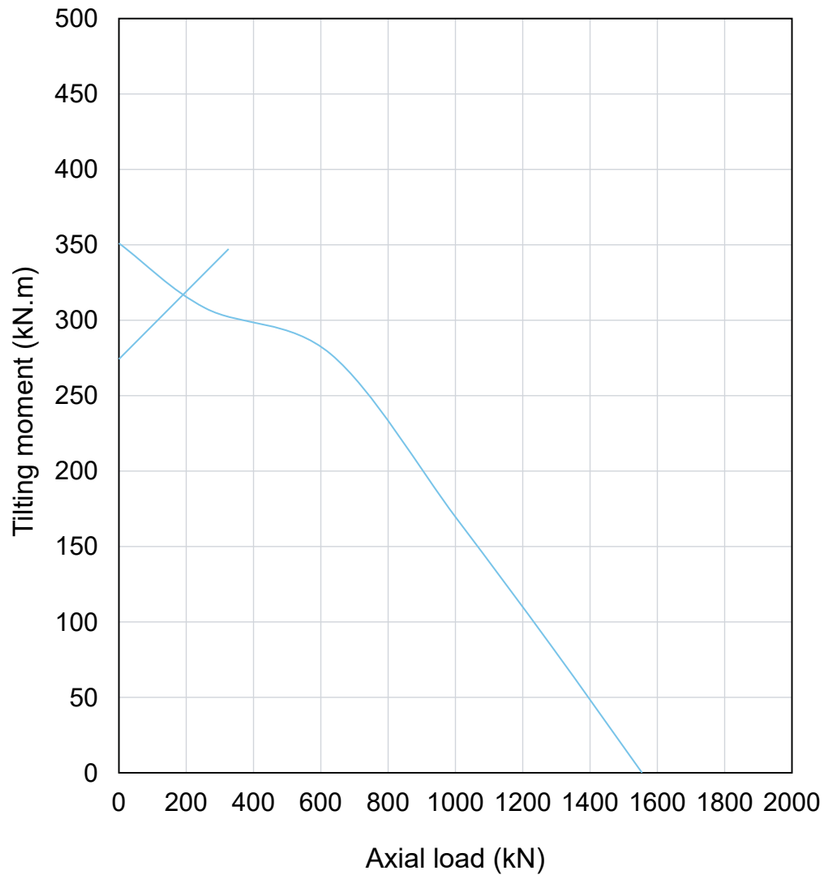

REFERENCE NOTES

Dimensions in mm. Reference drawing; do not scale.

Source: ROLLIX July2024; dimensions p122; load chart p122.

1,016; 872; 56±0.5; 44.5; 44.5; 990; 44; 898; 44; 1,014; 874; 44×Ø14 Th; 44×Ø14 Th; ARO BE/BI 60/60 µm; RRO BE/BI 90/90 µm

ROLLIX 48-0944-00 — Product page | MERYDOM

MERYDOM
Single row crossed roller slewing bearing
48-0944-00
REFERENCE: ROLLIX /48
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM