

SECCIÓN DEL RODAMIENTO

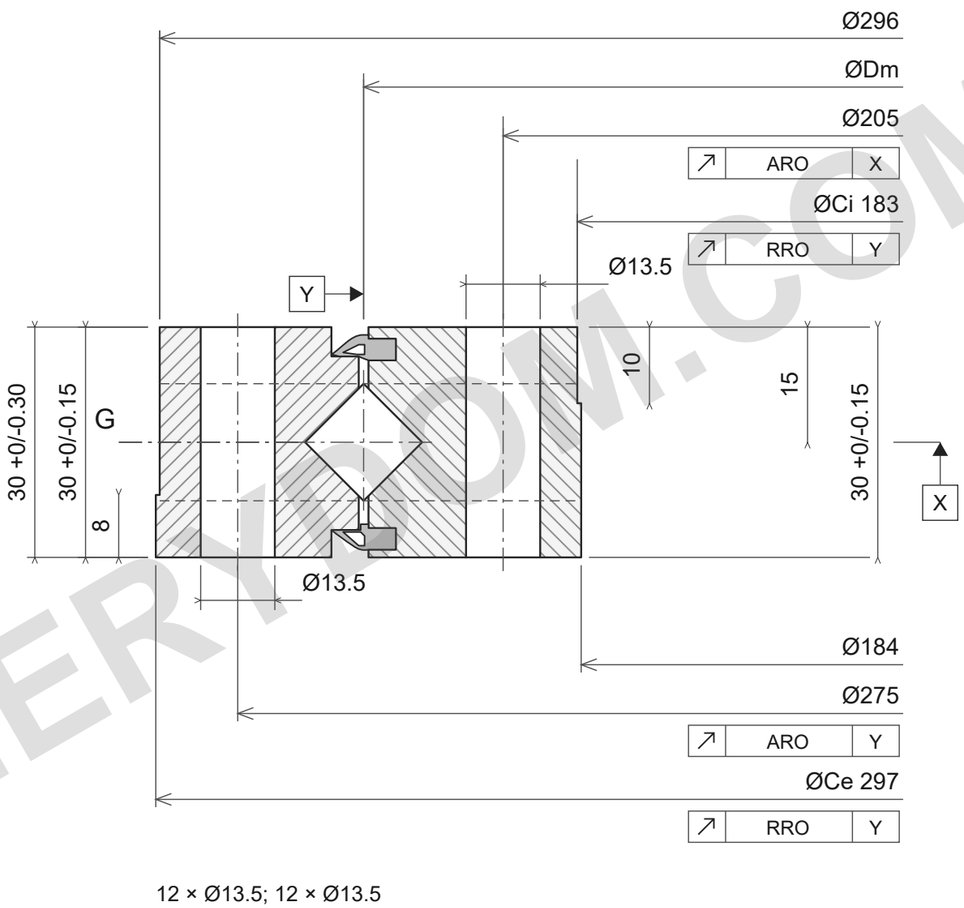

12 × Ø13.5; 12 × Ø13.5

CAPACIDAD DE CARGA

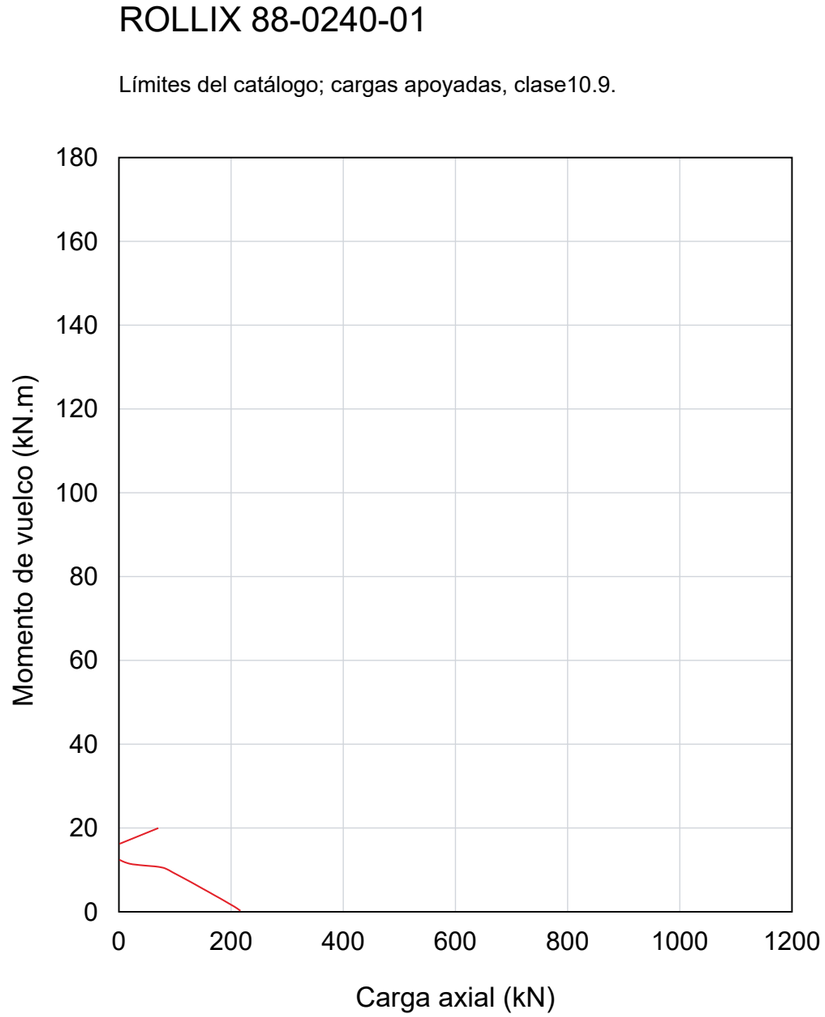

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; no medir a escala.

Fuente: ROLLIX julio2024; dimensiones p124; gráfico p124.

296; 184; 30; 30; 30; 275; 12; 205; 12; 297; 183; 12×Ø13.5 Th; 12×Ø13.5 Th; ARO BE/BI 4/4 µm; RRO BE/BI 4/4 µm

ROLLIX 88-0240-01 — Página del producto | MERYDOM

MERYDOM
Rodamiento de orientación de rodillos cruzados de una hilera
88-0240-01
REFERENCE: ROLLIX /88
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM