
SECCIÓN DEL RODAMIENTO

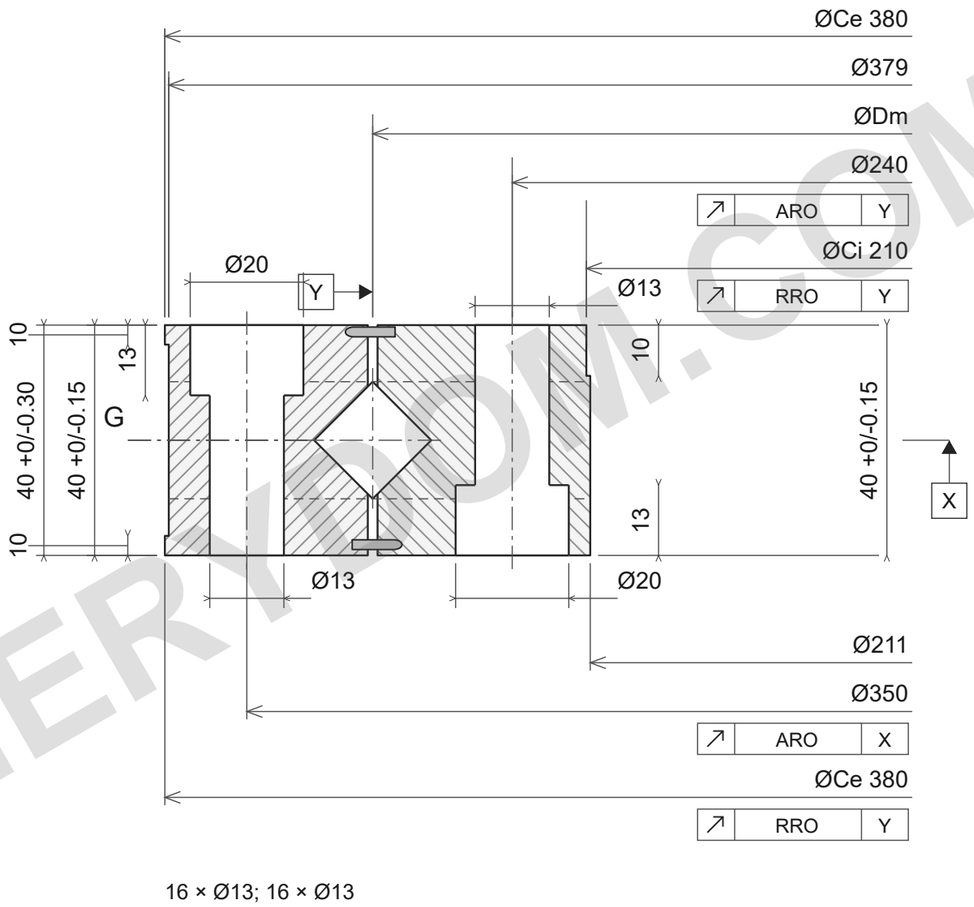


16 × Ø13; 16 × Ø13

CAPACIDAD DE CARGA

ROLLIX 88-0297-00

Límites del catálogo; cargas apoyadas, clase10.9.

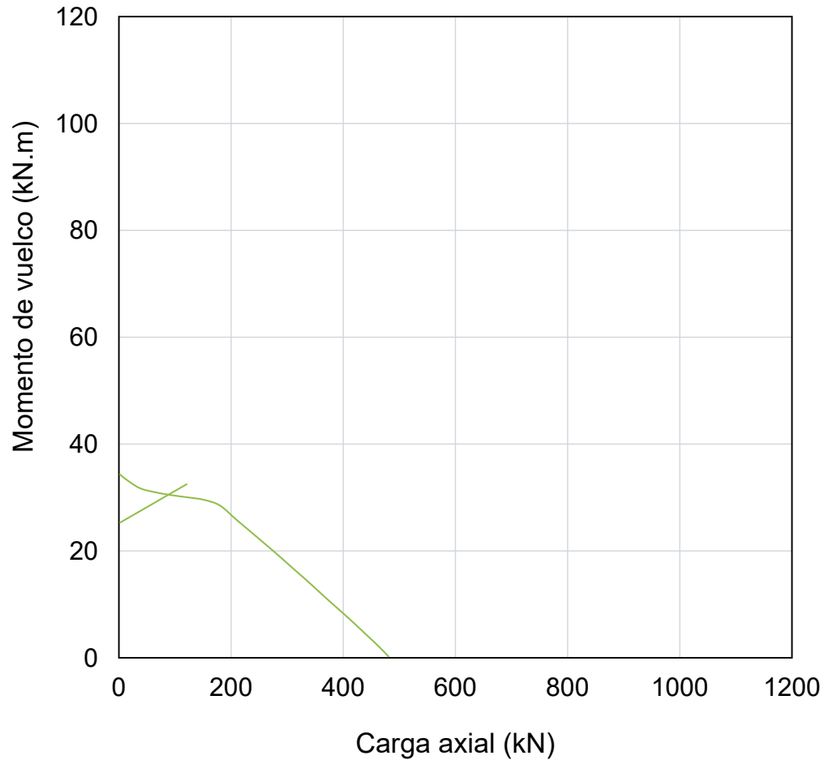

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; no medir a escala.

Fuente: ROLLIX julio2024; dimensiones p123; gráfico p123.

379; 211; 40; 40; 40; 350; 16; 240; 16; 380; 210; 16×Ø13 C; 16×Ø13 C; C Ø20 × 13; ARO BE/BI 8/8 µm; RRO BE/BI 8/8 µm

ROLLIX 88-0297-00 — Página del producto | MERYDOM

MERYDOM

Rodamiento de orientación de rodillos cruzados de una hilera

88-0297-00

REFERENCE: ROLLIX /88

Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM