
РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

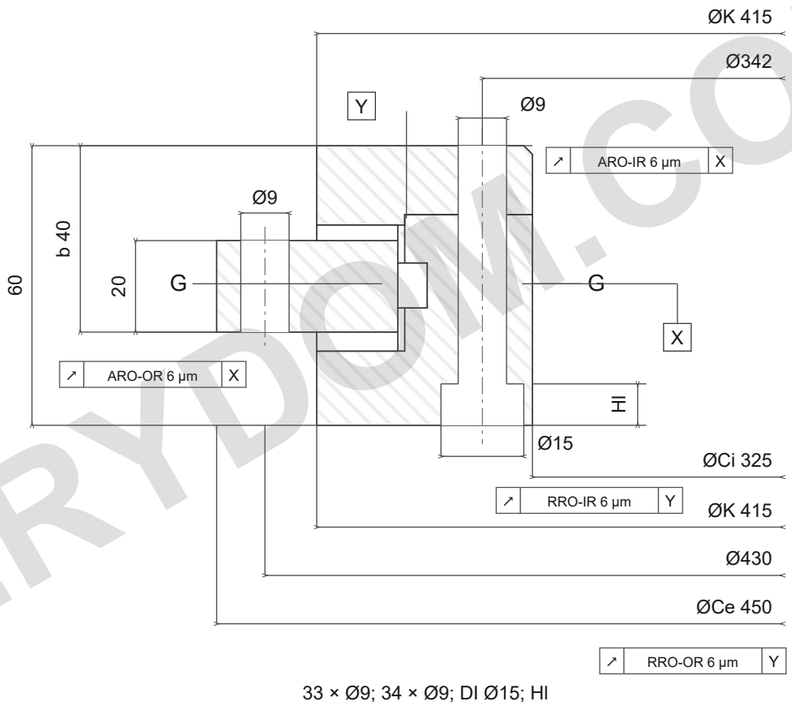


33 × Ø9; 34 × Ø9; DI Ø15; HI

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

ROLLIX 88-0391-60

Каталожные пределы; опирающиеся нагрузки, класс10.9.

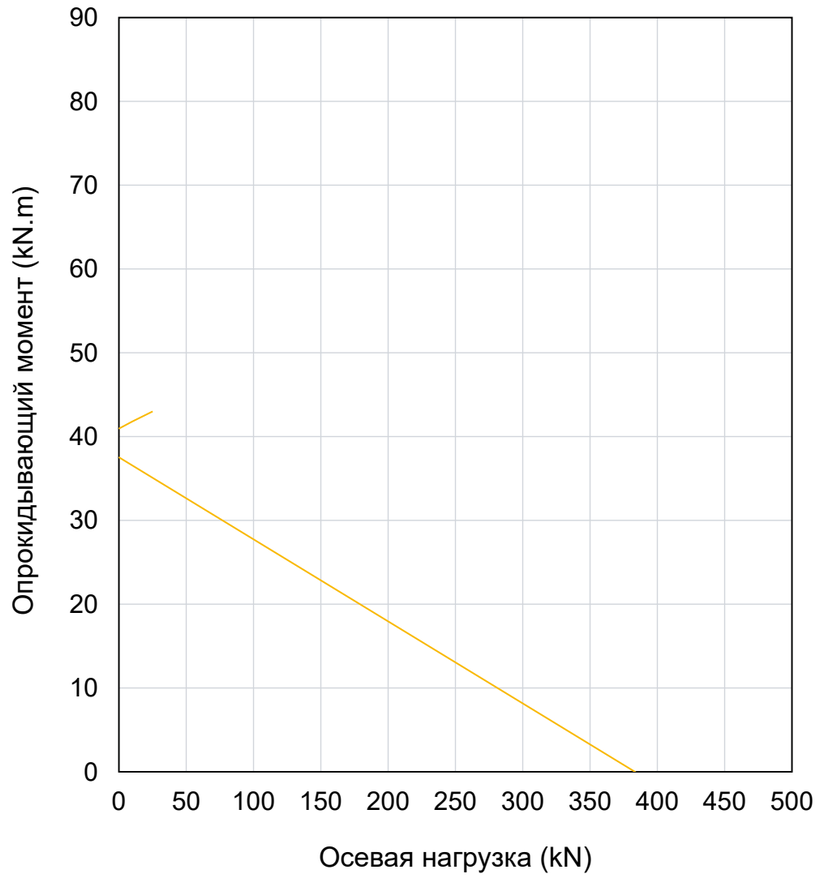

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертеж; не измерять по масштабу.

Источник: ROLLIX июль2024; размеры стр128; график стр128.

391; 415; 60; 20; 40; 450; 325; 33×Ø9; 34×Ø9; DI Ø15; HI

ROLLIX 88-0391-60 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Трехрядный роликовый опорно-поворотный подшипник
88-0391-60
REFERENCE: ROLLIX /88
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM