
SEÇÃO DO ROLAMENTO

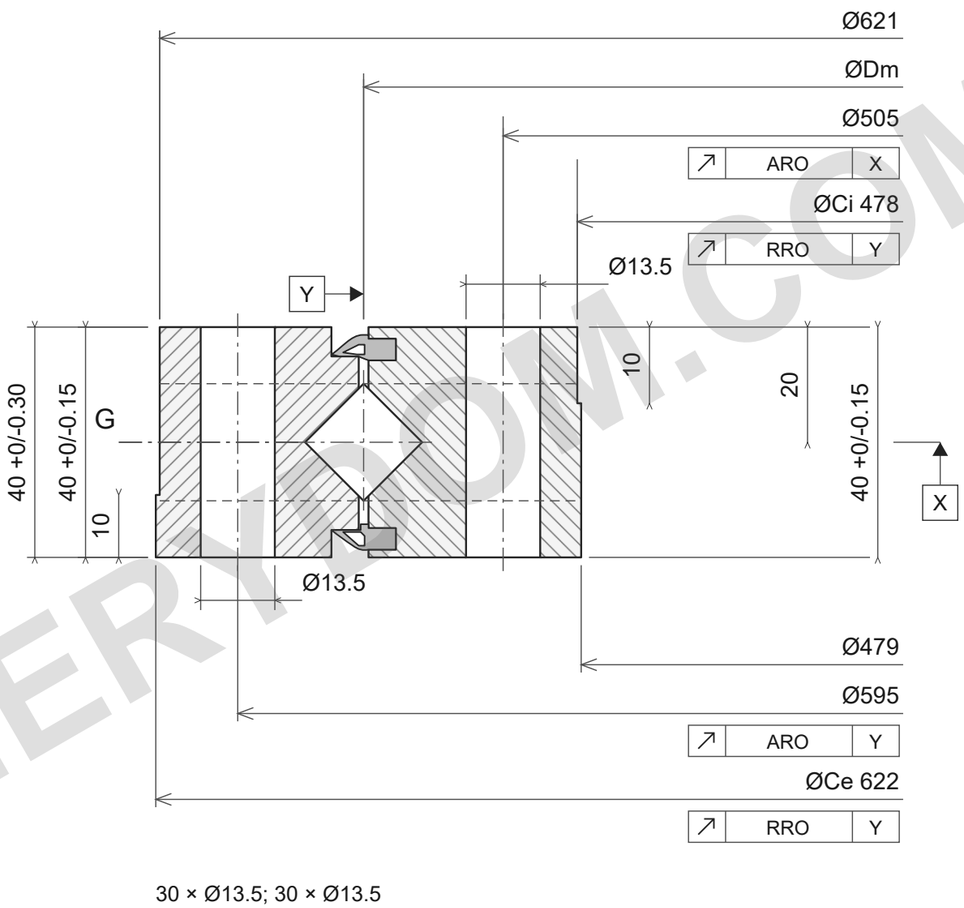


30 × Ø13.5; 30 × Ø13.5

CAPACIDADE DE CARGA

ROLLIX 88-0550-00

Limites do catálogo; cargas apoiadas, classe10.9.

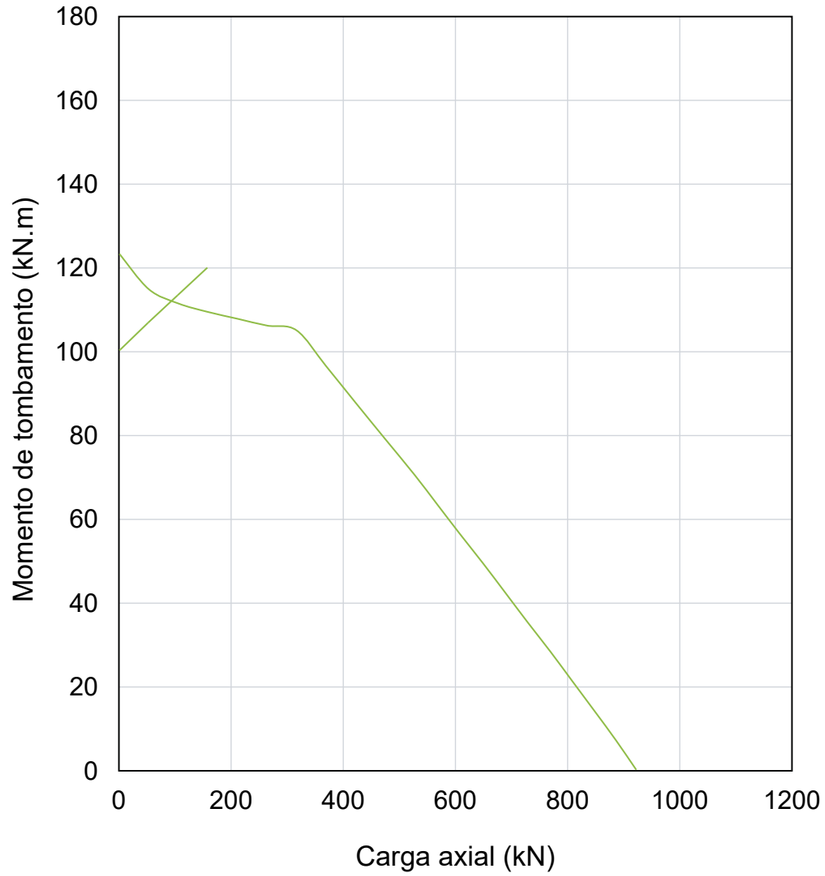

NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em mm. Desenho de referência; não medir pela escala.

Fonte: ROLLIX julho2024; dimensões p125; gráfico p125.

621; 479; 40; 40; 40; 595; 30; 505; 30; 622; 478; 30×Ø13.5 Th; 30×Ø13.5 Th; ARO BE/BI 20/20 µm; RRO BE/BI 20/20 µm

ROLLIX 88-0550-00 — Página do produto | MERYDOM

MERYDOM
Rolamento de giro de rolos cruzados de uma carreira
88-0550-00
REFERENCE: ROLLIX /88
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM