
РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

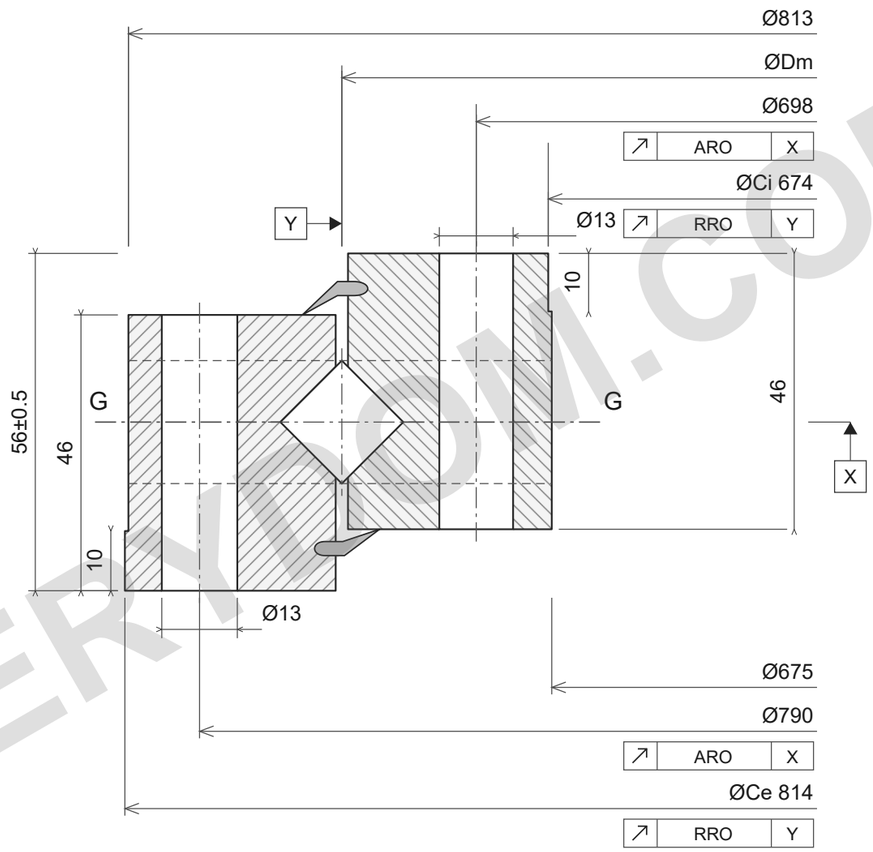


40 × Ø13; 40 × Ø13

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

ROLLIX 88-0744-00

Каталожные пределы; опирающиеся нагрузки, класс10.9.

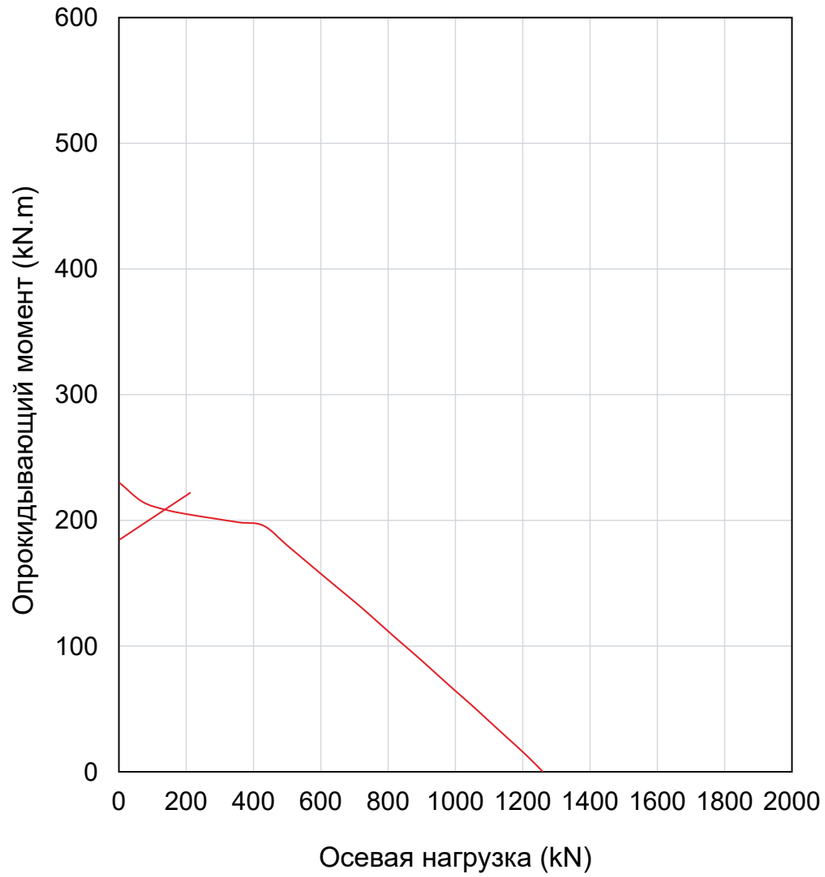

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертеж; не измерять по масштабу.

Источник: ROLLIX июль2024; размеры стр126; график стр126.

813; 675; 56; 46; 46; 790; 40; 698; 40; 814; 674; 40×Ø13 Th; 40×Ø13 Th; ARO BE/BI 20/20 µm; RRO BE/BI 20/20 µm

ROLLIX 88-0744-00 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Однорядный опорно-поворотный подшипник с перекрёстными роликами
88-0744-00
REFERENCE: ROLLIX /88
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM