

SECCIÓN DEL RODAMIENTO

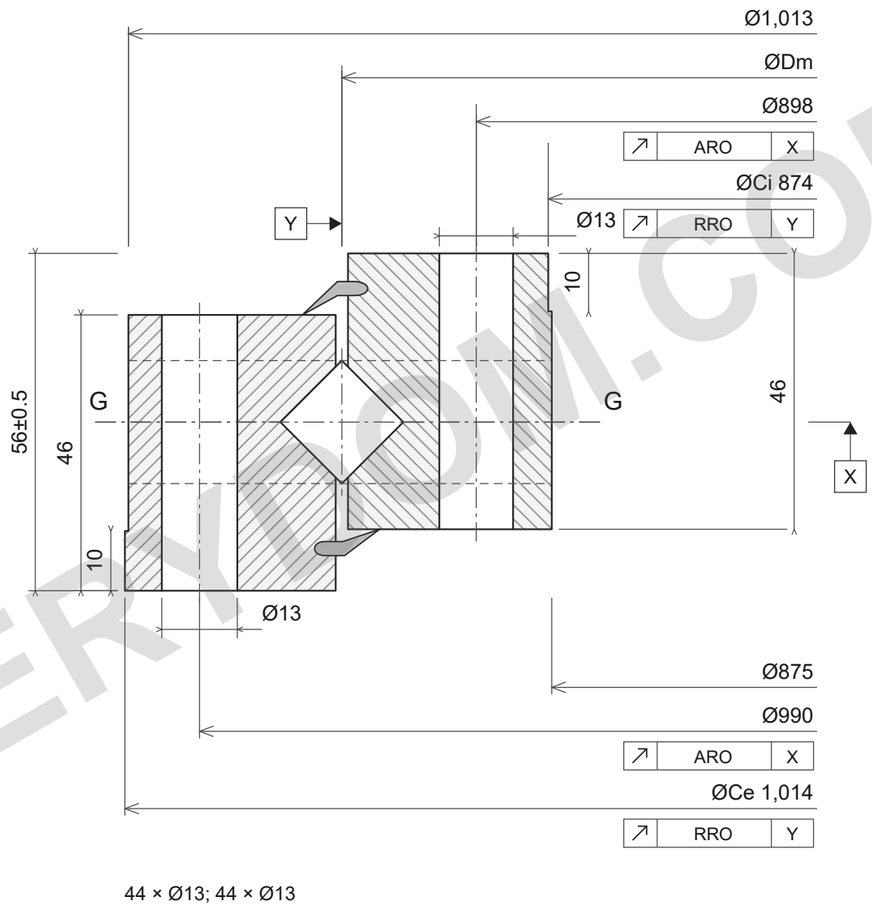

CAPACIDAD DE CARGA

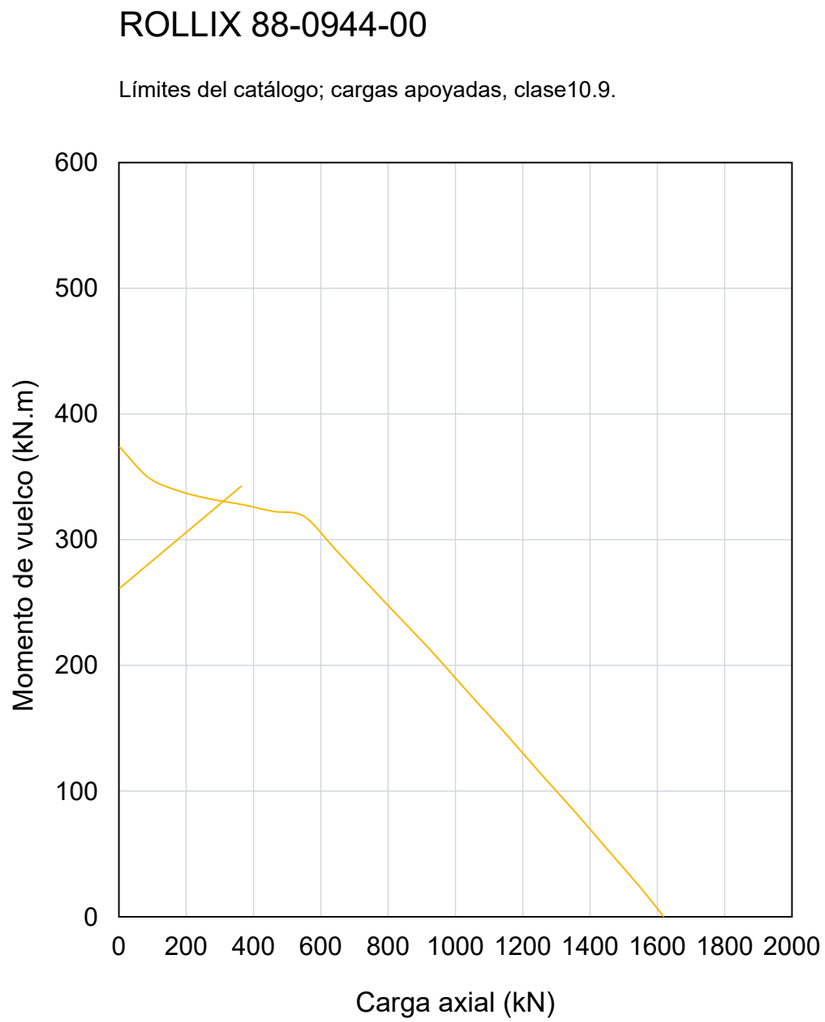

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; no medir a escala.

Fuente: ROLLIX julio2024; dimensiones p126; gráfico p126.

1,013; 875; 56; 46; 46; 990; 44; 898; 44; 1,014; 874; 44×Ø13 Th; 44×Ø13 Th; ARO BE/BI 30/30 µm; RRO BE/BI 30/30 µm

ROLLIX 88-0944-00 — Página del producto | MERYDOM

MERYDOM
Rodamiento de orientación de rodillos cruzados de una hilera
88-0944-00
REFERENCE: ROLLIX /88
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM