
РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

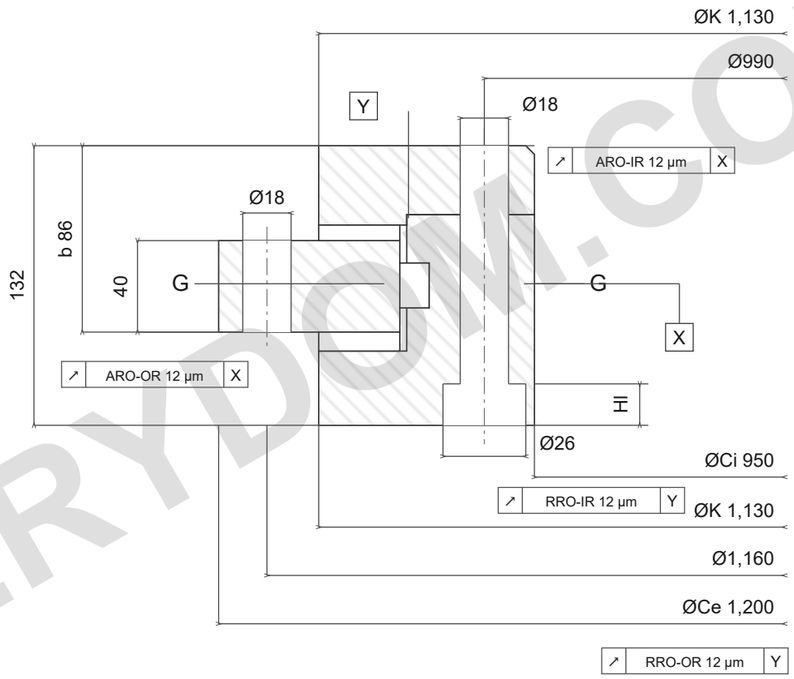


54 × Ø18; 58 × Ø18; DI Ø26; HI

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

ROLLIX 88-1085-60

Каталожные пределы; опирающиеся нагрузки, класс10.9.

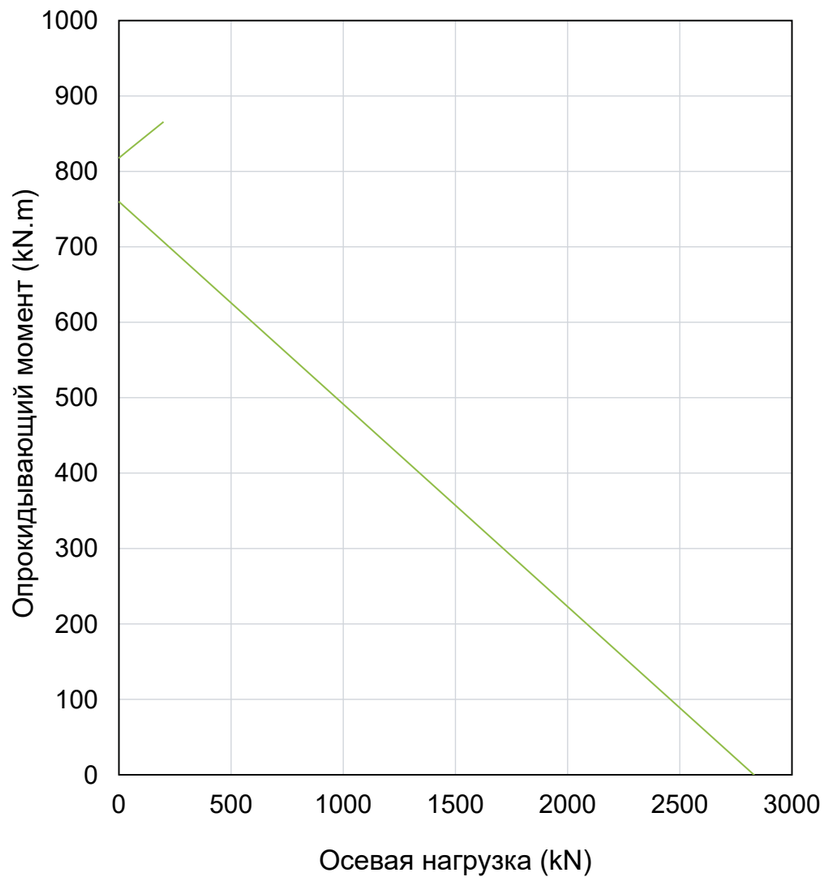

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертеж; не измерять по масштабу.

Источник: ROLLIX июль2024; размеры стр129; график стр129.

1,085; 1,130; 132; 40; 86; 1,200; 950; 54×Ø18; 58×Ø18; DI Ø26; HI

ROLLIX 88-1085-60 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Трехрядный роликовый опорно-поворотный подшипник
88-1085-60
REFERENCE: ROLLIX /88
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM