

SECCIÓN DEL RODAMIENTO

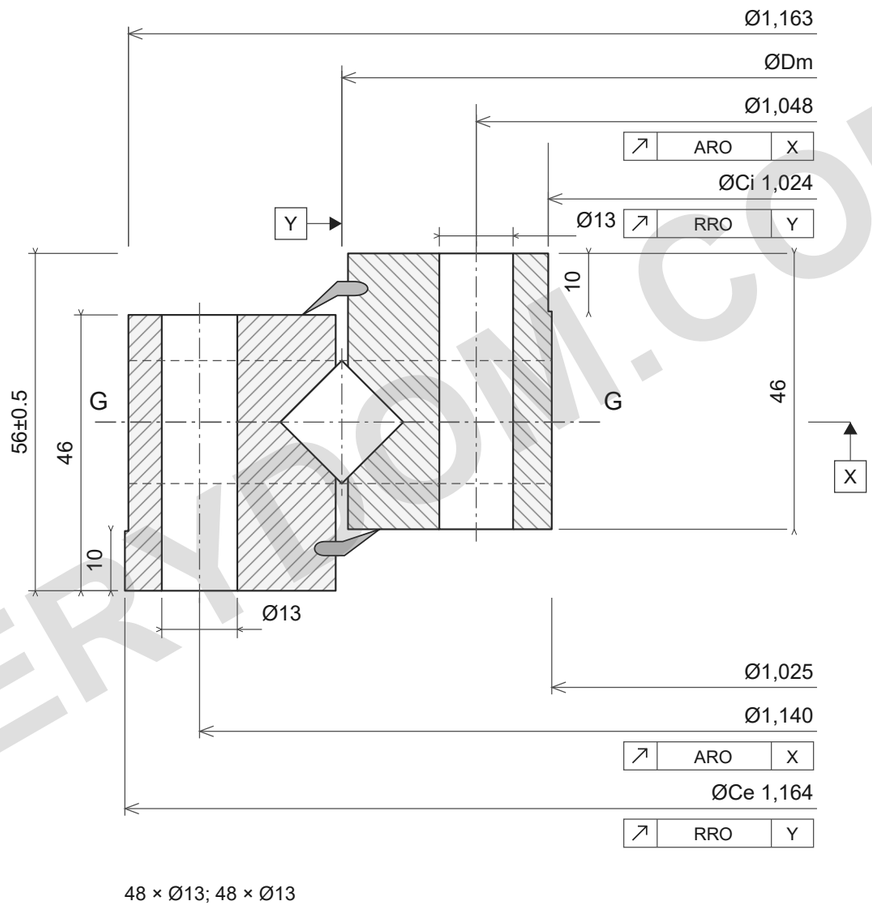

CAPACIDAD DE CARGA

ROLLIX 88-1094-00

Límites del catálogo; cargas apoyadas, clase10.9.

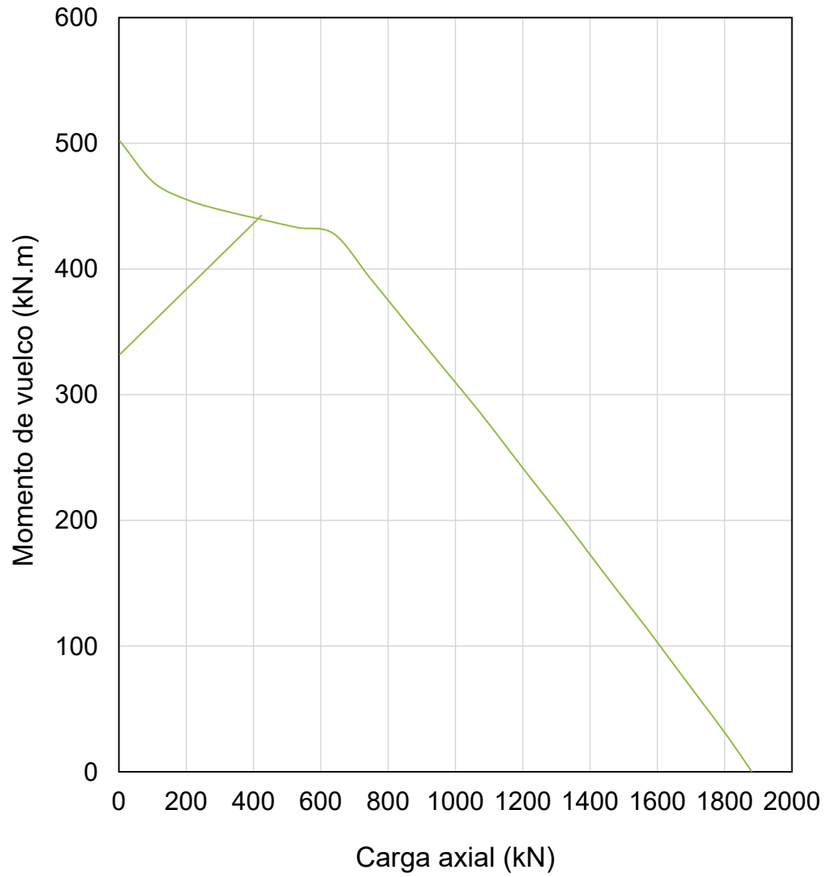

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; no medir a escala.

Fuente: ROLLIX julio2024; dimensiones p126; gráfico p126.

1,163; 1,025; 56; 46; 46; 1,140; 48; 1,048; 48; 1,164; 1,024; 48×Ø13 Th; 48×Ø13 Th; ARO BE/BI 30/30 µm; RRO BE/BI 30/30 µm

ROLLIX 88-1094-00 — Página del producto | MERYDOM

MERYDOM
Rodamiento de orientación de rodillos cruzados de una hilera
88-1094-00
REFERENCE: ROLLIX /88
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM