
SECCIÓN DEL RODAMIENTO

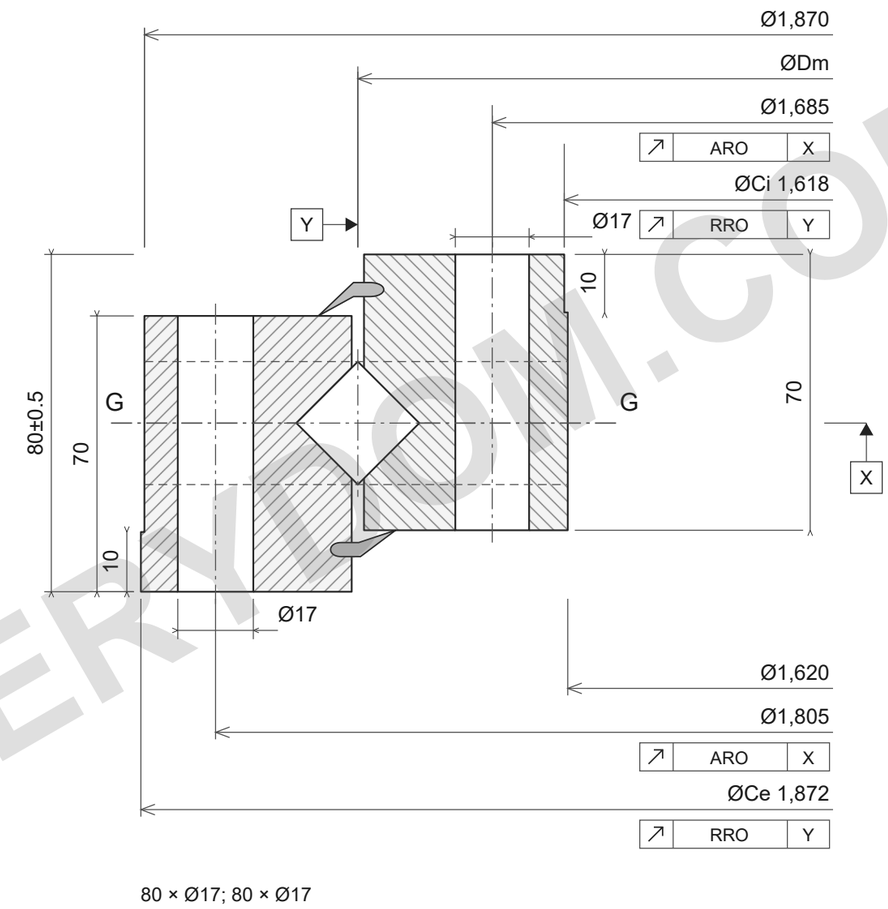


80 × Ø17; 80 × Ø17

CAPACIDAD DE CARGA

ROLLIX 88-1745-00

Límites del catálogo; cargas apoyadas, clase10.9.

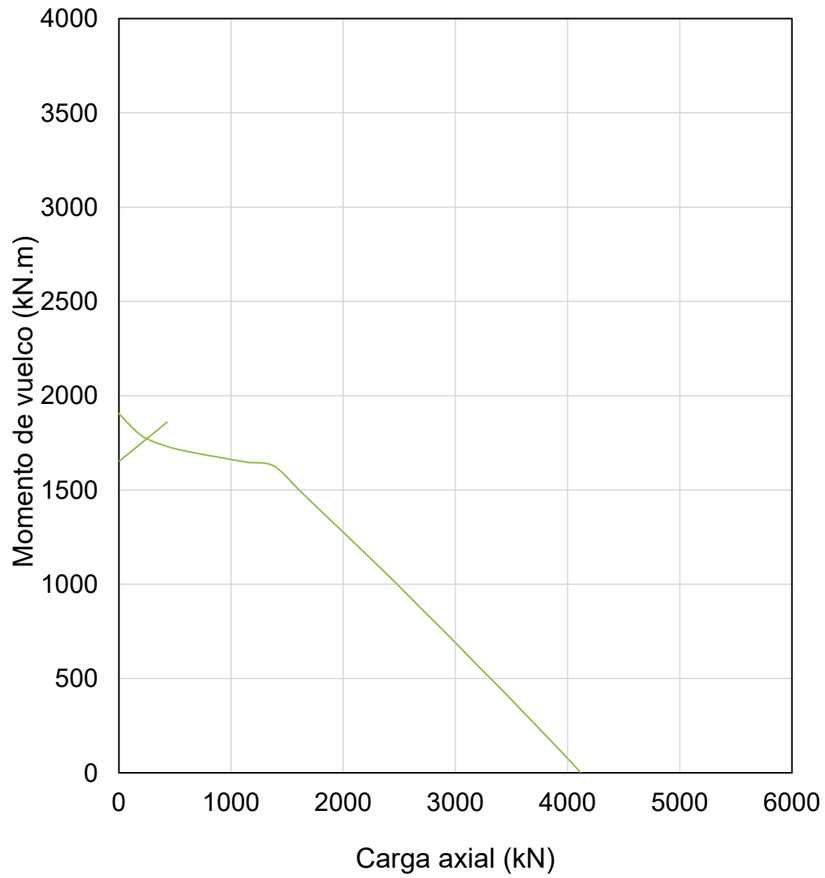

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; no medir a escala.

Fuente: ROLLIX julio2024; dimensiones p127; gráfico p127.

1,870; 1,620; 80; 70; 70; 1,805; 80; 1,685; 80; 1,872; 1,618; 80×Ø17 Th; 80×Ø17 Th; ARO BE/BI 50/50 µm; RRO BE/BI 50/50 µm

ROLLIX 88-1745-00 — Página del producto | MERYDOM

MERYDOM
Rodamiento de orientación de rodillos cruzados de una hilera
88-1745-00
REFERENCE: ROLLIX /88
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM