

РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

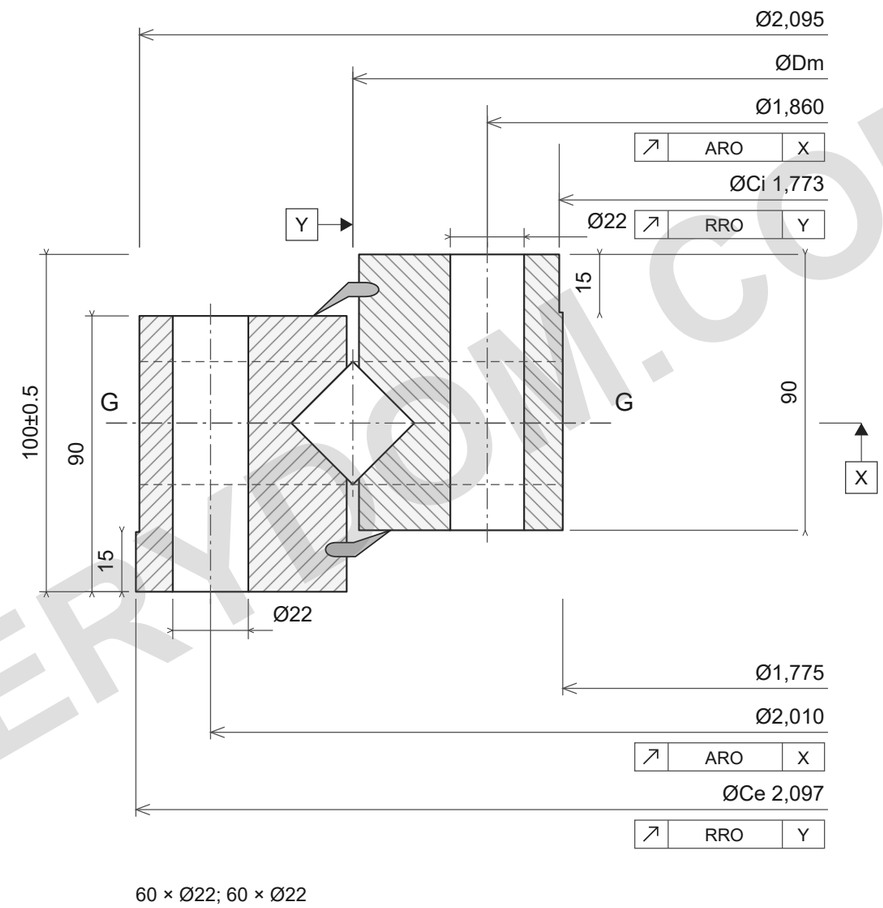

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

ROLLIX 88-1935-00

Каталожные пределы; опирающиеся нагрузки, класс10.9.

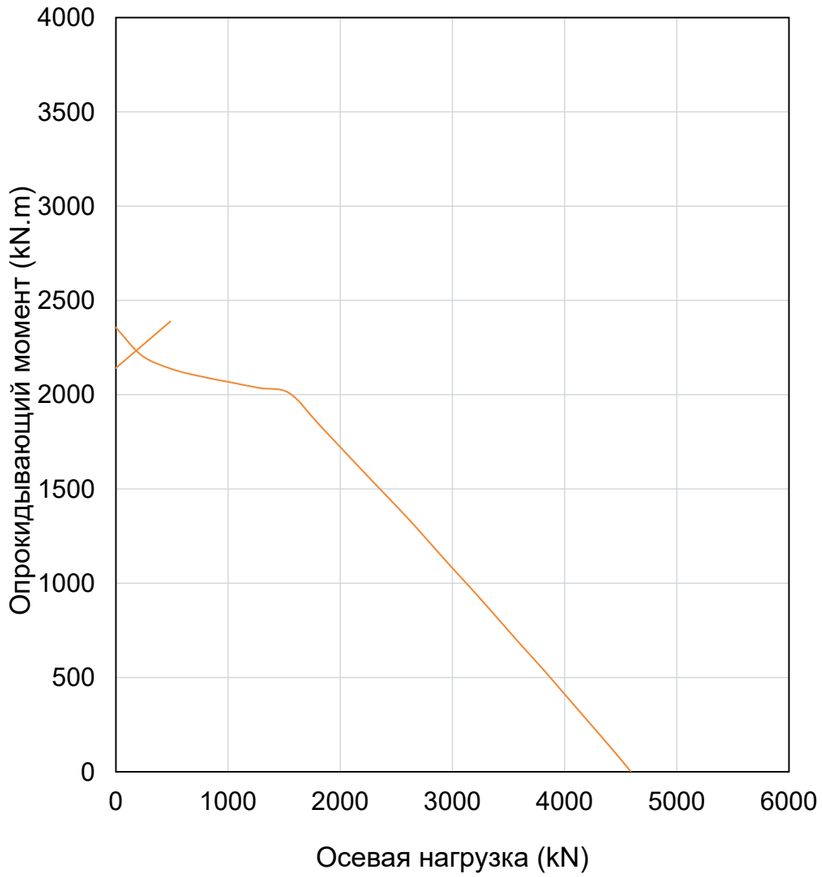

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертеж; не измерять по масштабу.

Источник: ROLLIX июль2024; размеры стр127; график стр127.

2,095; 1,775; 100; 90; 90; 2,010; 60; 1,860; 60; 2,097; 1,773; 60×Ø22 Th; 60×Ø22 Th; ARO BE/BI 50/50 µm; RRO BE/BI 50/50 µm

ROLLIX 88-1935-00 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Однорядный опорно-поворотный подшипник с перекрёстными роликами
88-1935-00
REFERENCE: ROLLIX /88
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM