
## SEÇÃO DO ROLAMENTO

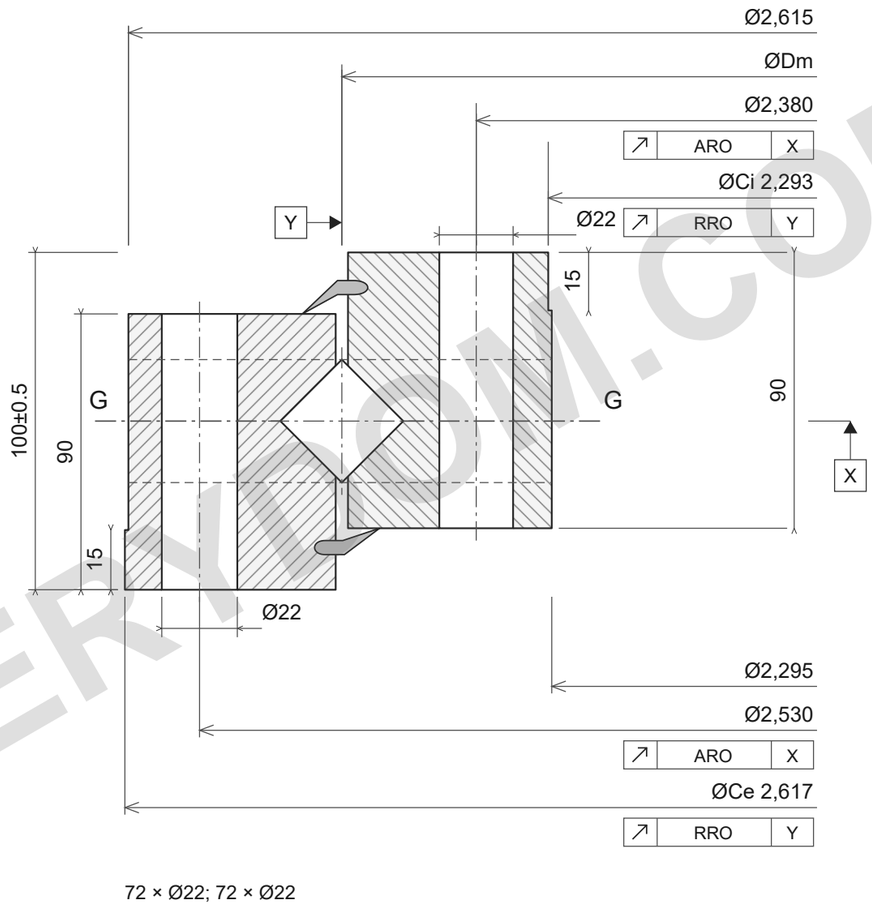



72 × Ø22; 72 × Ø22

## CAPACIDADE DE CARGA

ROLLIX 88-2455-00

Limites do catálogo; cargas apoiadas, classe10.9.

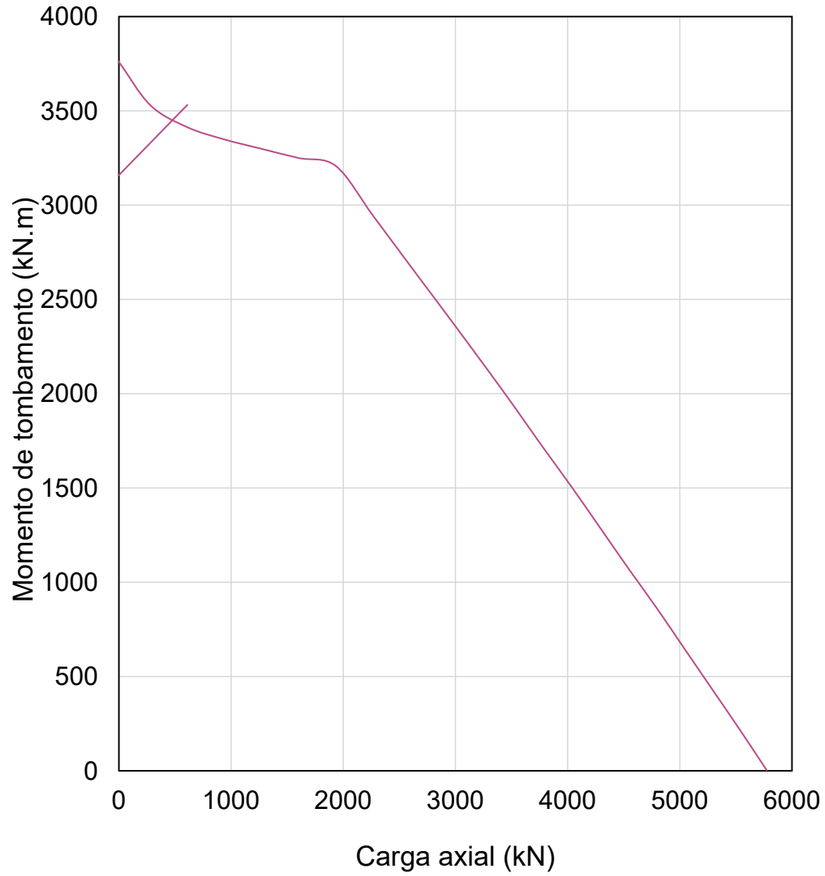


### NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em mm. Desenho de referência; não medir pela escala.

Fonte: ROLLIX julho2024; dimensões p127; gráfico p127.

2,615; 2,295; 100; 90; 90; 2,530; 72; 2,380; 72; 2,617; 2,293; 72×Ø22 Th; 72×Ø22 Th; ARO BE/BI 60/60 µm; RRO BE/BI 60/60 µm

ROLLIX 88-2455-00 — Página do produto | MERYDOM

| MERYDOM |
|---|
| Rolamento de giro de rolos cruzados de uma carreira |
| **88-2455-00** |
| REFERENCE: ROLLIX /88 |
| Rev3.0 \| mm \| NTS \| 1/1 |

MERYDOM.COM