

## SEZIONE DEL CUSCINETTO

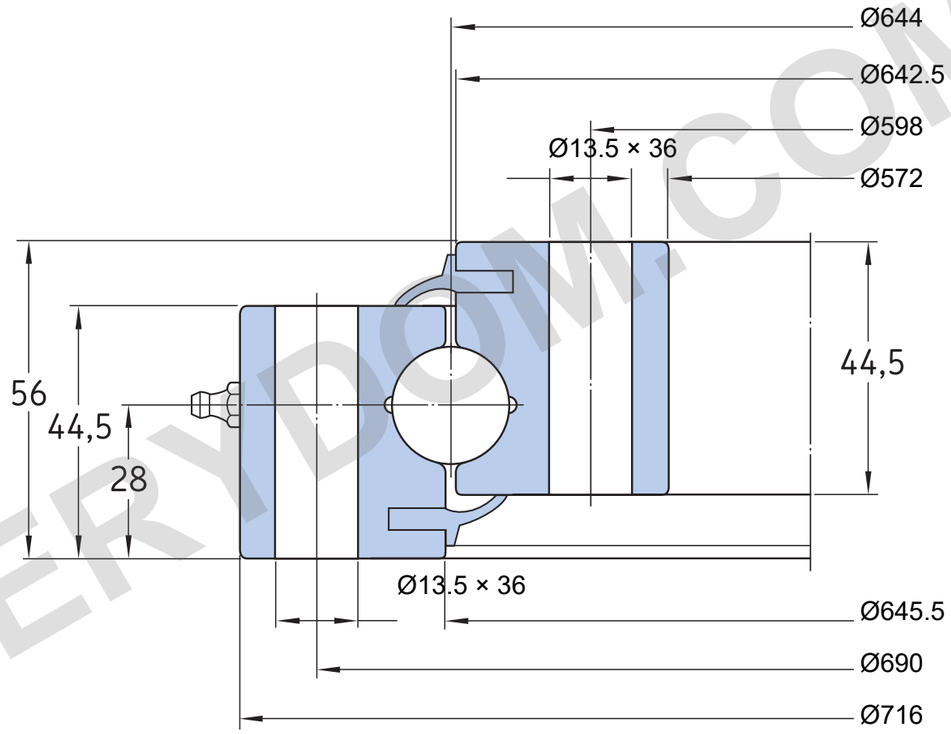


## CAPACITÀ DI CARICO

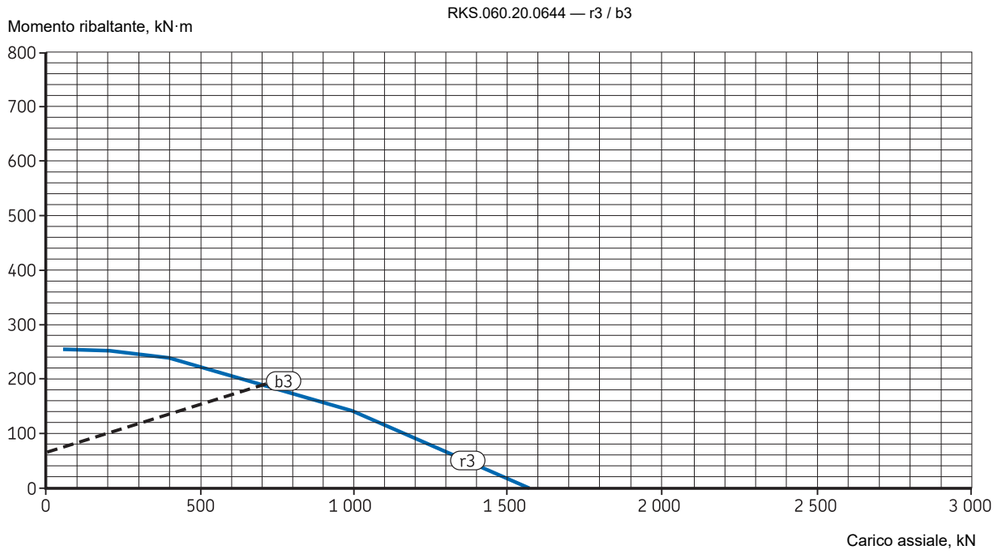


### NOTE DI RIFERIMENTO

Dimensioni in mm. Disegno di riferimento; non misurare in scala.

SKF 76/77/60; supportato; r3 pista / b3 bulloni 10.9; condizioni p. 21

sfera Ø20; 36 fori/anello; 4 ingrassatori esterni equidistanti A M10×1, DIN 71412

SKF RKS.060.20.0644 — Pagina del prodotto | MERYDOM

| |
|---|
| **MERYDOM** |
| Cuscinetto a sfere a quattro punti |
| **RKS.060.20.0644** |
| SKF / RKS.060 |
| REV 1 \| NTS \| mm \| Foglio 1/1 |

MERYDOM.COM