

SEÇÃO DO ROLAMENTO

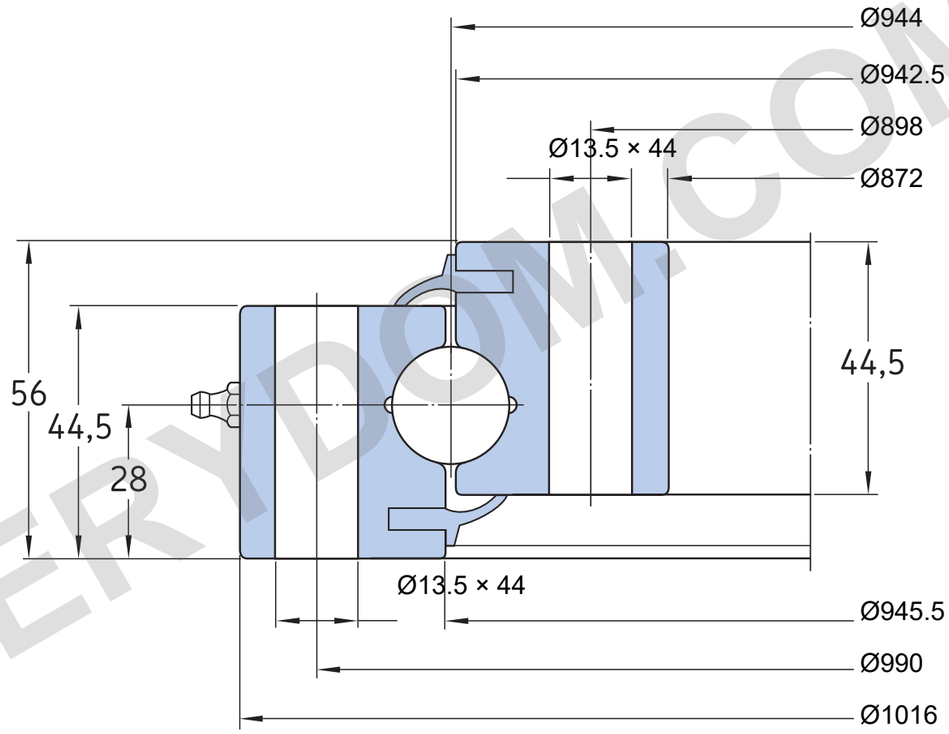

CAPACIDADE DE CARGA

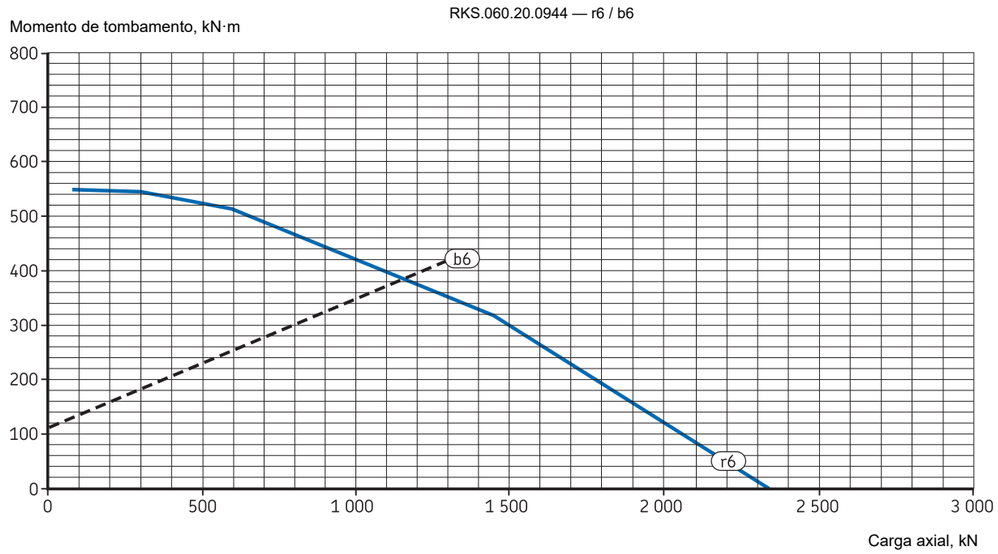

NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em mm. Desenho de referência; não medir em escala.

SKF 76/77/60; apoiado; r6 pista / b6 parafusos 10.9; condições p. 21

esfera Ø20; 44 furos/anel; 4 graxeiras externas equidistantes A M10×1, DIN 71412

SKF RKS.060.20.0944 — Página do produto | MERYDOM

MERYDOM
Rolamento de esferas de quatro pontos
RKS.060.20.0944
SKF / RKS.060
REV 1 | NTS | mm | Folha 1/1

MERYDOM.COM