

## SECCIÓN DEL RODAMIENTO

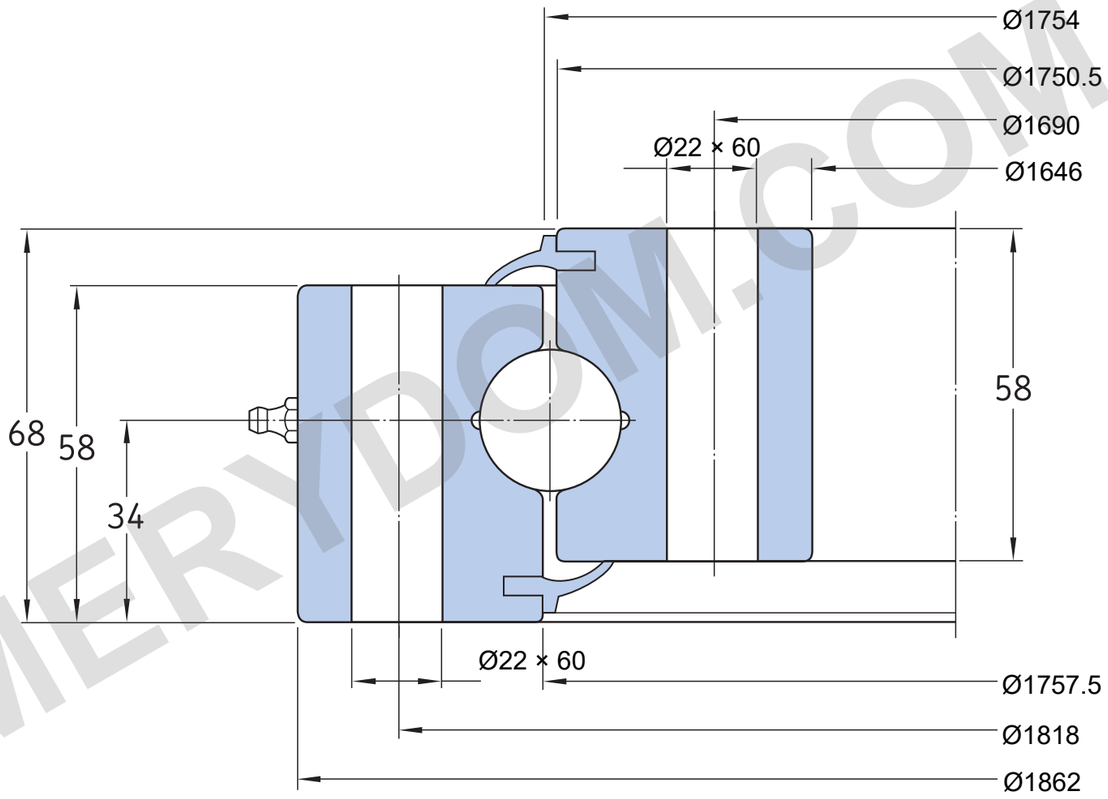


## CAPACIDAD DE CARGA

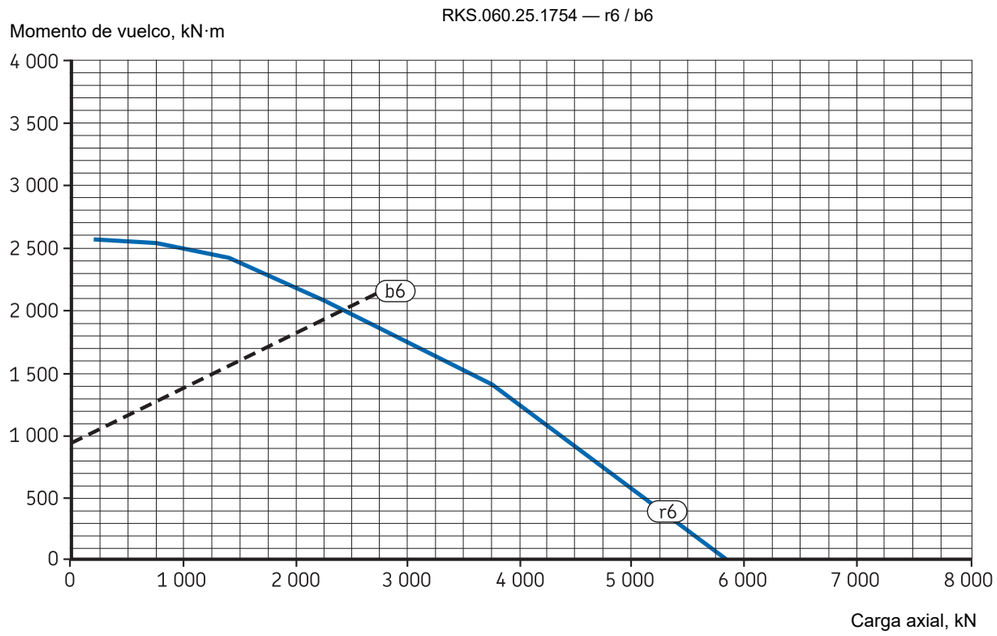


### NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; no medir a escala.

SKF 78/79/60; apoyado; r6 pista / b6 tornillos 10.9; condiciones p. 21

bola Ø25; 60 agujeros/anillo; 4 engrasadores exteriores equidistantes A M10×1, DIN 71412

SKF RKS.060.25.1754 — Página del producto | MERYDOM

| MERYDOM |
|---|
| Rodamiento de bolas de cuatro puntos |
| **RKS.060.25.1754** |
| SKF / RKS.060 |
| REV 1 \| NTS \| mm \| Hoja 1/1 |

MERYDOM.COM