

SEÇÃO DO ROLAMENTO

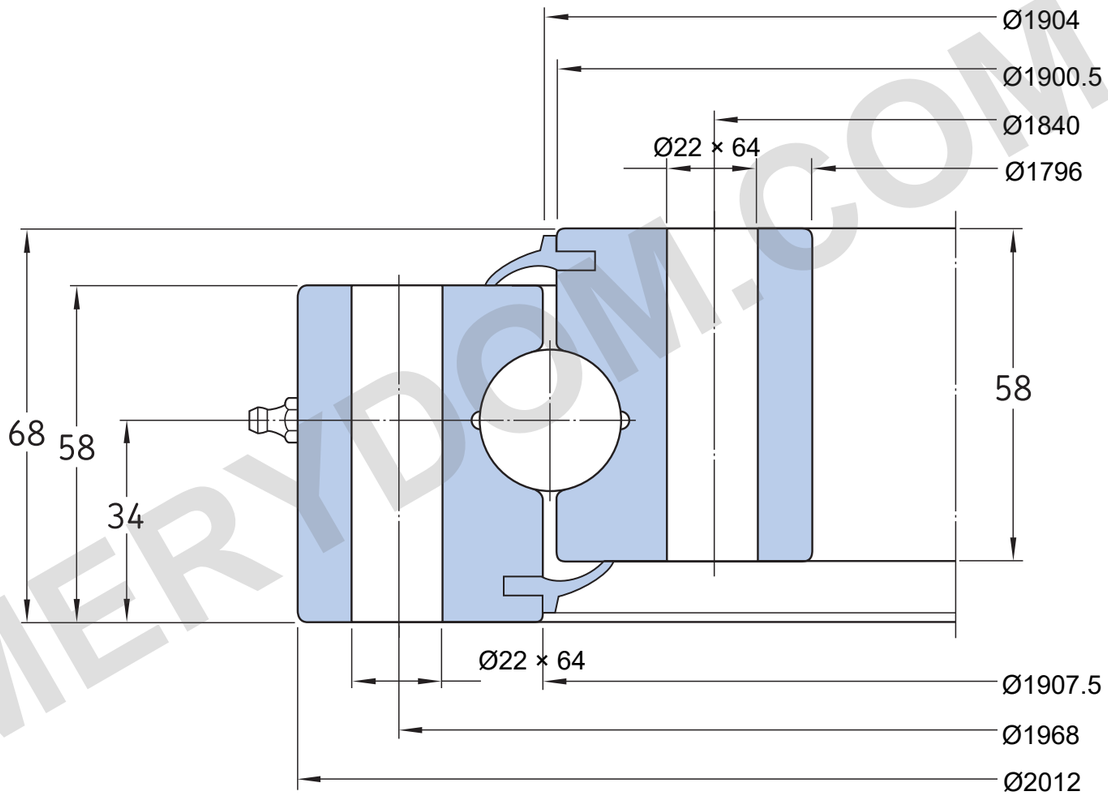

CAPACIDADE DE CARGA

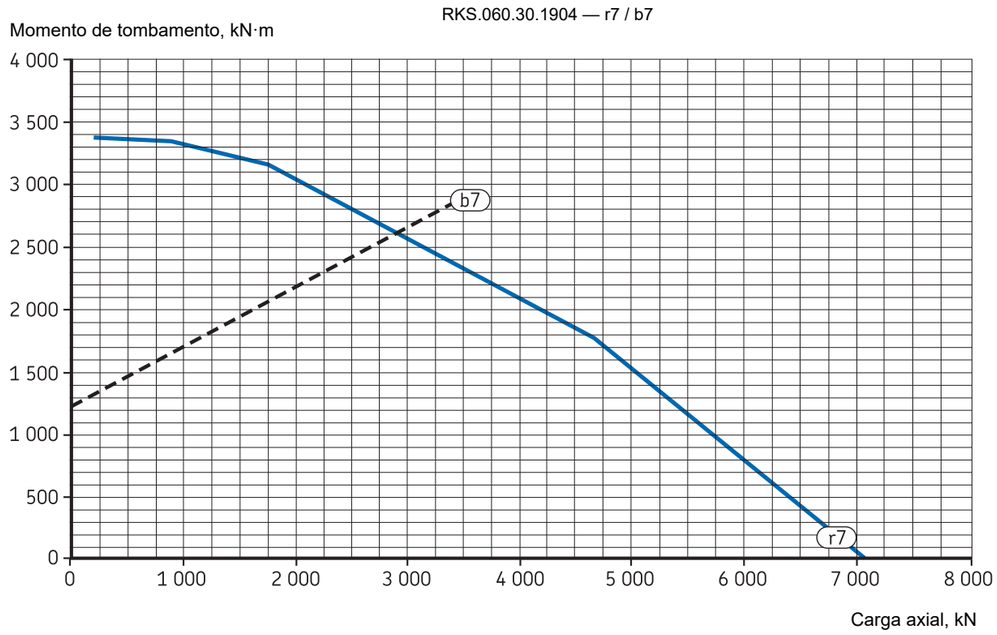

NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em mm. Desenho de referência; não medir em escala.

SKF 78/79/60; apoiado; r7 pista / b7 parafusos 10.9; condições p. 21

esfera Ø30; 64 furos/anel; 4 graxeiras externas equidistantes A M10×1, DIN 71412

SKF RKS.060.30.1904 — Página do produto | MERYDOM

MERYDOM
Rolamento de esferas de quatro pontos
RKS.060.30.1904
SKF / RKS.060
REV 1 | NTS | mm | Folha 1/1

MERYDOM.COM