

SEÇÃO DO ROLAMENTO

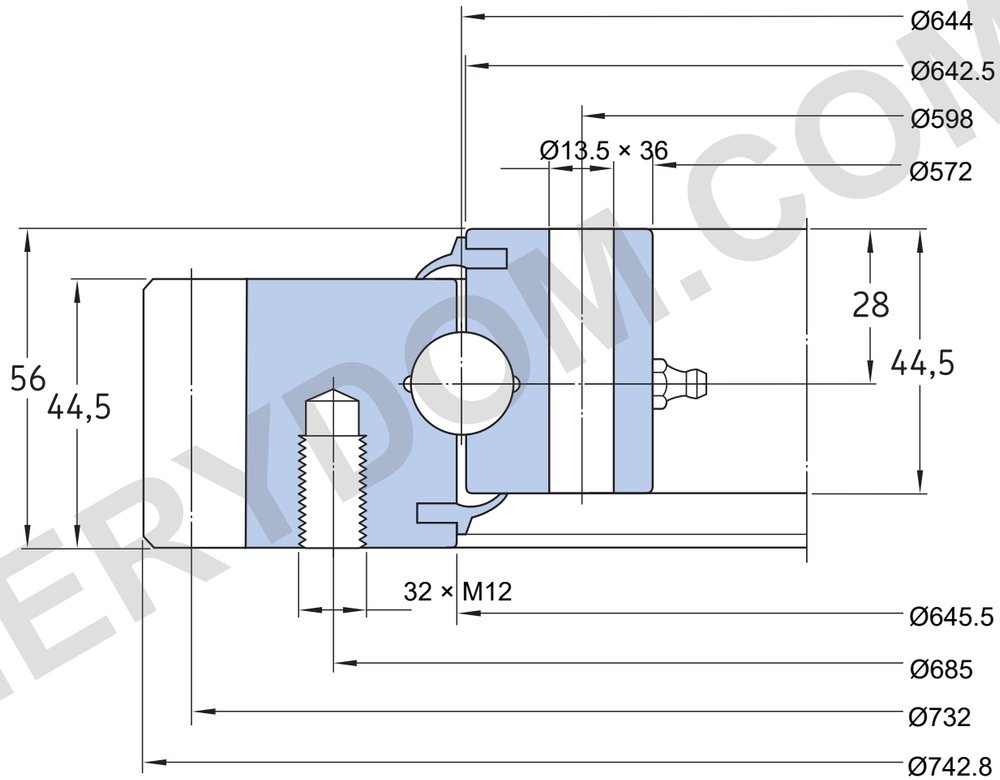

CAPACIDADE DE CARGA

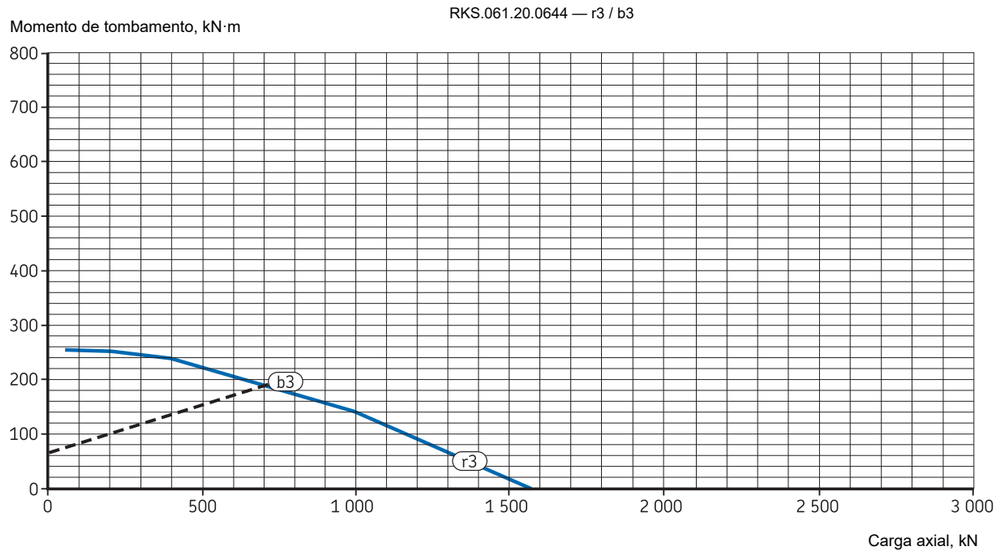

NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em mm. Desenho de referência; não medir em escala.

SKF 68/69; apoiado; r3 pista / b3 parafusos 10.9; condições pág. 21

esfera Ø20; Furos externos 32 × M12; internos Ø13.5 × 36; 4 graxeiras internas equidistantes A M10×1, DIN 71412

SKF RKS.061.20.0644 — Página do produto | MERYDOM

MERYDOM
Rolamento de esferas de quatro pontos
RKS.061.20.0644
SKF / RKS.061
REV 1 | NTS | mm | Folha 1/1

MERYDOM.COM