

SEZIONE DEL CUSCINETTO

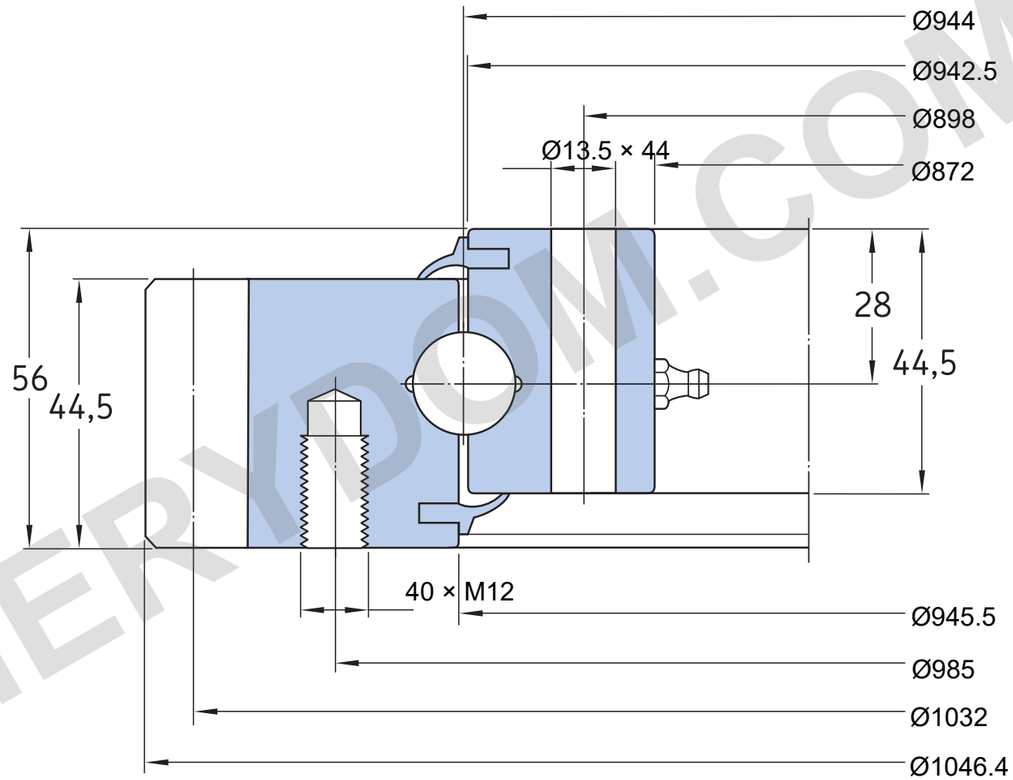

CAPACITÀ DI CARICO

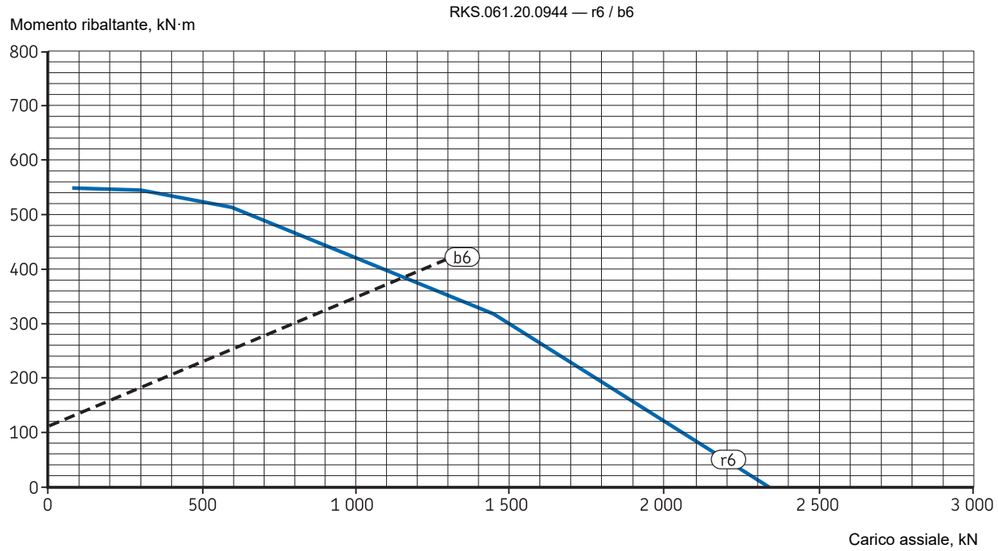

NOTE DI RIFERIMENTO

Dimensioni in mm. Disegno di riferimento; non misurare in scala.

SKF 68/69; supportato; r6 pista / b6 bulloni 10.9; condizioni pag. 21

sfera Ø20; Fori esterni 40 × M12; interni Ø13.5 × 44; 4 ingrassatori interni equidistanti A M10×1, DIN 71412

SKF RKS.061.20.0944 — Pagina del prodotto | MERYDOM

MERYDOM
Cuscinetto a sfere a quattro punti
RKS.061.20.0944
SKF / RKS.061
REV 1 | NTS | mm | Foglio 1/1

MERYDOM.COM