

SEZIONE DEL CUSCINETTO

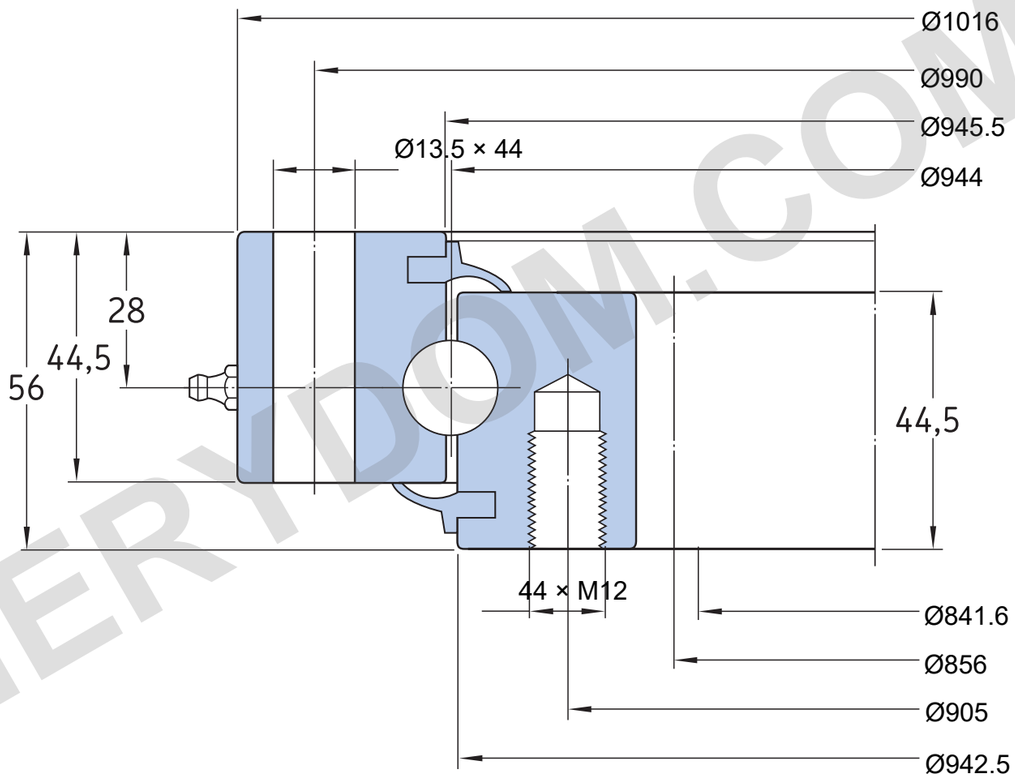

CAPACITÀ DI CARICO

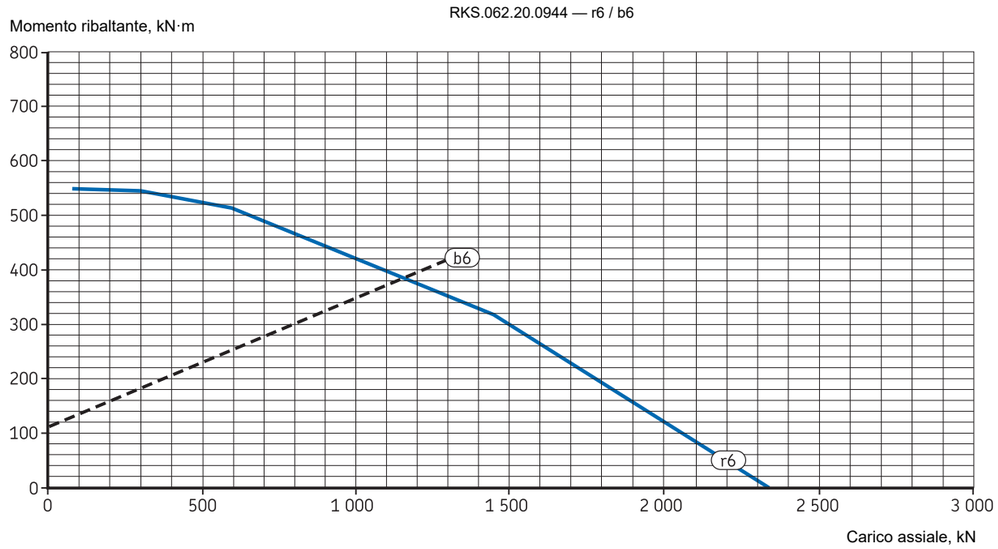

NOTE DI RIFERIMENTO

Dimensioni in mm. Disegno di riferimento; non misurare in scala.

SKF 72/73; supportato; r6 pista / b6 bulloni 10.9; condizioni pag. 21

sfera Ø20; Fori esterni Ø13.5 × 44; interni 44 × M12; 4 ingrassatori esterni equidistanti A M10×1, DIN 71412

SKF RKS.062.20.0944 — Pagina del prodotto | MERYDOM

MERYDOM
Cuscinetto a sfere a quattro punti
RKS.062.20.0944
SKF / RKS.062
REV 1 | NTS | mm | Foglio 1/1

MERYDOM.COM