

SEÇÃO DO ROLAMENTO

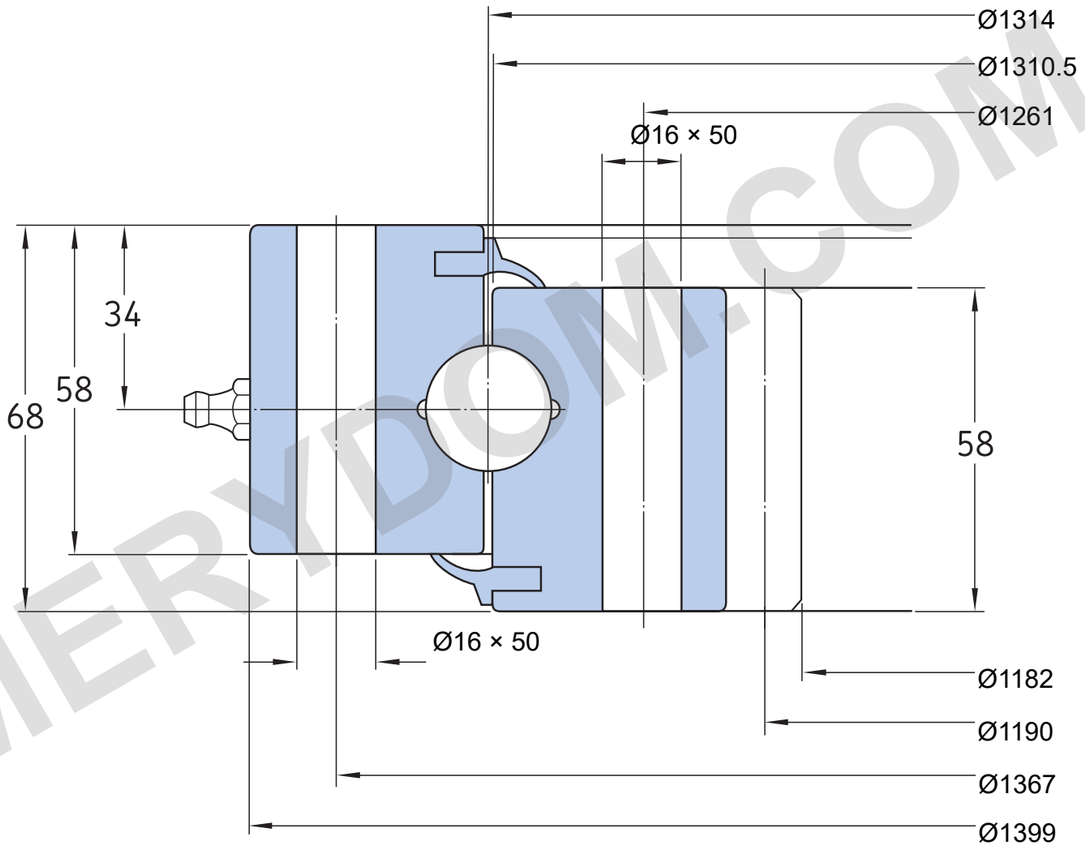

CAPACIDADE DE CARGA

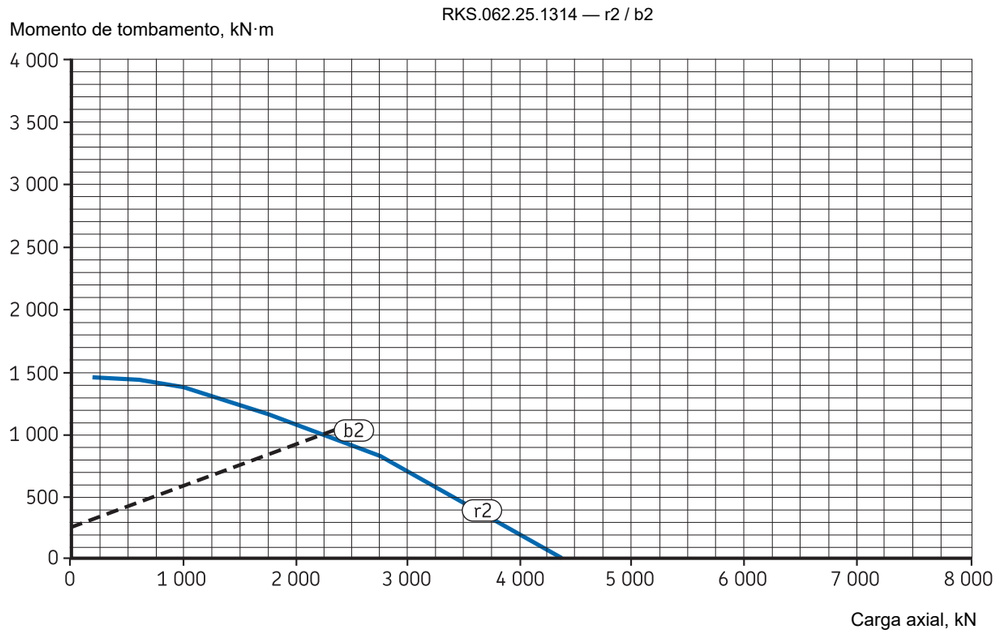

NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em mm. Desenho de referência; não medir em escala.

SKF 74/75/60; apoiado; r2 pista / b2 parafusos 10.9; condições p. 21

esfera Ø25; 50 furos/anel; 4 graxeiras externas equidistantes A M10×1, DIN 71412

SKF RKS.062.25.1314 — Página do produto | MERYDOM

MERYDOM
Rolamento de esferas de quatro pontos
RKS.062.25.1314
SKF / RKS.062
REV 1 | NTS | mm | Folha 1/1

MERYDOM.COM