

LAGERSCHNITT

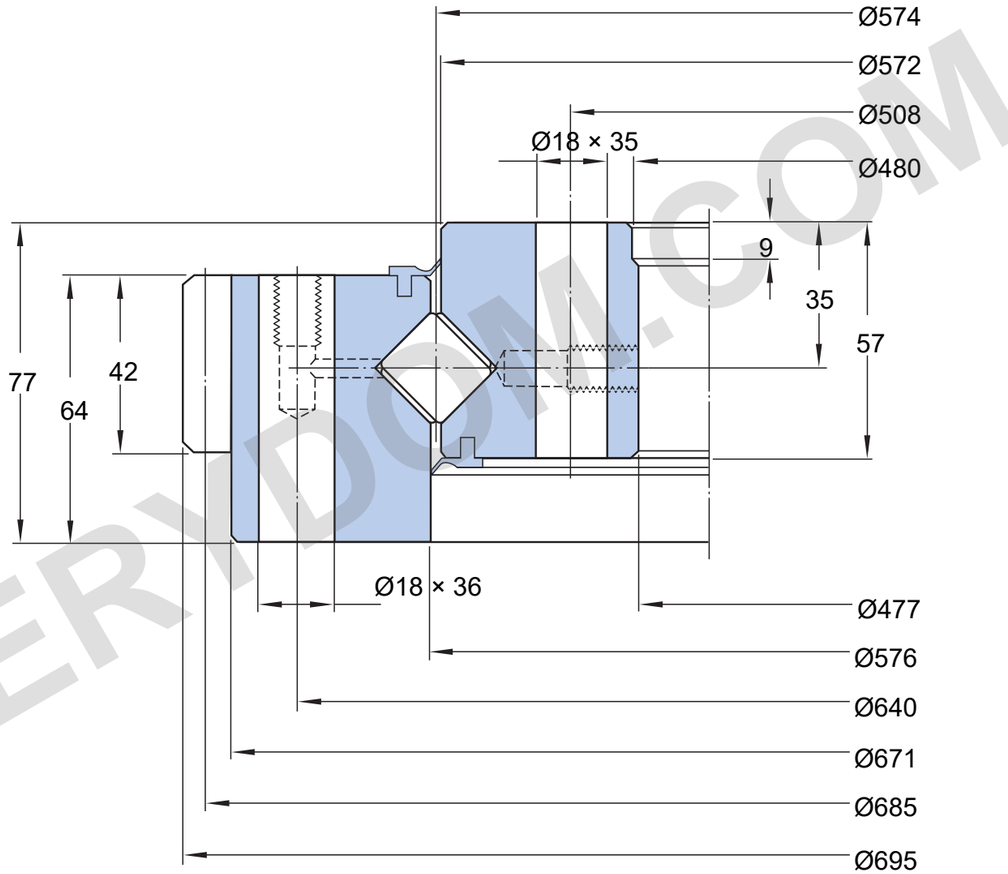

TRAGFÄHIGKEIT

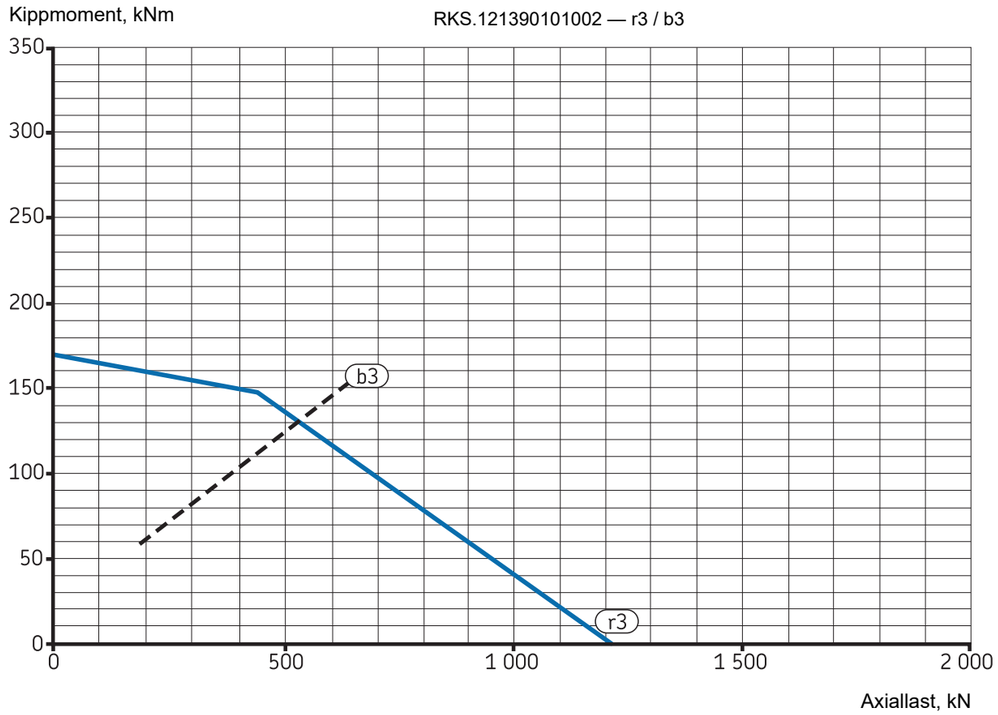

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich.

SKF 104/105; gestützt; r3 Laufbahn / b3 Schrauben 10.9; Bedingungen S. 21

innen 35 — ungleichmäßig verteilte Bohrungen; Positionen schematisch, mit dem Kunden abstimmen.

SKF RKS.121390101002 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
Kreuzrollen-Drehverbindung
RKS.121390101002
SKF / RKS.121
REV 1 | NTS | mm | Blatt 1/1

MERYDOM.COM