

## LAGERSCHNITT

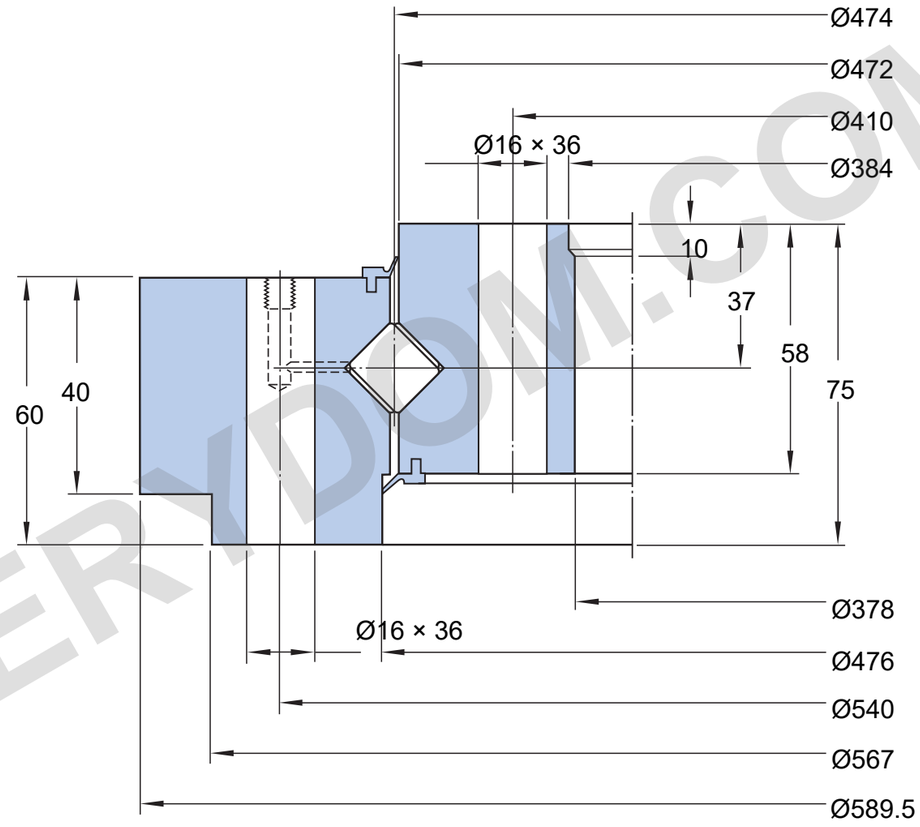


## TRAGFÄHIGKEIT

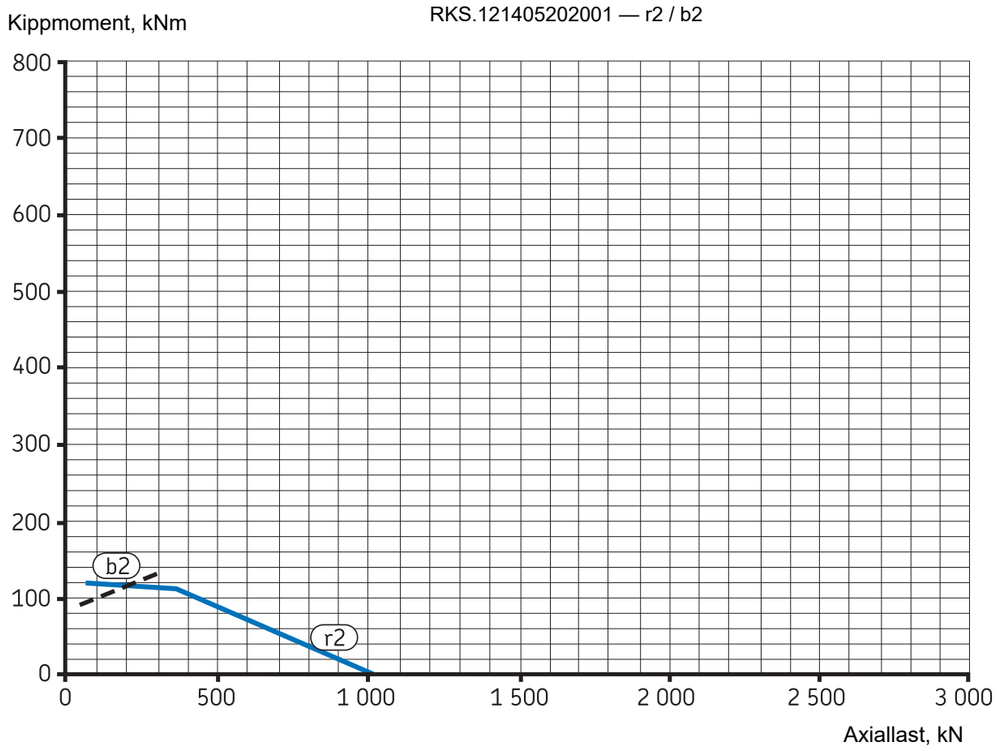


### REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich.

SKF 114/115; gestützt; r2 Laufbahn / b2 Schrauben 10.9; Bedingungen S. 21

innen 36 — ungleichmäßig verteilte Bohrungen; Positionen schematisch, mit dem Kunden abstimmen.

SKF RKS.121405202001 — Produktseite | MERYDOM

| |
|---|
| **MERYDOM** |
| Kreuzrollen-Drehverbindung |
| **RKS.121405202001** |
| SKF / RKS.121 |
| REV 1 \| NTS \| mm \| Blatt 1/1 |

MERYDOM.COM