

## SEZIONE DEL CUSCINETTO

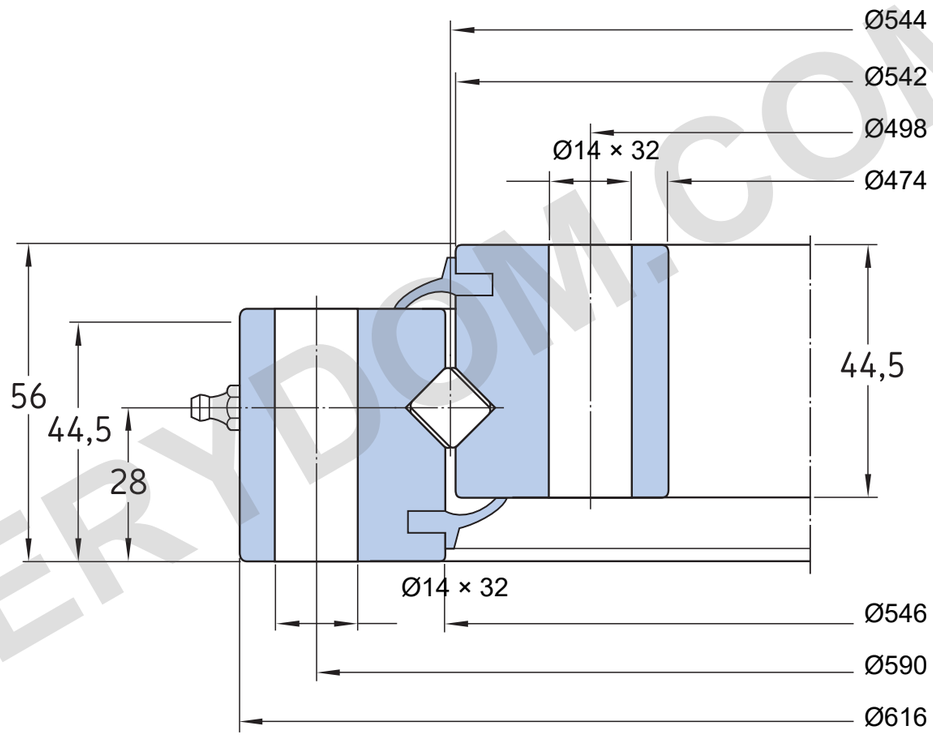


## CAPACITÀ DI CARICO

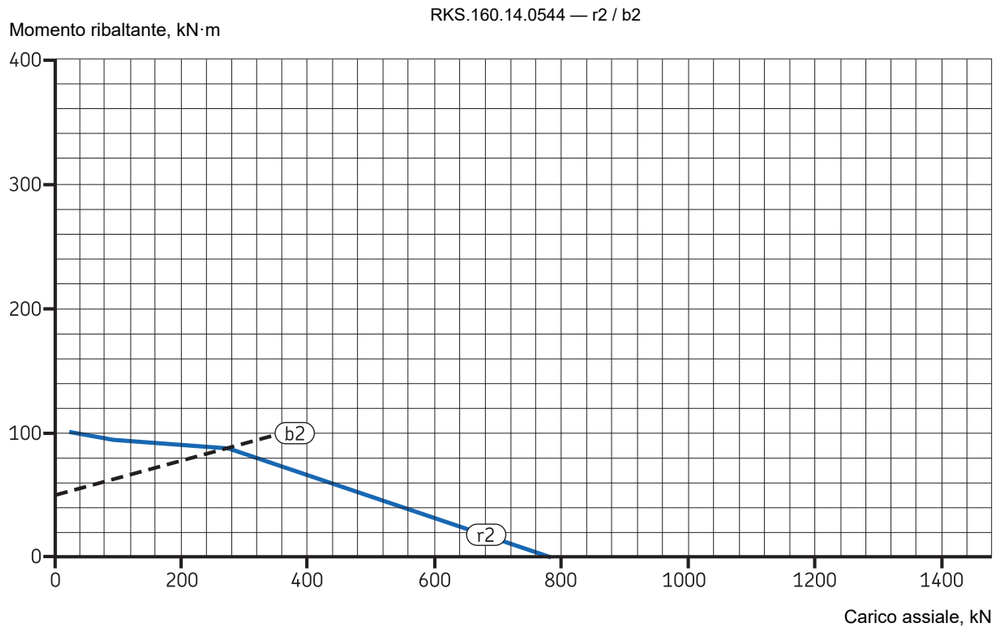


### NOTE DI RIFERIMENTO

Dimensioni in mm. Disegno di riferimento; non misurare in scala.

SKF 100/101/91; supportato; r2 pista / b2 bulloni 10.9; condizioni p. 21

rullo Ø14; 32 fori/anello; 4 ingrassatori esterni equidistanti A M10×1, DIN 71412

SKF RKS.160.14.0544 — Pagina del prodotto | MERYDOM

| |
|---|
| **MERYDOM** |
| Cuscinetto a rulli incrociati |
| **RKS.160.14.0544** |
| SKF / RKS.160 |
| REV 1 \| NTS \| mm \| Foglio 1/1 |

MERYDOM.COM