

SEÇÃO DO ROLAMENTO

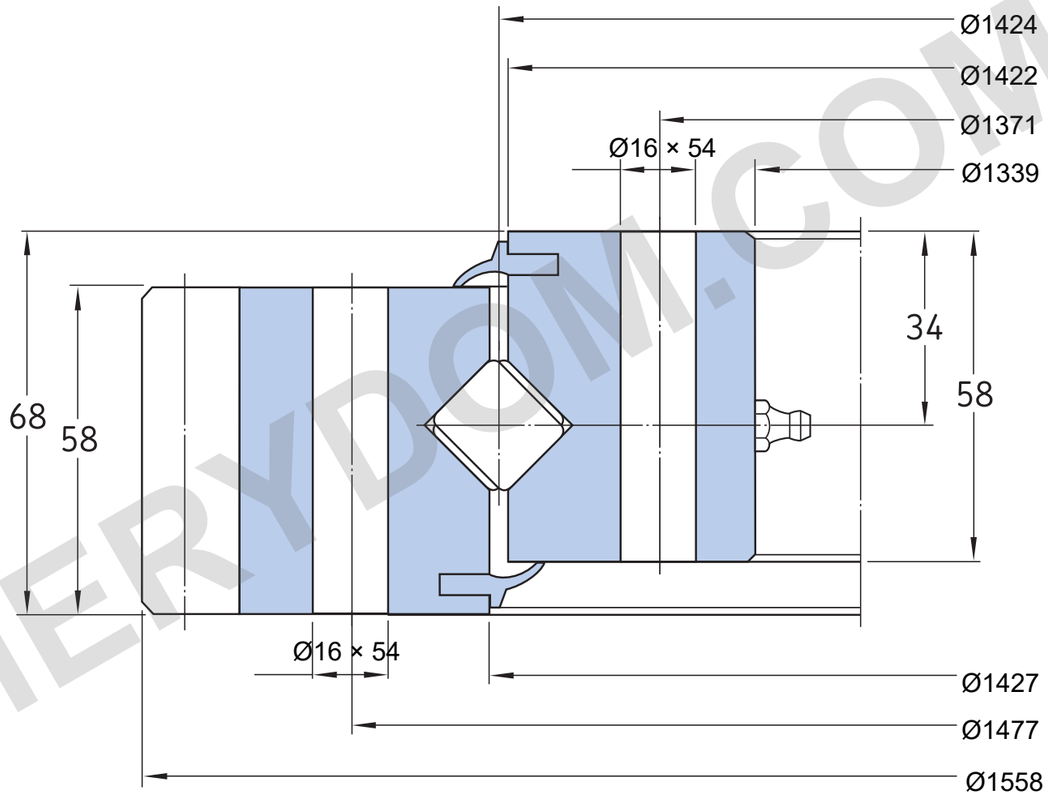

CAPACIDADE DE CARGA

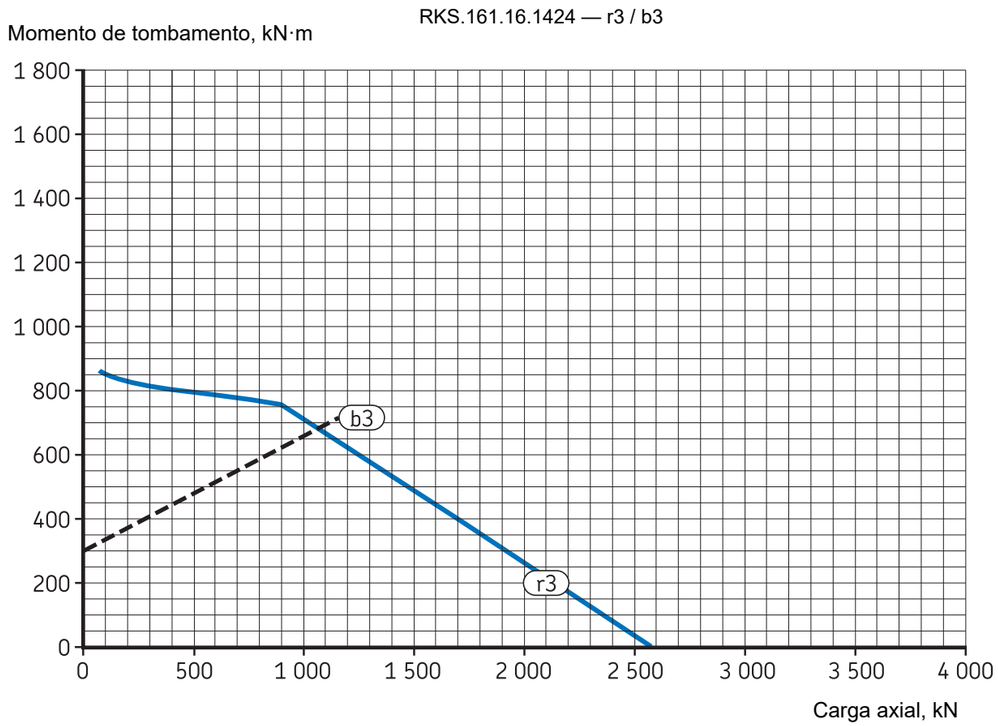

NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em mm. Desenho de referência; não medir em escala.

SKF 94/95/91; apoiado; r3 pista / b3 parafusos 10.9; condições p. 21

rolo Ø16; 54 furos/anel; 4 graxeiras internas equidistantes A M10×1, DIN 71412

SKF RKS.161.16.1424 — Página do produto | MERYDOM

MERYDOM
Rolamento de rolos cruzados
RKS.161.16.1424
SKF / RKS.161
REV 1 | NTS | mm | Folha 1/1

MERYDOM.COM