

## SEÇÃO DO ROLAMENTO

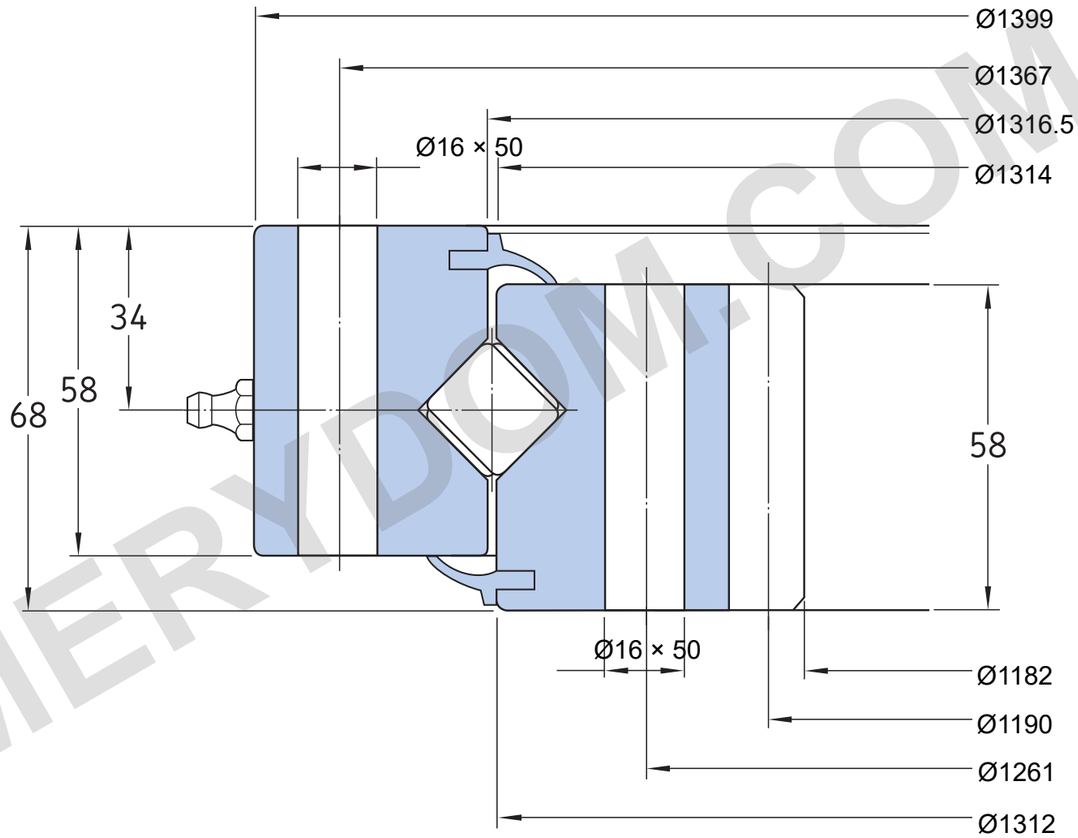


## CAPACIDADE DE CARGA

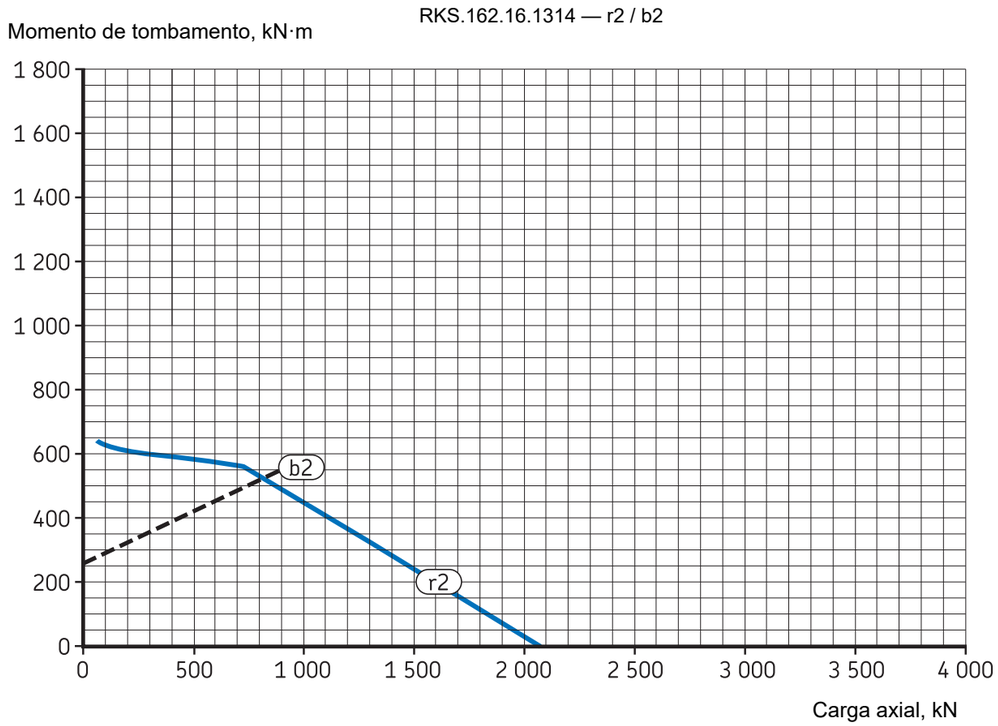


### NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em mm. Desenho de referência; não medir em escala.

SKF 98/99/91; apoiado; r2 pista / b2 parafusos 10.9; condições p. 21

rolo Ø16; 50 furos/anel; 4 graxeiras externas equidistantes A M10×1, DIN 71412

SKF RKS.162.16.1314 — Página do produto | MERYDOM

| |
|---|
| **MERYDOM** |
| Rolamento de rolos cruzados |
| **RKS.162.16.1314** |
| SKF / RKS.162 |
| REV 1 \| NTS \| mm \| Folha 1/1 |

MERYDOM.COM