

SEÇÃO DO ROLAMENTO

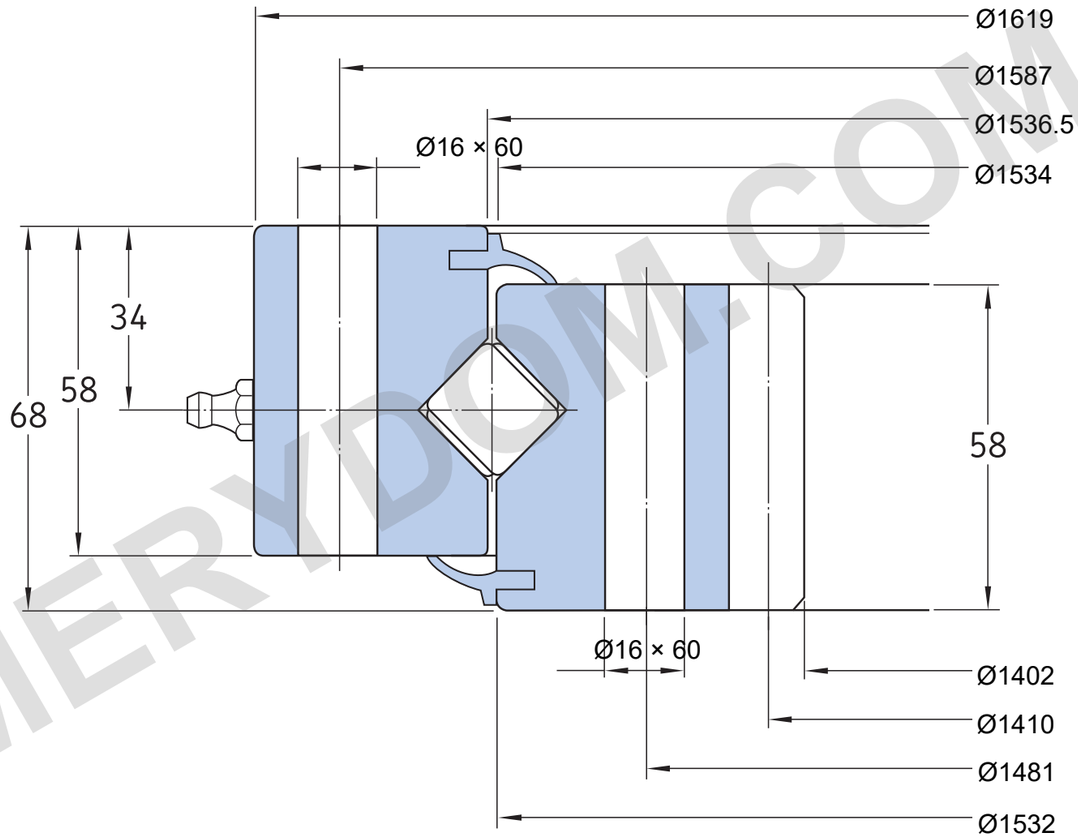

CAPACIDADE DE CARGA

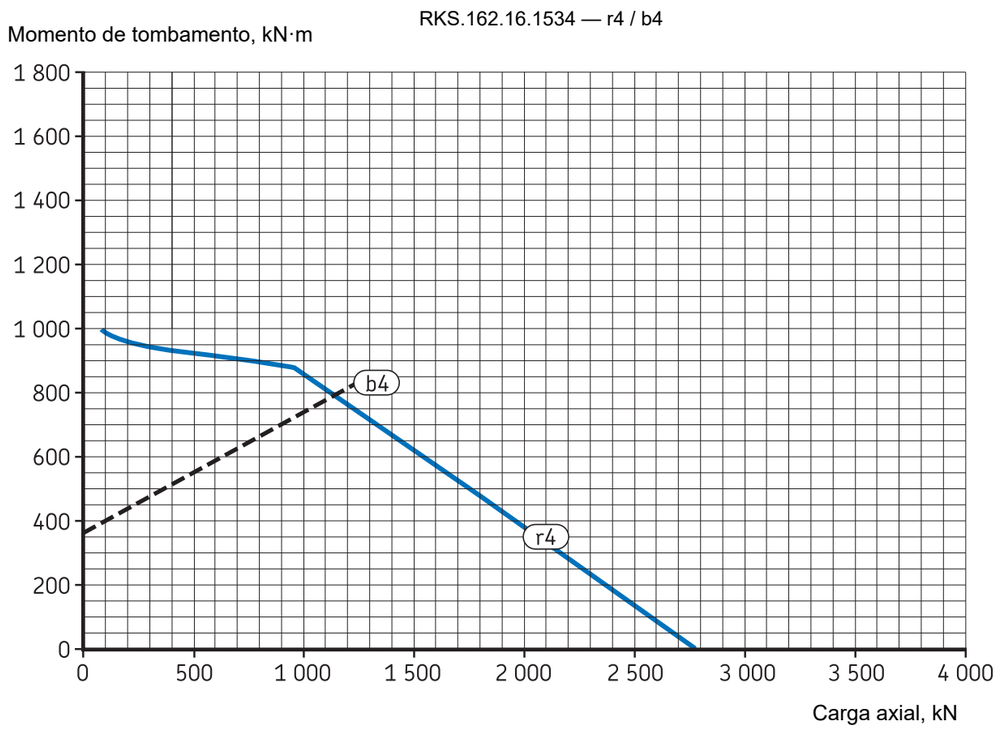

NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em mm. Desenho de referência; não medir em escala.

SKF 98/99/91; apoiado; r4 pista / b4 parafusos 10.9; condições p. 21

rolo Ø16; 60 furos/anel; 4 graxeiras externas equidistantes A M10×1, DIN 71412

SKF RKS.162.16.1534 — Página do produto | MERYDOM

MERYDOM
Rolamento de rolos cruzados
RKS.162.16.1534
SKF / RKS.162
REV 1 | NTS | mm | Folha 1/1

MERYDOM.COM