

SECCIÓN DEL RODAMIENTO

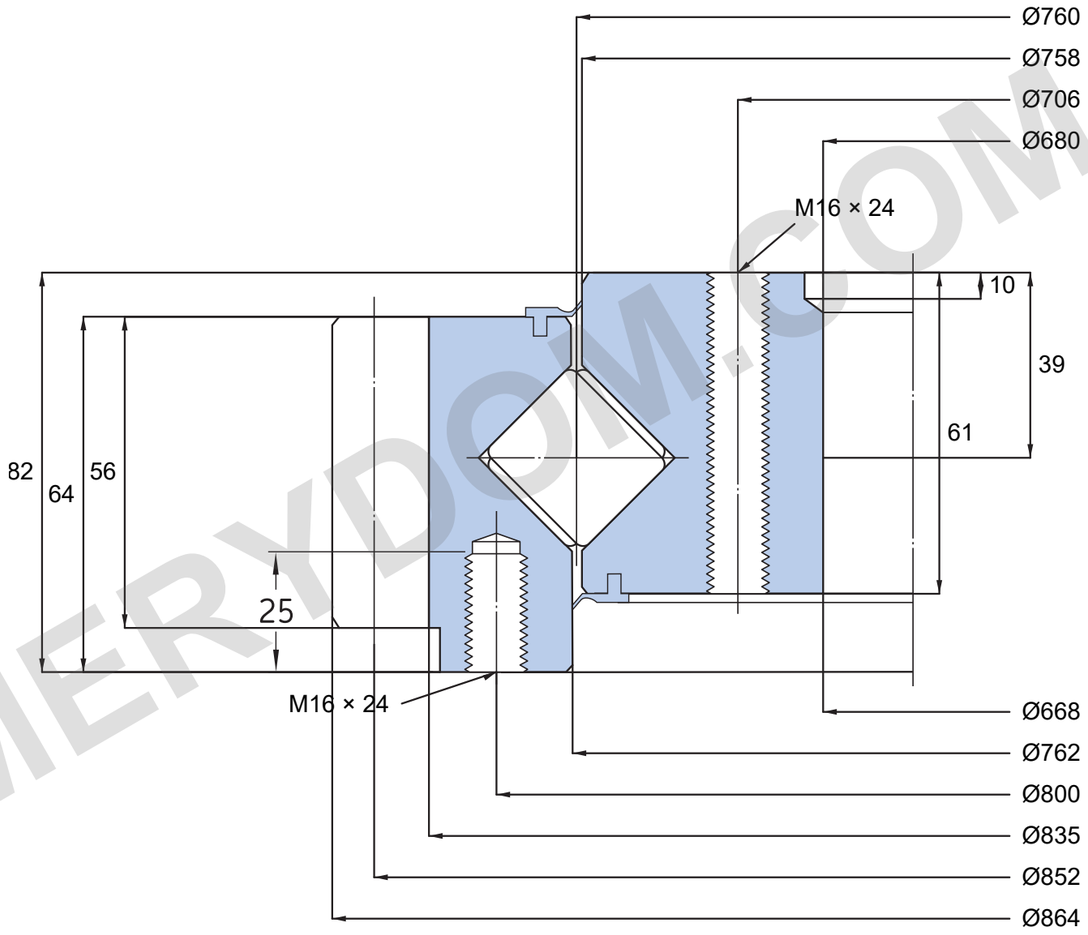

CAPACIDAD DE CARGA

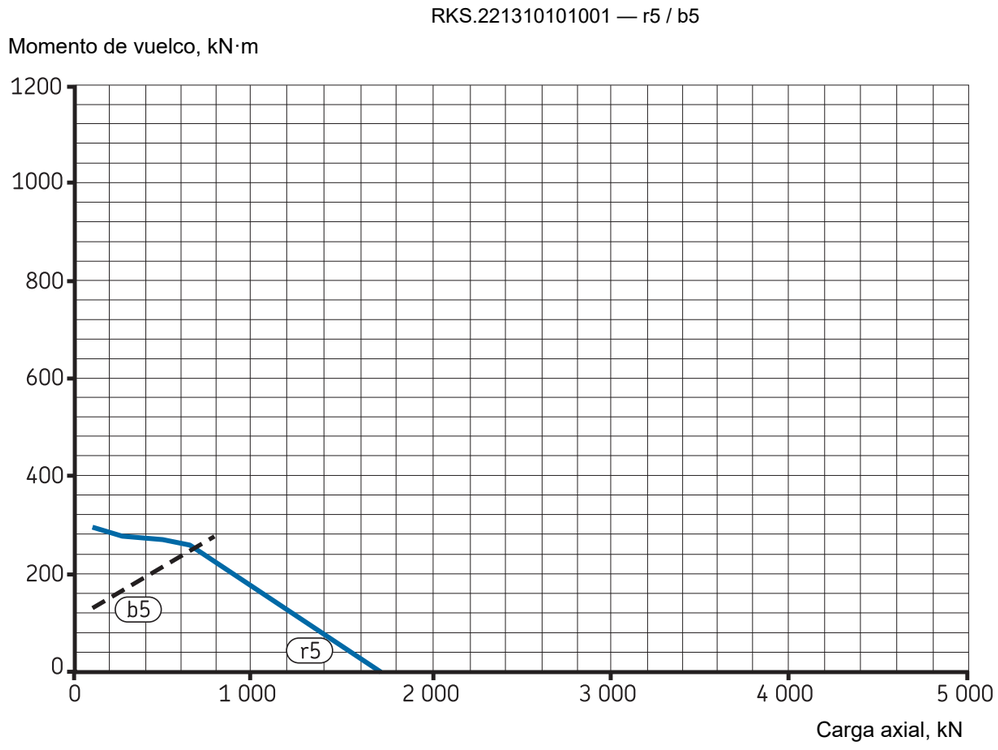

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; no medir a escala.

SKF 106/107; apoyado; r5 pista / b5 tornillos 10.9; condiciones pág. 21

24 orificios roscados exteriores; 24 interiores.

SKF RKS.221310101001 — Página del producto | MERYDOM

MERYDOM
Rodamiento de rodillos cruzados
RKS.221310101001
SKF / RKS.221
REV 1 | NTS | mm | Hoja 1/1

MERYDOM.COM