

SECCIÓN DEL RODAMIENTO

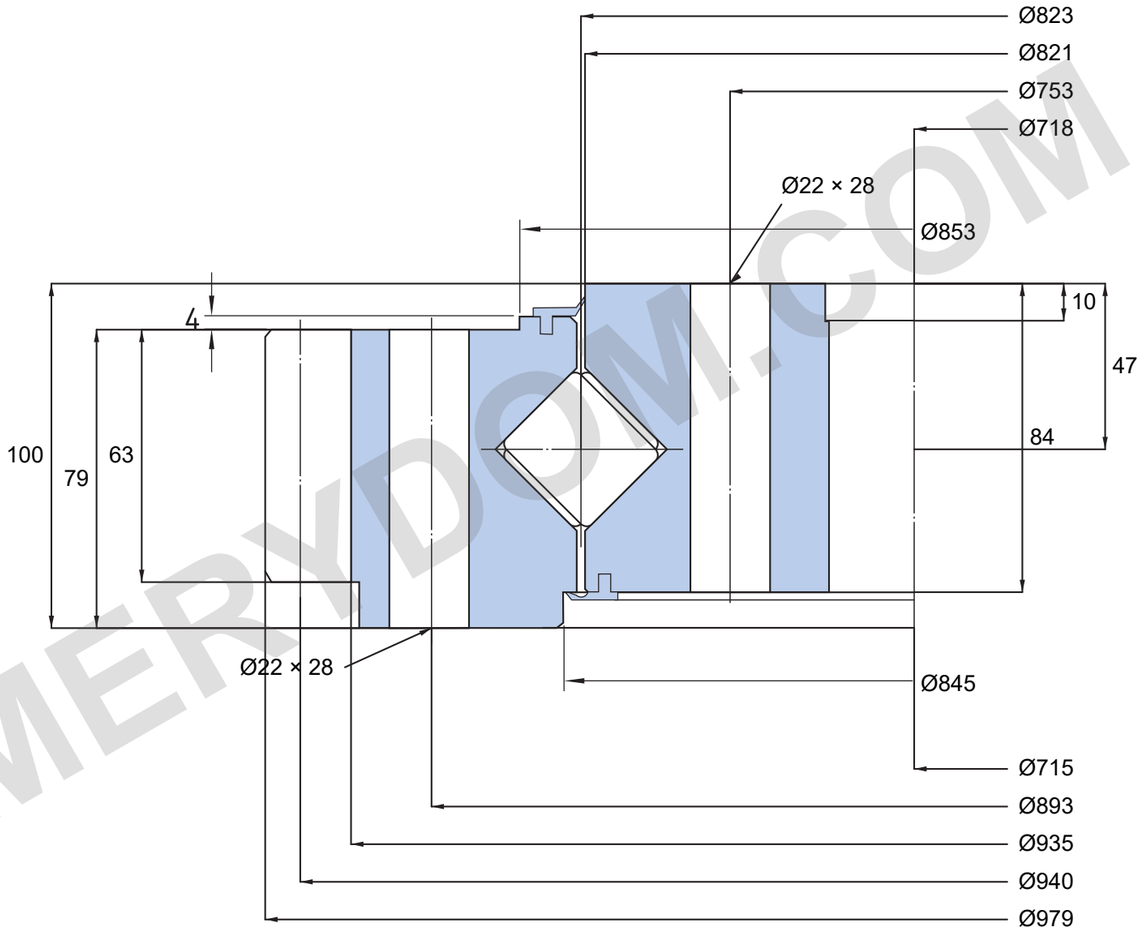

CAPACIDAD DE CARGA

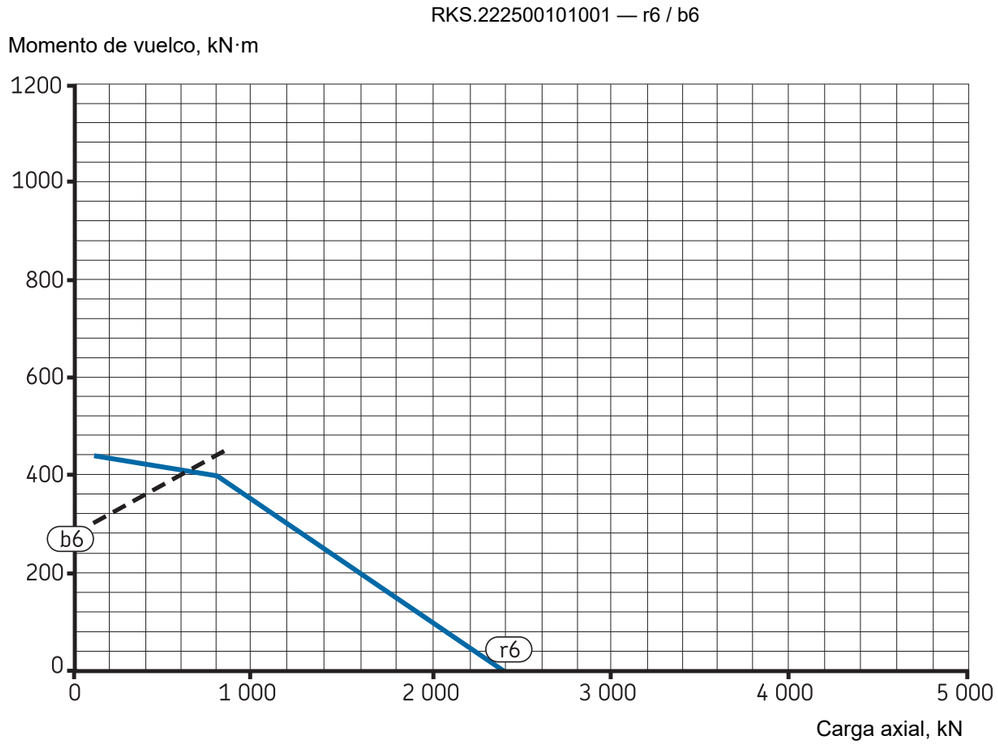

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; no medir a escala.

SKF 106/107; apoyado; r6 pista / b6 tornillos 10.9; condiciones pág. 21

exteriores 28 / interiores 28 — orificios no equidistantes; posiciones ilustrativas, confirmar con el cliente.

SKF RKS.222500101001 — Página del producto | MERYDOM

MERYDOM
Rodamiento de rodillos cruzados
RKS.222500101001
SKF / RKS.222
REV 1 | NTS | mm | Hoja 1/1

MERYDOM.COM