

LAGERSCHNITT

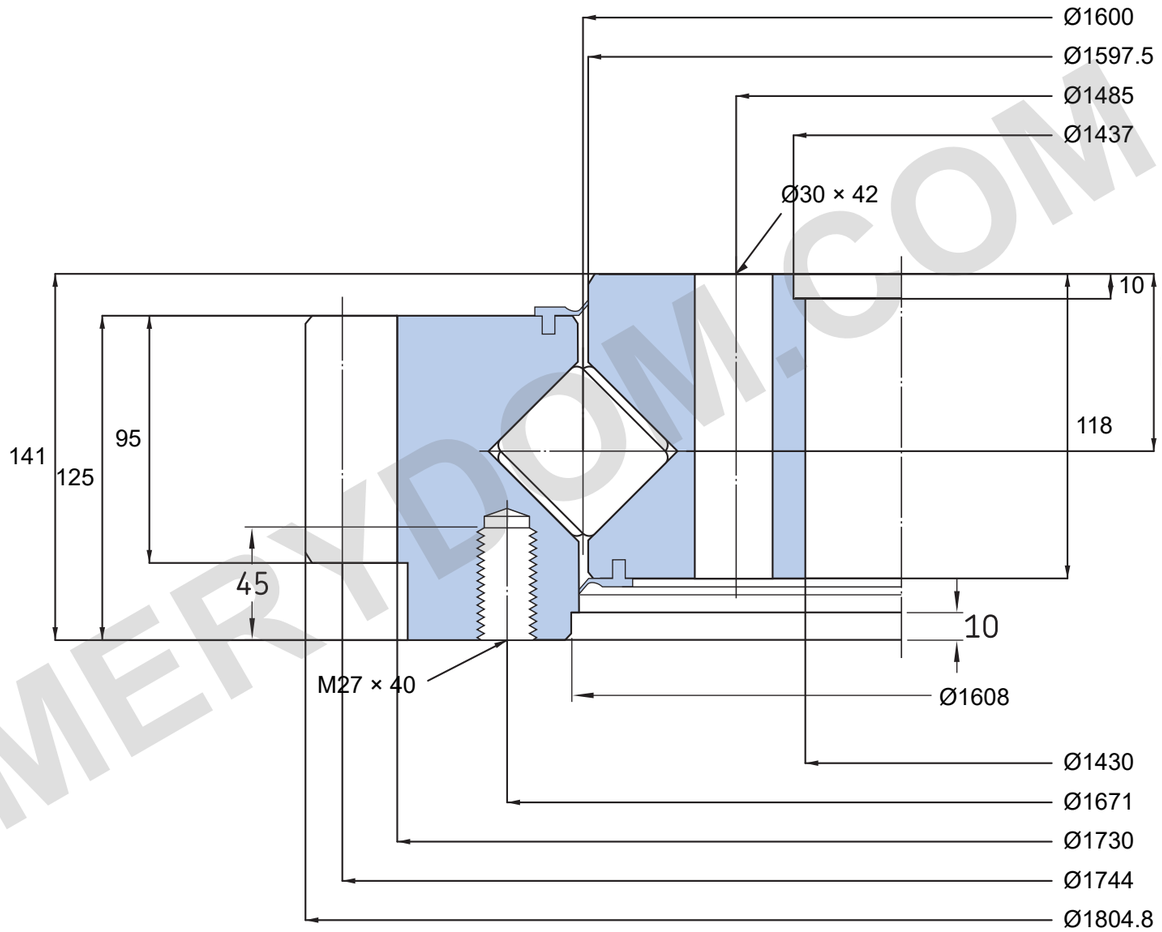

TRAGFÄHIGKEIT

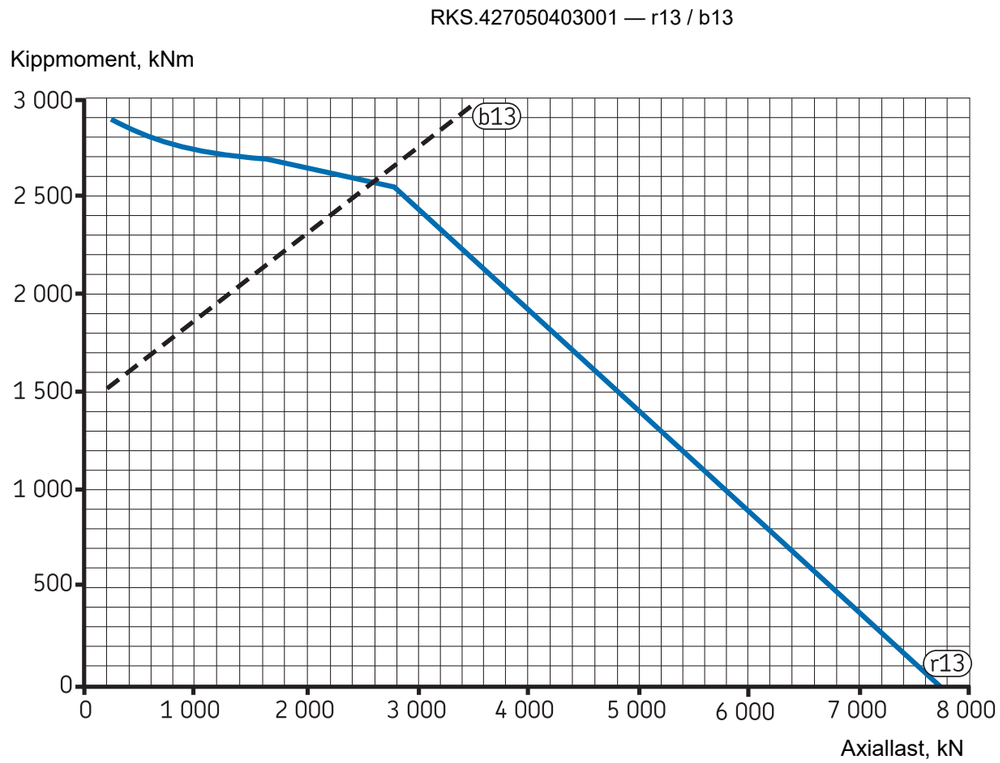

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich.

SKF 108/109; gestützt; r13 Laufbahn / b13 Schrauben 10.9; Bedingungen S. 21

außen 40 / innen 42 — ungleichmäßig verteilte Bohrungen; Positionen schematisch, mit dem Kunden abstimmen.

SKF RKS.427050403001 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
Kreuzrollen-Drehverbindung
RKS.427050403001
SKF / RKS.427
REV 1 | NTS | mm | Blatt 1/1

MERYDOM.COM