

SECCIÓN DEL RODAMIENTO

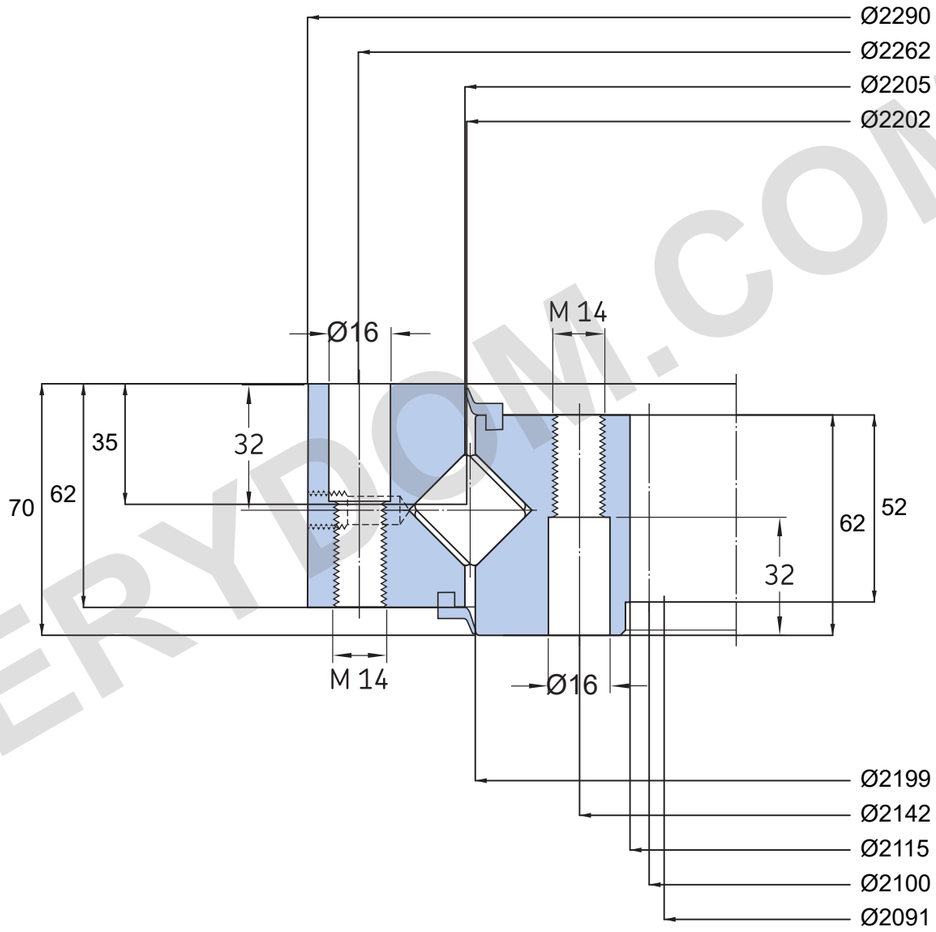

CAPACIDAD DE CARGA

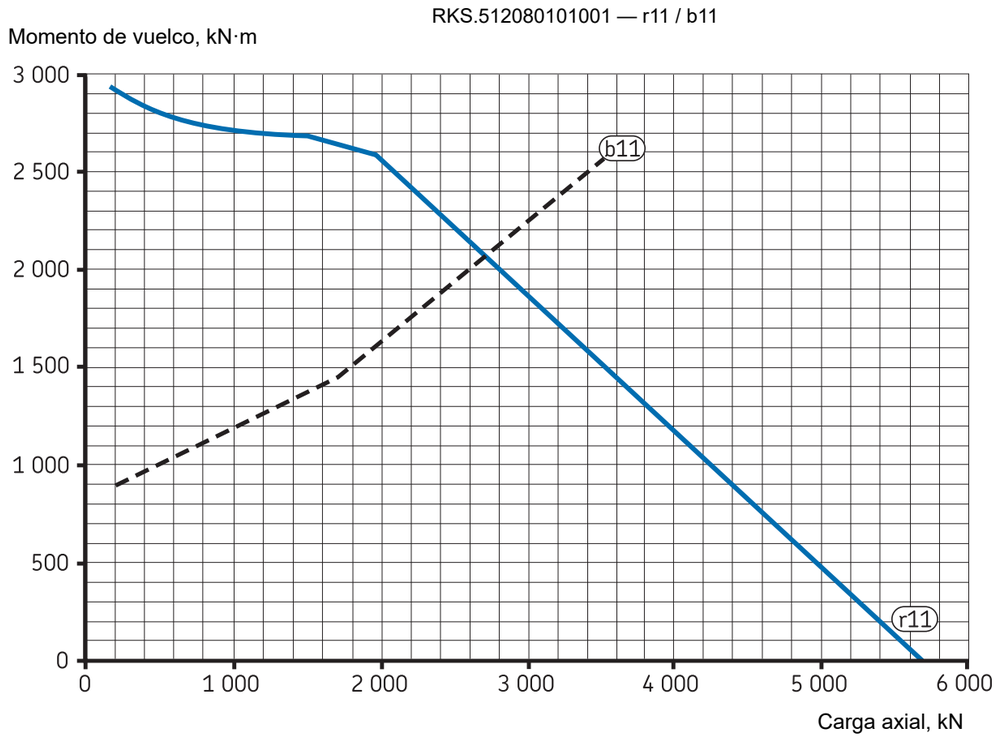

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; no medir a escala.

SKF 112/113; apoyado; r11 pista / b11 tornillos 10.9; condiciones pág. 21

36 orificios roscados exteriores; 36 interiores.

SKF RKS.512080101001 — Página del producto | MERYDOM

MERYDOM
Rodamiento de rodillos cruzados
RKS.512080101001
SKF / RKS.512
REV 1 | NTS | mm | Hoja 1/1

MERYDOM.COM