

LAGERSCHNITT

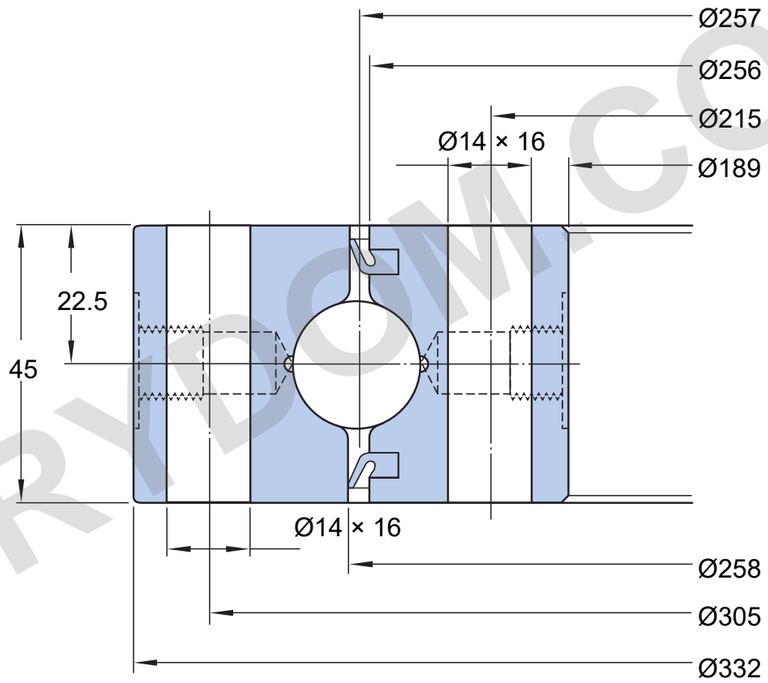

TRAGFÄHIGKEIT

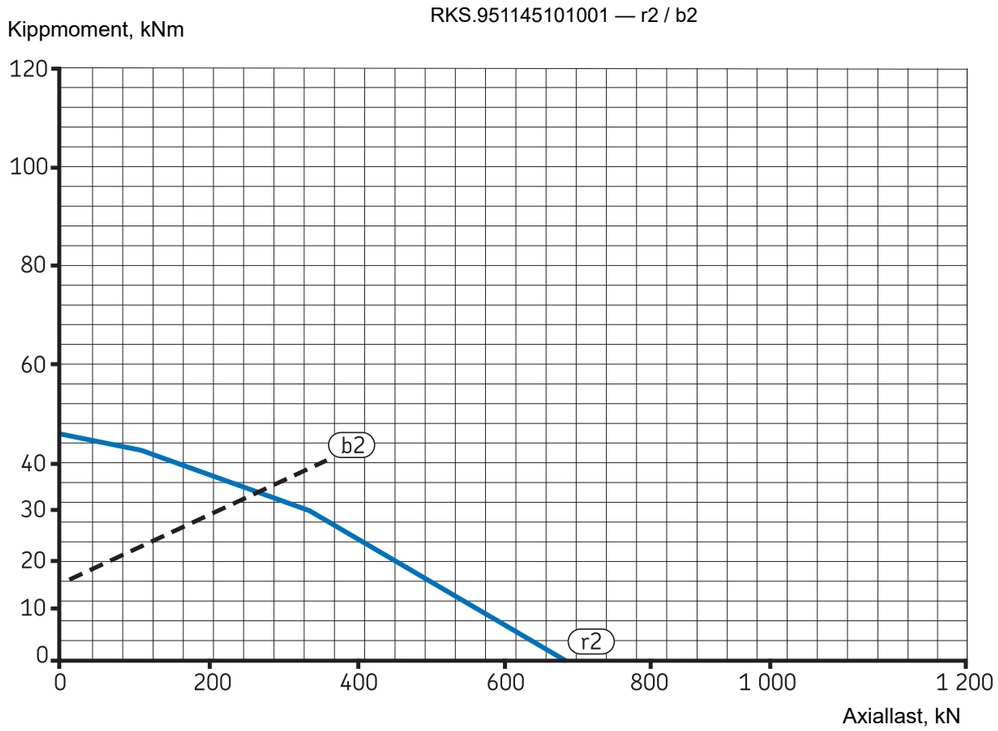

MERYDOM.COM

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich.

SKF 82/83; gestützt; r2 Laufbahn / b2 Schrauben 10.9; Bedingungen S. 21

Außen 16 Bohrungen; innen 16 Bohrungen.

SKF RKS.951145101001 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
Vierpunkt-Kugeldrehverbindung
RKS.951145101001
SKF / RKS.951
REV 1 | NTS | mm | Blatt 1/1