

SECCIÓN DEL RODAMIENTO

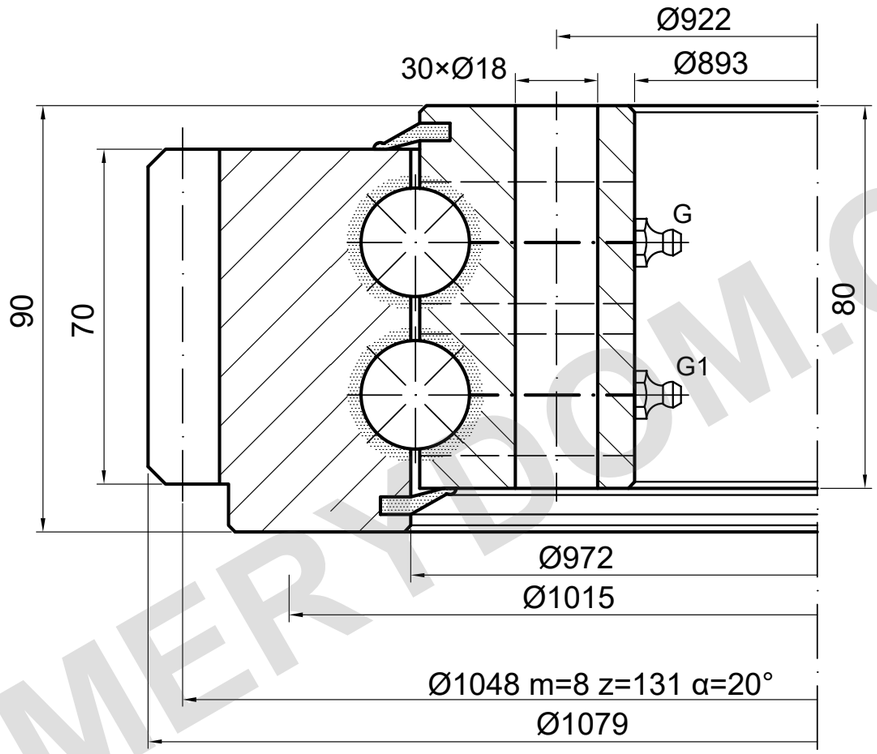



Aro exterior · esquema

Puntos de lubricación esquemáticos; confirme cantidad y posición.


Confirme la cara de entrada y las profundidades M16 según el plano de pedido.

CAPACIDAD DE CARGA

E.1079.2.20.12.D.3.V | Curva de rodadura 4

Límite de pernos no determinado en este borrador

Cargas equivalentes; factor de seguridad del catálogo 1

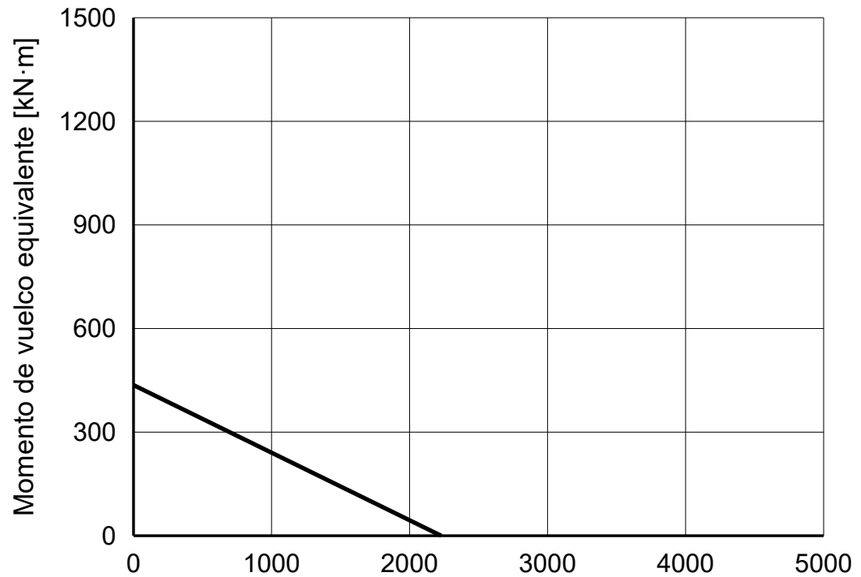

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; no medir a escala.

Fuente: TGB ED.7 (2021); dimensiones pág. 19; curva de carga pág. 19, 4.

Los datos y las posiciones de montaje deben confirmarse.

TGB E.1079.2.20.12.D.3.V — Página del producto | MERYDOM

MERYDOM
Corona de giro de bolas de doble hilera
E.1079.2.20.12.D.3.V
REFERENCIA: TGB / E.2.20-22-25.D
REFERENCIA | NTS | mm | Hoja 1/1

MERYDOM.COM