
РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

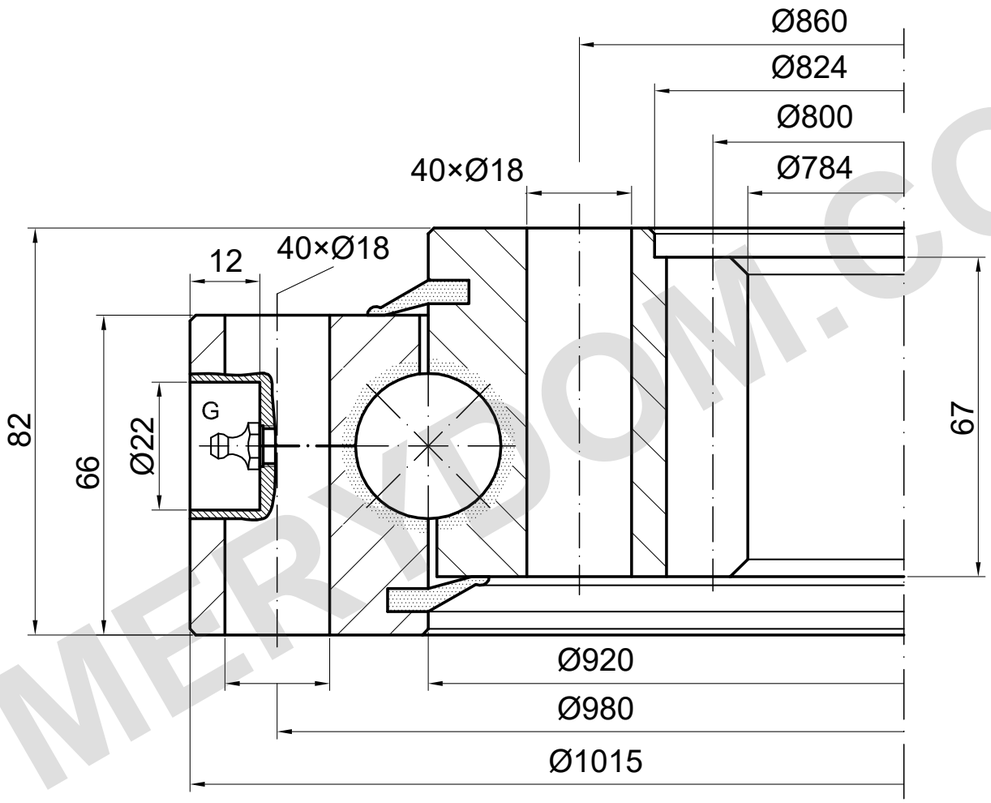


m=8 z=100 α=20°

G: количество и расположение требуют подтверждения

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

I.1015.25.15.D.1 | Кривая нагрузки 8

Нумерованная линия источника; другие ветви не отнесены

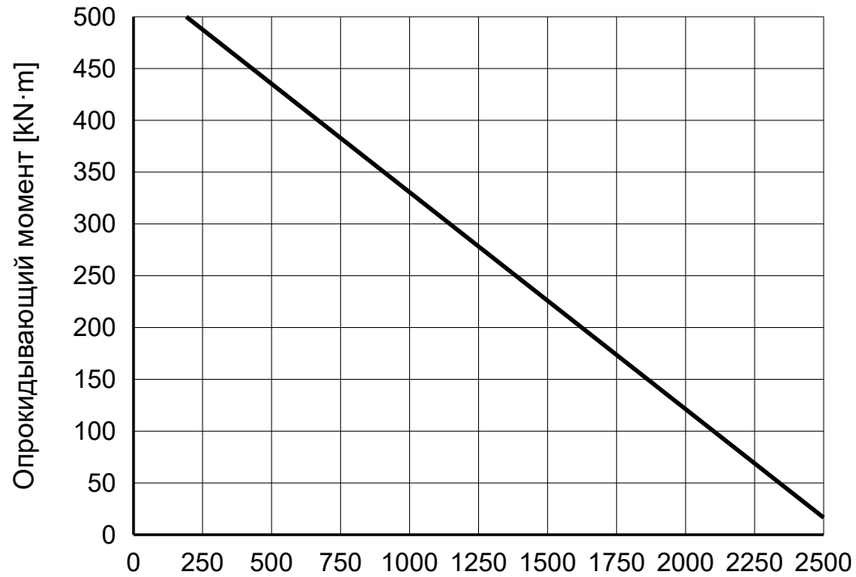

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в mm. Справочный чертёж; не измерять по масштабу.

Источник: TGB ED.7 (2021); размеры на с. 25; график нагрузки на с. 25, 8.

Монтажные данные и положения требуют подтверждения.

TGB I.1015.25.15.D.1 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Однорядное шариковое опорно-поворотное устройство
I.1015.25.15.D.1
ИСТОЧНИК: TGB / I.25.D
СПРАВОЧНО | NTS | mm | Лист 1/1

MERYDOM.COM