
РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

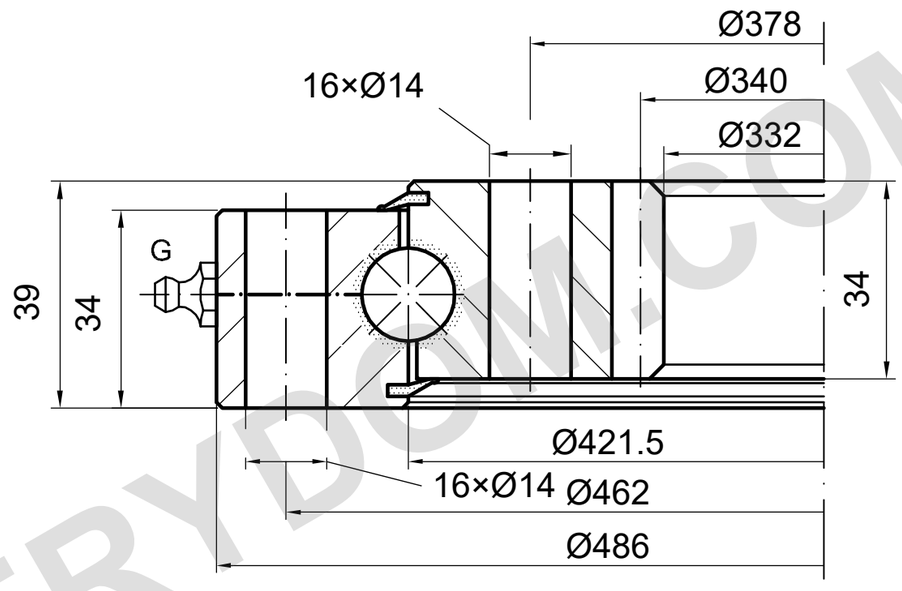


m=4 z=85 α=20°

G: 2 × M10×1, равномерно; уточнить при заказе

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

I.486.16.00.D.1 | Кривая нагрузки 2

Нумерованная линия источника; другие ветви не отнесены

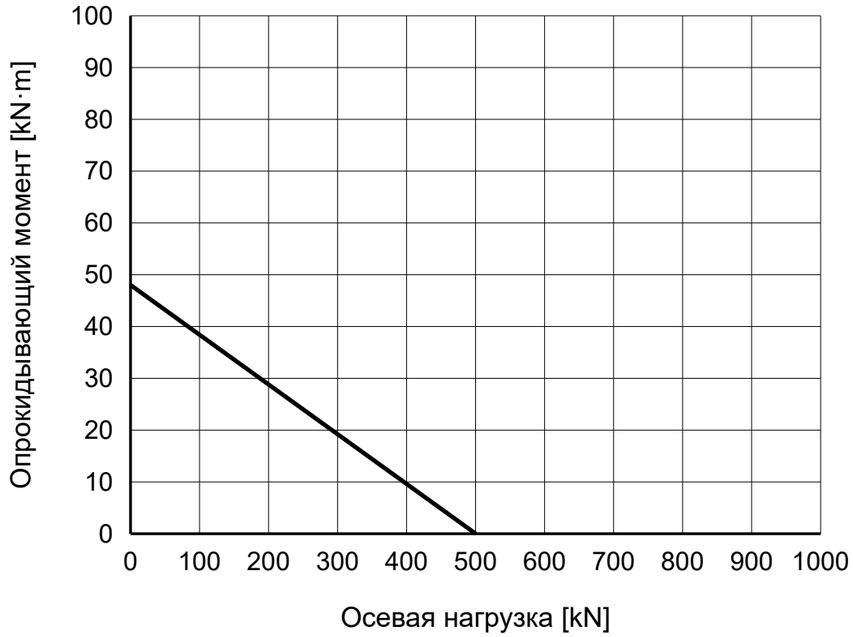

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в mm. Справочный чертёж; не измерять по масштабу.

Источник: TGB ED.7 (2021); размеры на с. 25; график нагрузки на с. 25, 2.

Монтажные данные и положения требуют подтверждения.

TGB I.486.16.00.D.1 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Однорядное шариковое опорно-поворотное устройство
I.486.16.00.D.1
ИСТОЧНИК: TGB / I.16-22-D
СПРАВОЧНО | NTS | mm | Лист 1/1

MERYDOM.COM