

РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

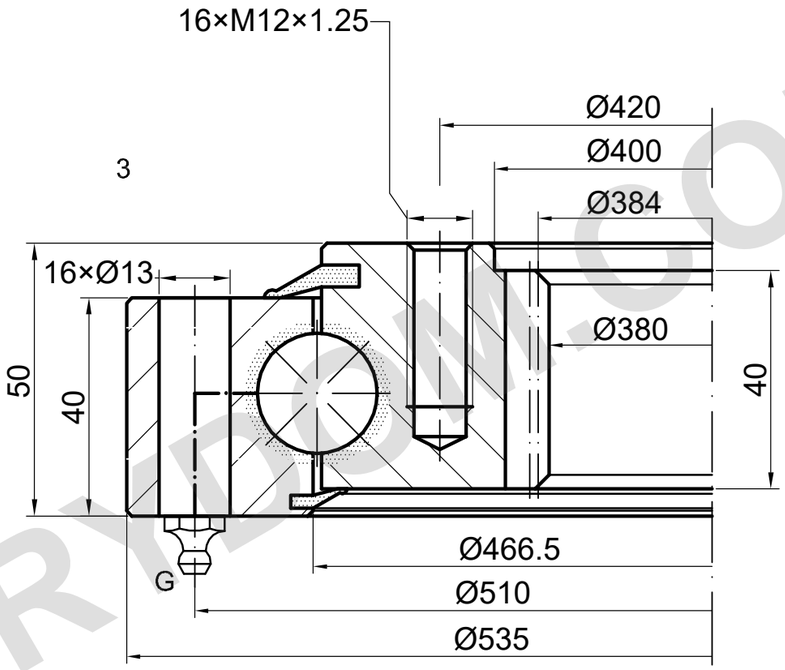

m=4 | z=96 | α=20° | 1×M10×1

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

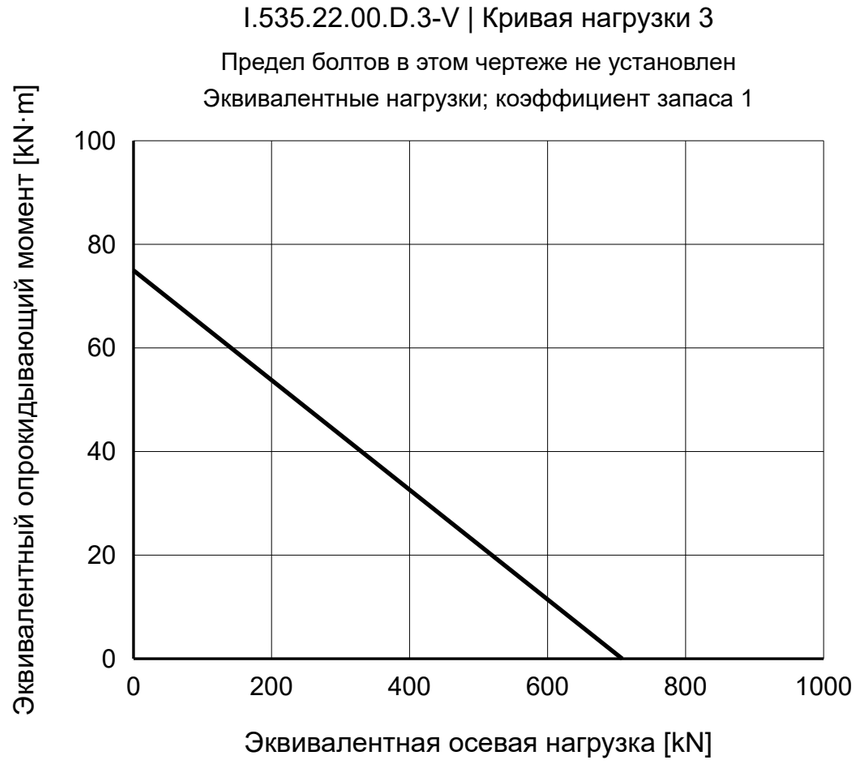

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в mm. Справочный чертёж; не измерять по масштабу.

Источник: TGB ED.7 (2021); размеры на с. 25; график нагрузки на с. 25, 3.

Положения крепления и глубину глухой резьбы нужно подтвердить.

TGB I.535.22.00.D.3-V — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Однорядное шариковое опорно-поворотное устройство
I.535.22.00.D.3-V
ИСТОЧНИК: TGB / I.16-22-D
СПРАВОЧНО | NTS | mm | Лист 1/1

MERYDOM.COM