
РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

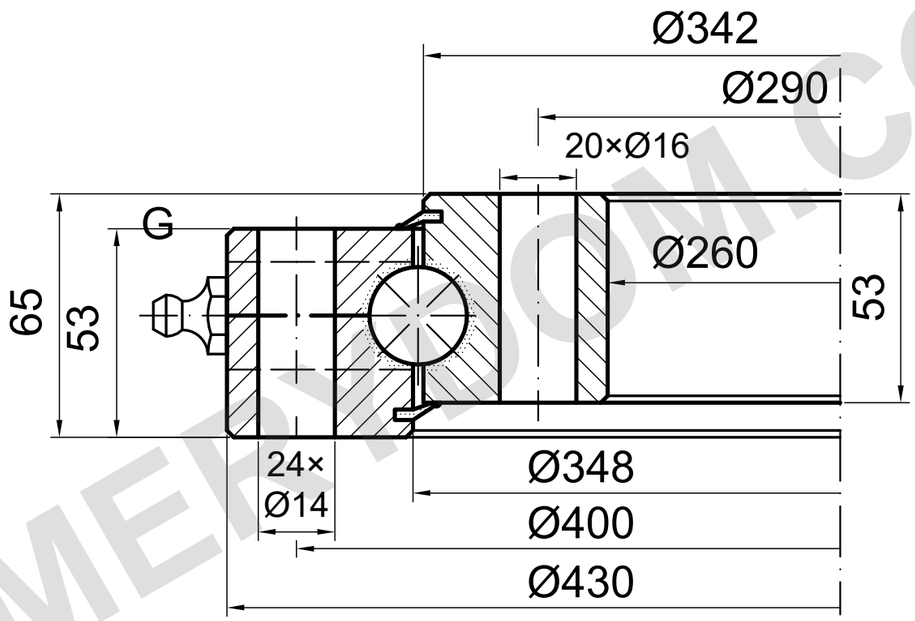


НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

SD.430.25.15.D.1 | Кривая дорожки качения 3

Предел болтов в черновике не установлен

Условия каталога требуют подтверждения

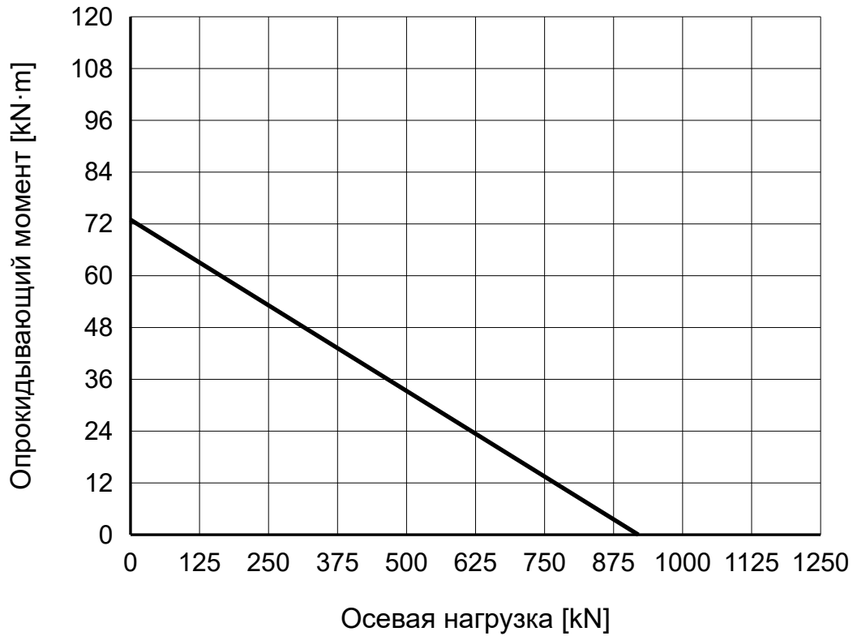

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в mm. Справочный чертёж; не измерять по масштабу.

Источник: TGB ED.7 (2021); размеры на с. 30; график нагрузки на с. 30, 3.

Монтажные положения и точки смазки требуют подтверждения.

TGB SD.430.25.15.D.1 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Однорядное шариковое опорно-поворотное устройство
SD.430.25.15.D.1
ИСТОЧНИК: TGB / SD.14-20-25.D
СПРАВОЧНО | NTS | mm | Лист 1/1

MERYDOM.COM