
РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

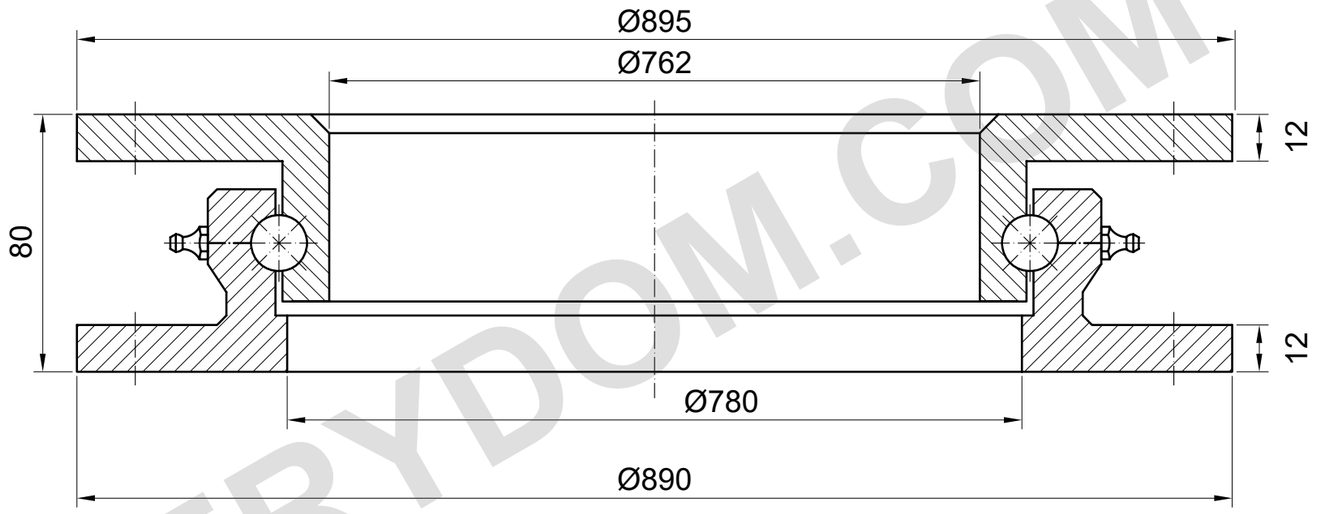

2 пресс-маслёнки (положения условны); диаметр шарика = 15.875 mm

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

ОСЕВАЯ НАГРУЗКА: 50 kN

Значение каталога для U.895.16.

Статическая/динамическая основа и условия работы на странице источника не указаны.

Для данной модели кривая нагрузки на этой странице каталога не приведена.

Размеры монтажных отверстий в исходной таблице не указаны.

Не для монтажа или изготовления.

MERYDOM.COM

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в mm. Справочный чертёж; не измерять по масштабу.

Источник: TGB ED.7 (2021); размеры на с. 32.

Один диаметр различается в источниках; уточнить чертёж заказа. Разрез условный.

TGB U.895.16 — Страница изделия | MERYDOM

Справочные данные по каталогу TGB ED.7. Фактические размеры и крепёжные отверстия уточняются по чертежу заказа.

MERYDOM
Однорядное шариковое опорно-поворотное устройство
U.895.16
ИСТОЧНИК: TGB / U.16
СПРАВОЧНО | NTS | mm | Лист 1/1