

SECCIÓN DEL RODAMIENTO

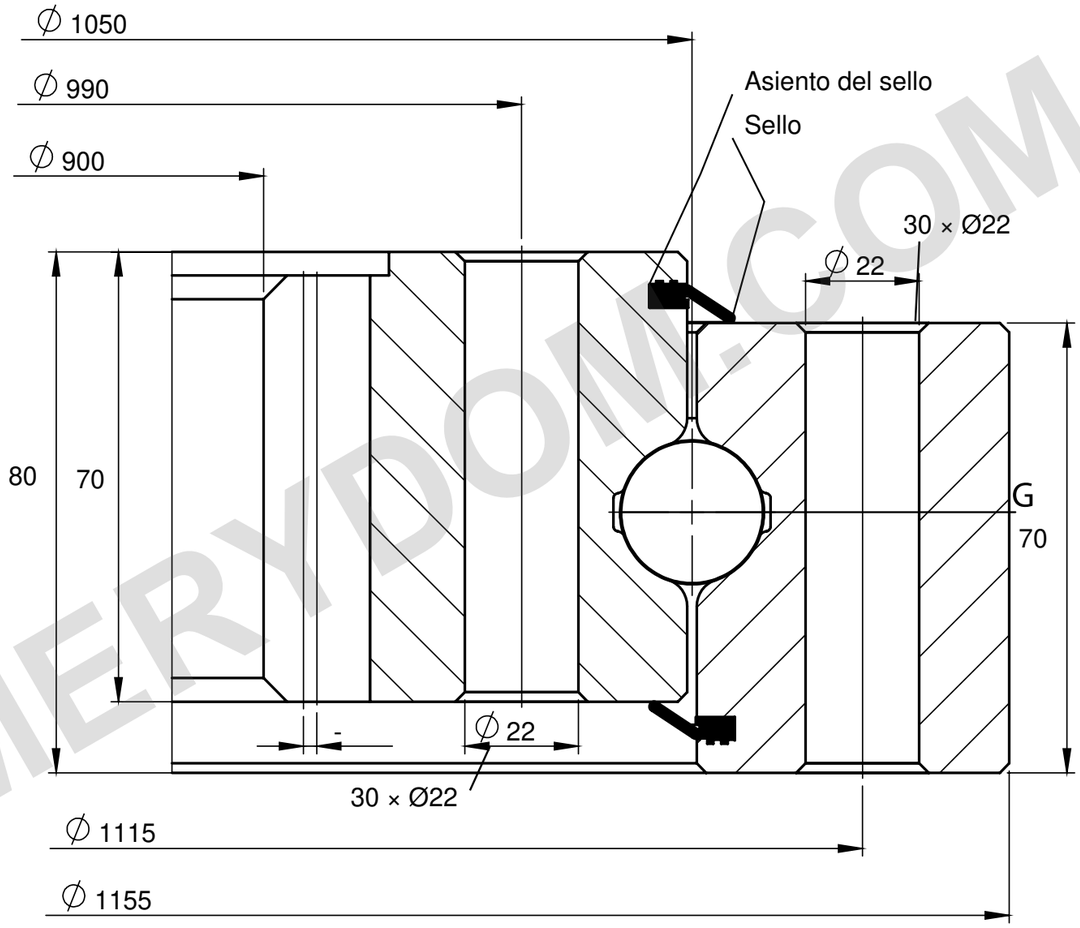

CAPACIDAD DE CARGA

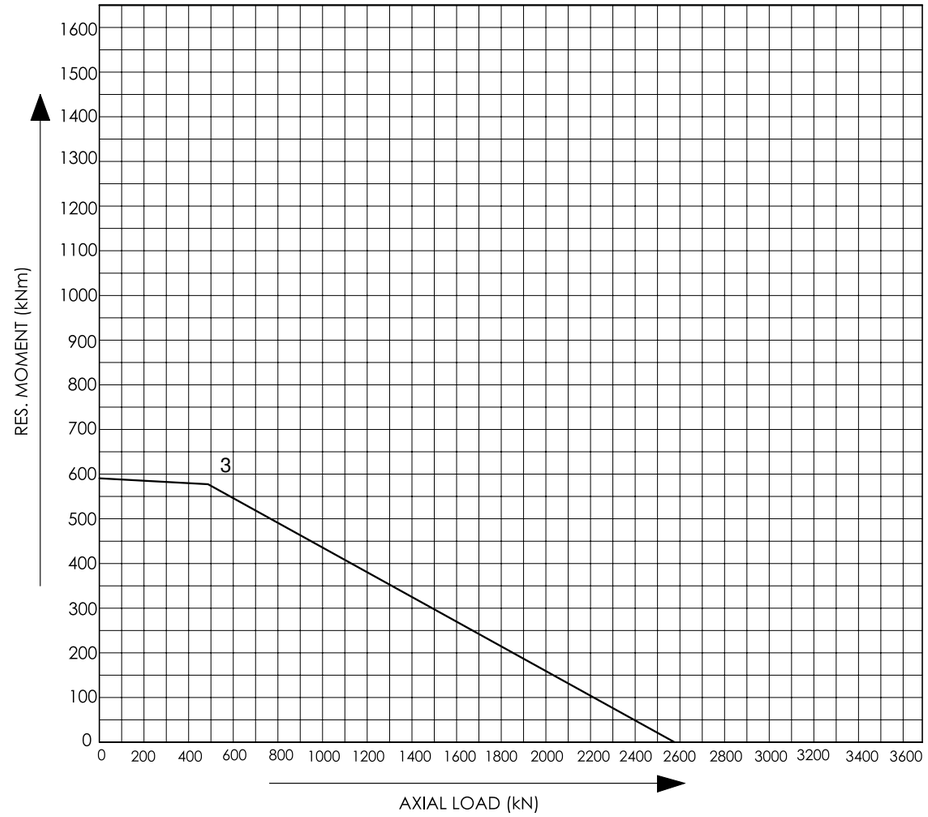

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; sin escala.

Fuente: Tibet Makina, catálogo 2015, pág. 39; curva 3.

Distribución de agujeros no indicada. G total 4. m = 10; z = 92.

Tibet Makina 1050I-12B-100 — Página del producto | MERYDOM

MERYDOM
Rodamiento de bolas de cuatro puntos y una hilera
1050I-12B-100
REFERENCE: Tibet Makina / FOUR_POINT_INTERNAL
REV 1 | NTS | mm | Sheet 1/1

MERYDOM.COM