

SECCIÓN DEL RODAMIENTO

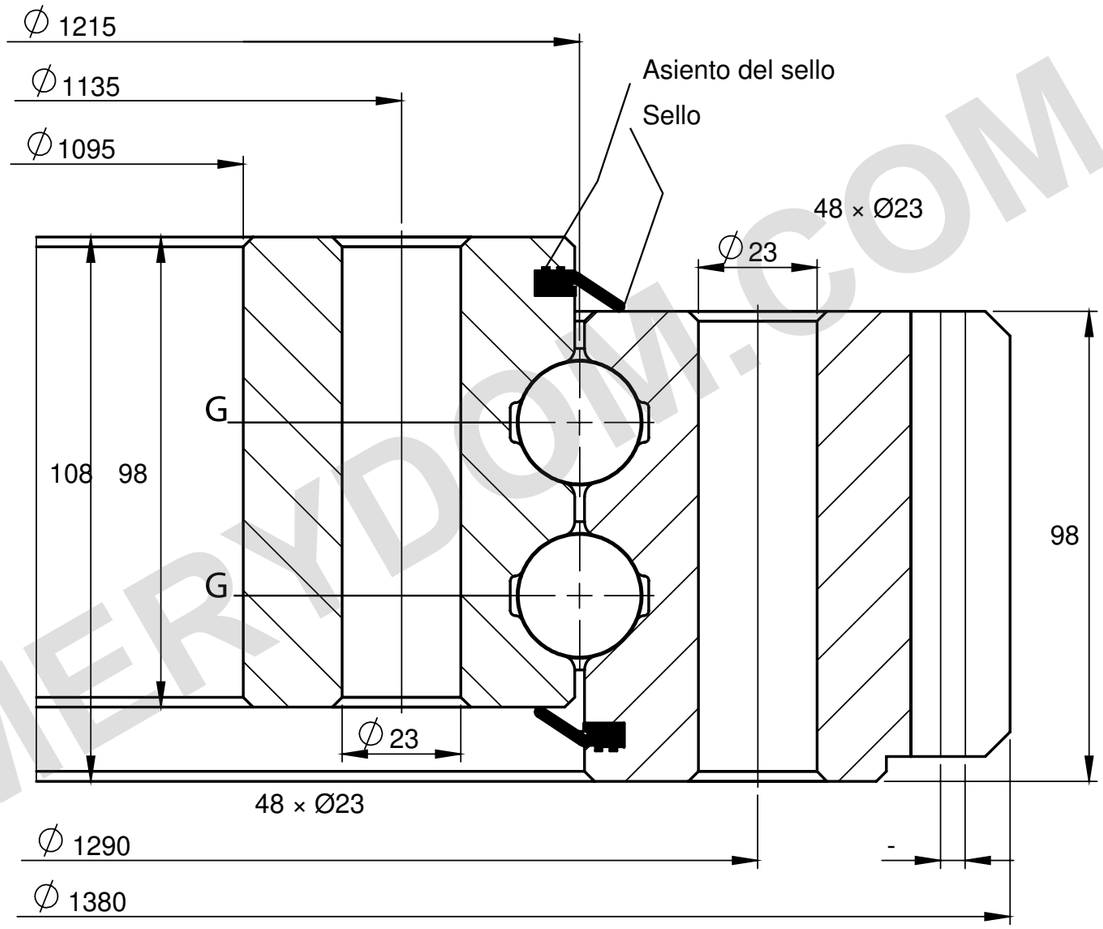

CAPACIDAD DE CARGA

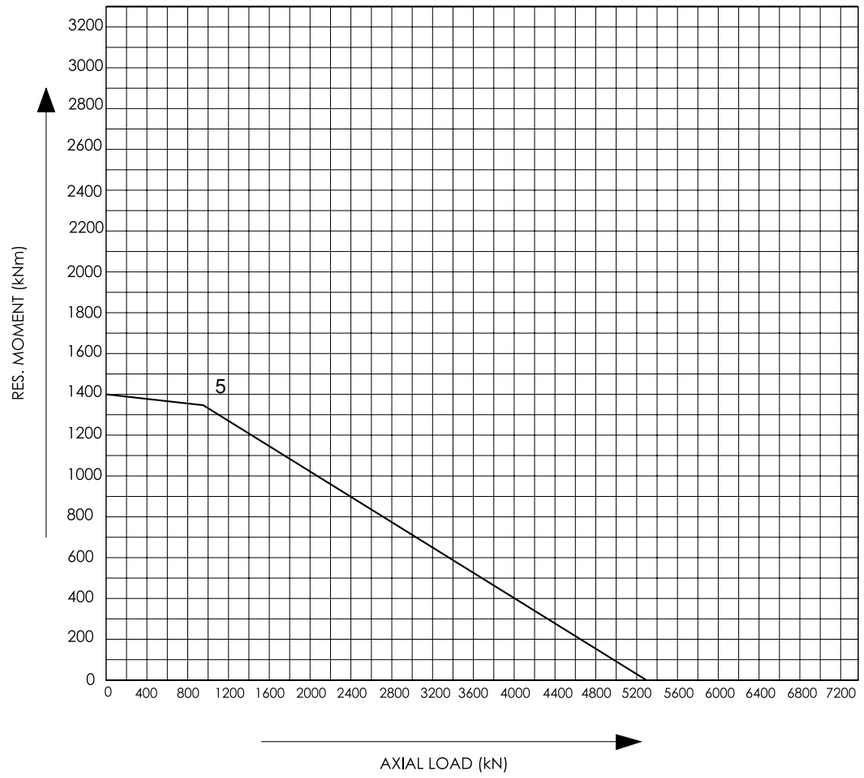

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; sin escala.

Fuente: Tibet Makina, catálogo 2015, pág. 42; curva 5.

Distribución de agujeros no indicada. G total 4. m = 10; z = 136.

Tibet Makina 1215E-12B-200 — Página del producto | MERYDOM

MERYDOM
Rodamiento de bolas de doble hilera
1215E-12B-200
REFERENCE: Tibet Makina / DOUBLE_ROW_BALL_EXTERNAL
REV 1 | NTS | mm | Sheet 1/1

MERYDOM.COM