

SECCIÓN DEL RODAMIENTO

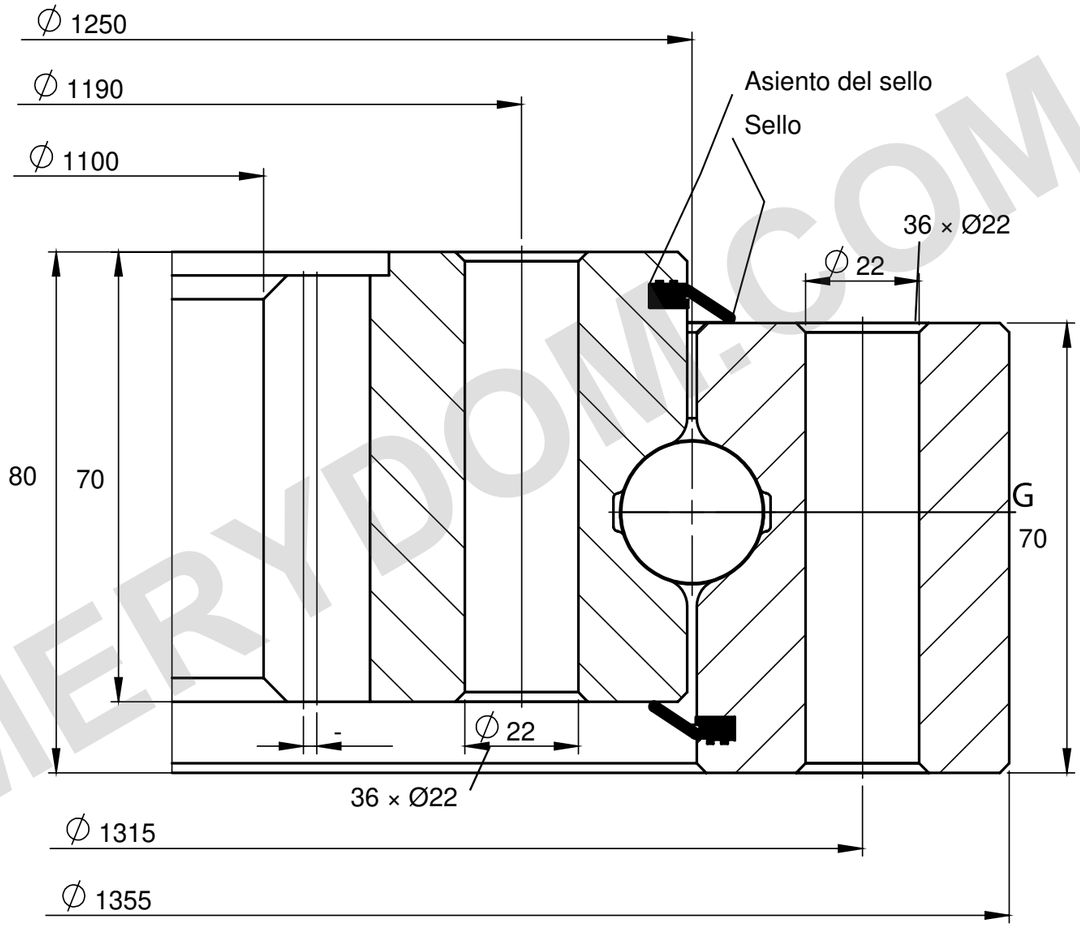

CAPACIDAD DE CARGA

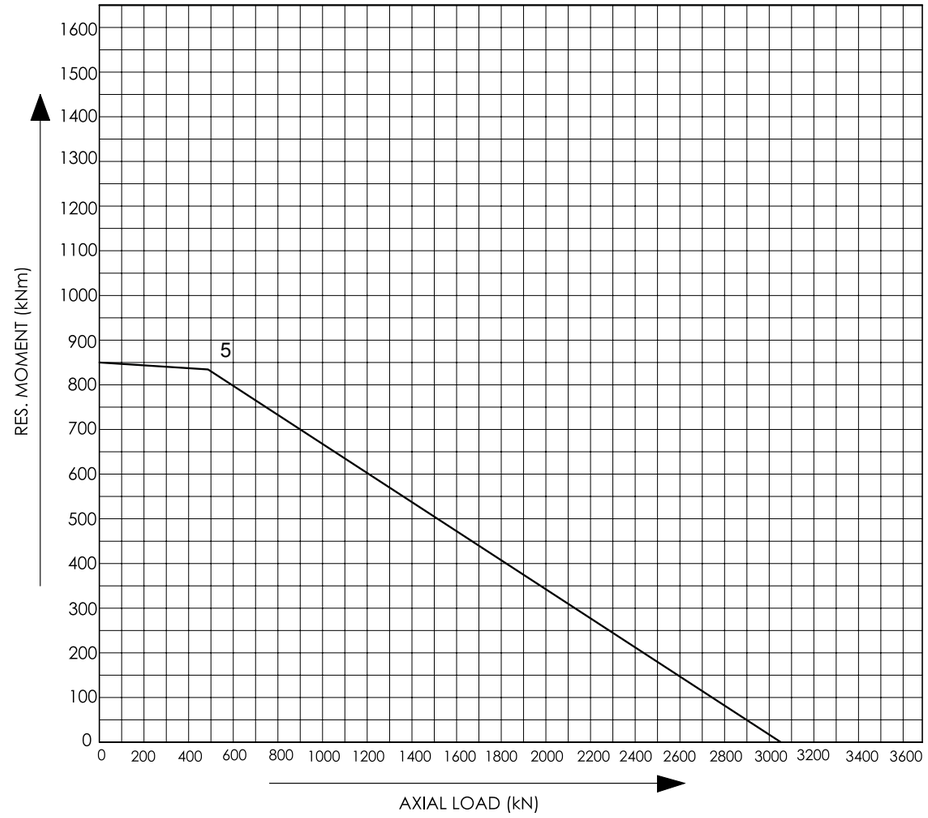

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; sin escala.

Fuente: Tibet Makina, catálogo 2015, pág. 39; curva 5.

Distribución de agujeros no indicada. G total 6. m = 10; z = 112.

Tibet Makina 1250I-12B-102 — Página del producto | MERYDOM

MERYDOM
Rodamiento de bolas de cuatro puntos y una hilera
1250I-12B-102
REFERENCE: Tibet Makina / FOUR_POINT_INTERNAL
REV 1 | NTS | mm | Sheet 1/1

MERYDOM.COM