

SECCIÓN DEL RODAMIENTO

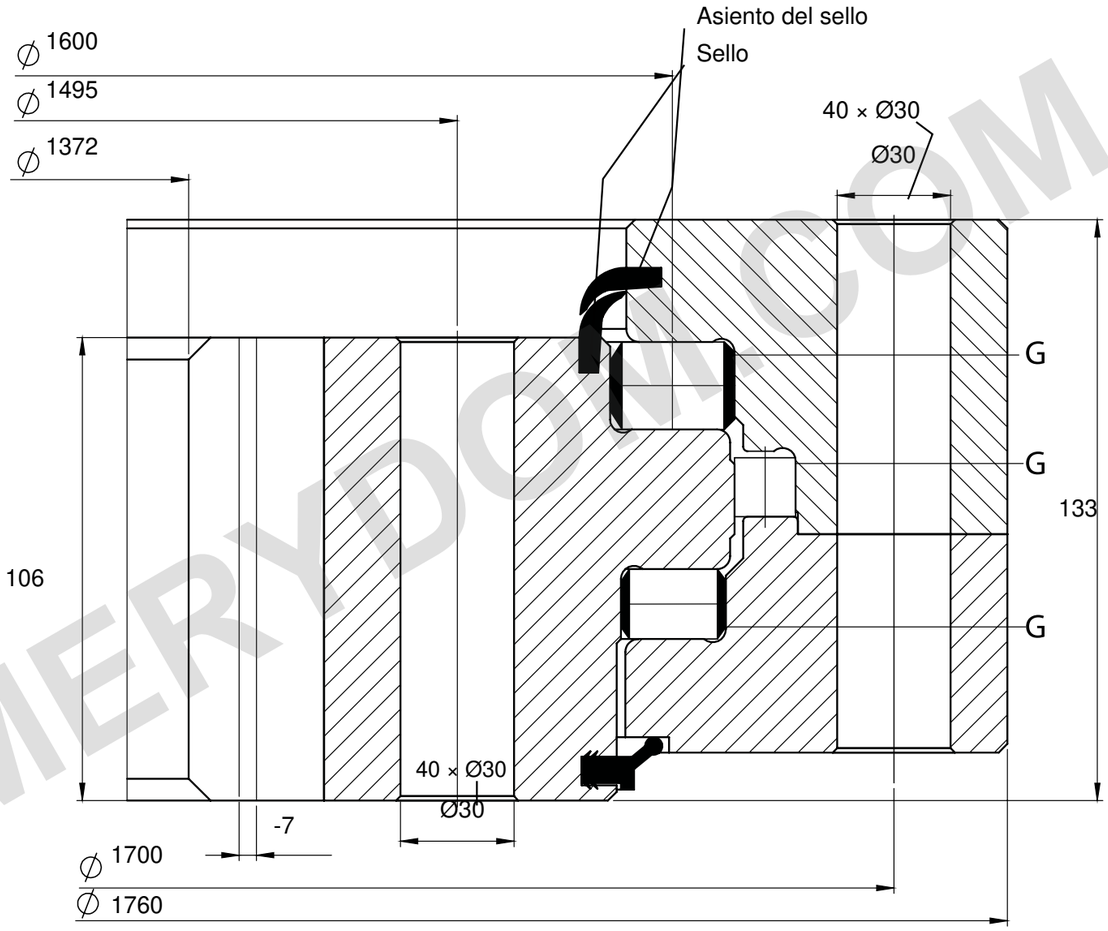

CAPACIDAD DE CARGA

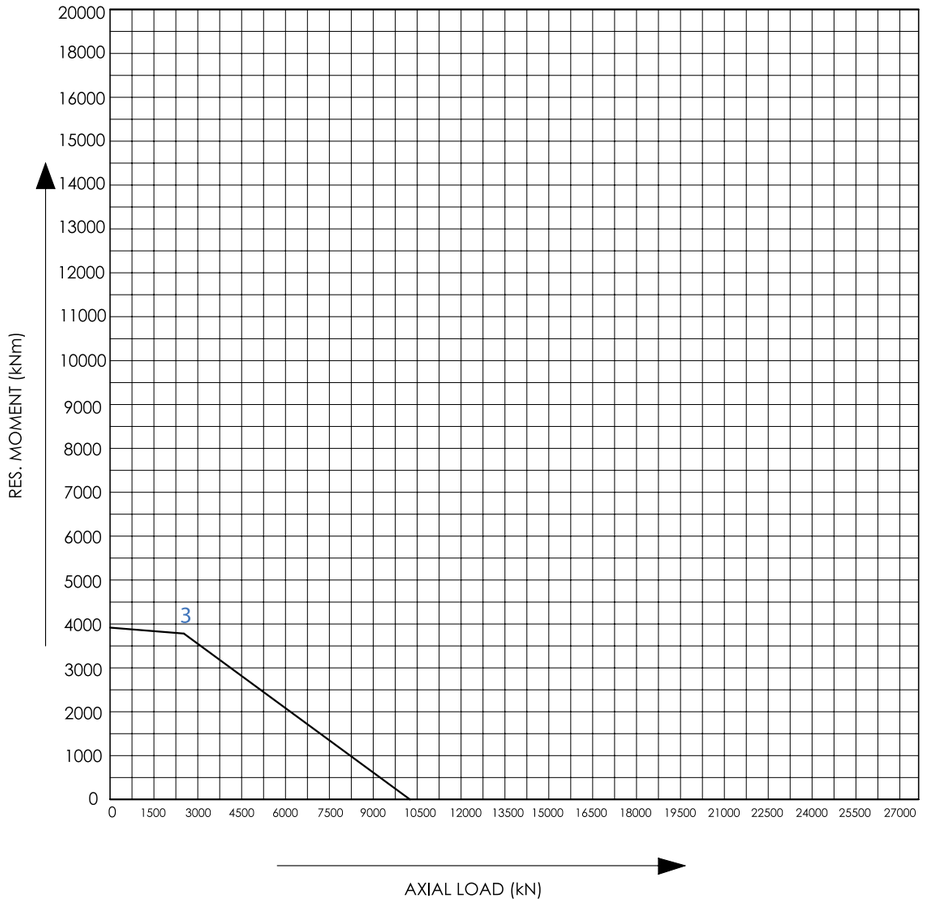

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; sin escala.

Fuente: Tibet Makina, catálogo 2015, pág. 51; curva 3.

Distribución de agujeros no indicada. G total 12. m = 14; z = 99. Altura del aro exterior He: 122 mm.

Tibet Makina 1600I-12R-302 — Página del producto | MERYDOM

MERYDOM
Rodamiento de rodillos de tres hileras
1600I-12R-302
REFERENCE: Tibet Makina / THREE_ROW_ROLLER_INTERNAL
REV 1 | NTS | mm | Sheet 1/1

MERYDOM.COM